


# CDC4-MBC

Controllore 4-8 varchi - solo scheda

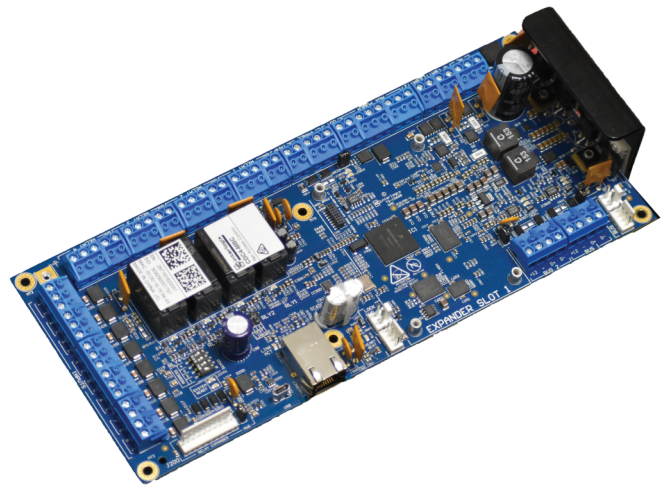

## Dettagli

---

- Gestione di allarmi e controllo accessi su 4-8 varchi/ascensori per ogni controllore CDC4
- Database completo per operatività offline
- Fino a 12 controller varchi/ascensori CDC4 per centrale che forniscono fino a 48 / 96 varchi intelligenti o ascensori
- Qualsiasi varco può essere configurato come ascensore: si possono utilizzare entrambi nello stesso controllore CDC4
- Funzionalità di controllo accessi complete: interblocco, conteggio utenti, utenti alta sicurezza, anti-passback con regioni
- Fino a 65532 utenti con tessera e/o PIN
- Fino a 32 lettori per CDC4 e 6 per varco
- Due bus dati locali con protocollo configurabile
- Supporta lettori in modalità sicura, lettori OSDP e serrature wireless
- On board inputs, door relays, IP connection and expansion options
- Ingressi a bordo, relè serratura, connessione IP e espandibilità opzionale
- Anti-passback tra tutti i controllori varchi in modalità standard connessi ad Advisor Advanced

# CDC4-MBC

## Controllore 4-8 varchi - solo scheda

### Specifiche tecniche

#### Generale

Tipo di espansione	Controllore varchi
Product line	Advisor Advanced
Tipo di connessione	RS485 (to Advisor Advanced), IP (to Advisor Management)
Compatibilità	Advisor Advanced (not Advisor Master)
Max. distance from panel	1.5 km using advised cable
Max. per panel	Up to 12, depending on intrusion panel
Cavo specificato	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

#### Sistema

Users	more than 2000
Codici PIN	All
Door groups	128 - 50,000
Fusi orari/vacanze	24 - 1000
Indirizzamento	DIP Switches
Resistenza di fine linea	Selectable

#### Ingressi

Totale	32 for intrusion use
A bordo	8
Expandable	24 for intrusion use

#### Uscite

Total	16 for intrusion use
A bordo	4
Espandibile	8
Type of outputs	Relays/Open Collector
Relays	4
Maximum number of outputs	128
Siren outputs	1

#### Backup

Tipo di batteria	Up to 26 Ah Max 18 Ah in housing
Dynamic battery testing	Supported

#### Elettrico

Power consumption	3A at 13.8 VDC
Current consumption	251 mA (incl Ethernet)
Integrated power supply	Yes

#### Fisico

Dimensioni fisiche	110 x 255 x 48 mm
Custodia	No housing

#### Ambientale

Operating temperature	0 to +50°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +80°C
Relative humidity	93% noncondensing
Ambiente	Interno

#### Regolatorio

Conformità	CE
Certification	CE



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 10 August 2023 - 16:57