

DAD 260/10 PP

DIFFUSORE ACUSTICO BIDIREZIONALE DA 5" PER MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO DA 10W

Il diffusore acustico DAD 260/10 PP per sistemi di evacuazione vocale è uno speaker bidirezionale da 10W installabile in ambienti interni, come atri o corridoi.

Il materiale in alluminio di cui è composto e la verniciatura a polvere garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione.

L'installazione è agevolata inoltre dalla presenza di una staffa utile per regolare l'inclinazione del dispositivo.

Certificato EN54-24.



— SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Due speaker da 5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a parete o a soffitto
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 1.5 / 3 / 6 / 10 W

- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

Specifiche elettriche


| | |
|----------------------------|--|
| Potenza (PHC) | 1.5 / 3 / 6 / 10 W (selettore interno) |
| SPL (Sound Pressure Level) | 85 dB (1W @ 1m) |
| Risposta in frequenza | 145 Hz – 15.9 KHz (-10 dB) |
| Tensione di lavoro | 70 – 100 Vrms |

Specifiche meccaniche

| | |
|------------------------|----------------------|
| Grado di protezione IP | 21 |
| Materiale | Alluminio |
| Dimensioni | Ø 140 x 165 mm |
| Peso | 2,4 Kg |
| Colore | Bianco RAL 9010 |
| Tipo di fissaggio | A parete, a soffitto |



Dimensioni

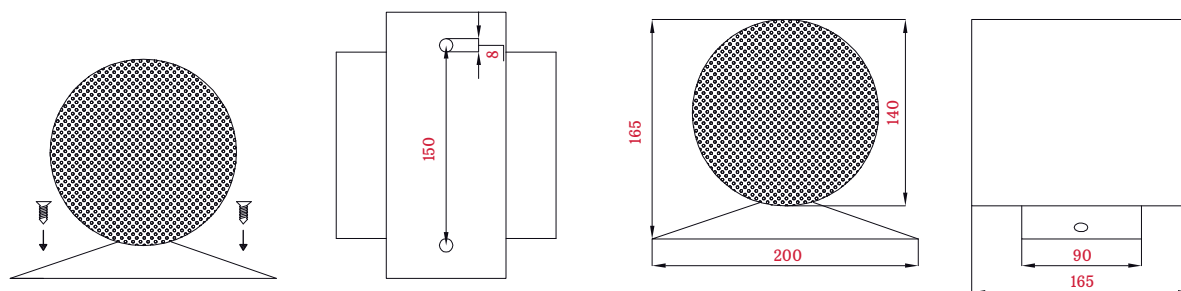

— CODICE D'ORDINE

DAD 260/10 PP Diffusore acustico bidirezionale da 5" per montaggio a parete o a soffitto da 10W

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim