

C3S11

300Kg Fermo Elettromagnetico da Applicare

IT

- **NFS 61-937.**
- **Reed di stato.**
- **Montaggio da applicare .**
- **Inclusivo di contropiastra.**
- **Resistenza alla corrosione.**
- **Nessuna usura meccanica.**
- **Facile da installare.**
- **Raccomandato per uso interno.**
- **Fail safe (slocco in assenza di alimentazione).**
- **Forza di ritenuta: 300kg.**
- **Nessun magnetismo residuo.**
- **Varistore incluso: Incluso di protezione elettronica per eliminare EMF.**

- Dimensioni (L x W x D): 248 x 45 x 26mm.
- Dimensioni Contropiastra(L x W x D): 185 x 38 x 11 mm.
- Alimentazione: 12/24V dc.
- Assorbimenti:
 - 12 V DC = 550mA,
 - 24 V DC = 275mA.

WEEE & RoHS

EC certification




Alimentatori Consigliati



ADC335



BS602

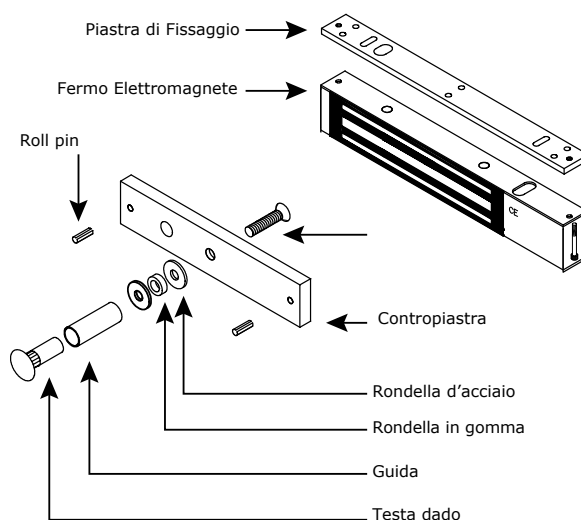

CONTENUTO NELLA CONFEZIONE

Surface mount magnet	Armature plate	Mounting plate	Roll pin 5x16	Steel washer	Rubber washer	M8x35 screw	Cap nut	Guide piece	Installation Manual
1	1	1	2	2	2	1	1	1	1

CONNESSIONI ELETTRICHE



Connettore	Descrizione
+	12 or 24V dc
-	- 0 V
N.C	NC (Normalmente Chiuso)
COM	COM
N.O	NA (Normalmente Aperto)

Il contatto NC/NA segnala solo quando la porta è chiusa e Elettromagnete alimentato.

NOTE IMPORTANTI

- Controllare la posizione dei ponticelli prima di alimentare l'elettromagnete. I ponticelli messi in posizione errata possono danneggiare il fermo Elettromagnetico.
- Assicurarsi che l'elettromagnete e la contropiastra siano allineate tra di loro

La contropiastra una volta montata con la rondella in gomma deve poter basculare in modo da compensare eventuali disallineamenti della porta.

SCHEDA ELETTRICA


SELEZIONE ALIMENTAZIONE CON PONTICELLI




12V dc





24V dc



CONNESSIONE DIRETTA



24V DC



G0301FR0337V02

All the information contained within this document (photos, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.