

# WAC 165/6 PP1

DIFFUSORE ACUSTICO DA 6,5" PER MONTAGGIO A PARETE DA 6W

La caratteristica che contraddistingue il diffusore acustico WAC 165/6 PP1 per sistemi di evacuazione vocale è data da un design elegante (a conformazione rettangolare). Il montaggio a parete del dispositivo offre la possibilità di orientarlo sia orizzontalmente che verticalmente. Questo speaker, dotato di una potenza pari a 6W, garantisce un'elevata riproduzione qualitativa degli annunci vocali e della musica di sottofondo per ambienti quali aule meeting, negozi, hotel, uffici, nonché musei e ristoranti. Certificato EN54-24.



## SPECIFICHE TECNICHE

### Caratteristiche principali

- Speaker da 6,5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a parete
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 6 / 3 / 1.5 / 0.75 W
- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

### Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	6 / 3 / 1.5 / 0.75 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	96 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	145 Hz – 19.000 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 – 100 Vrms

### Specifiche meccaniche

Grado di protezione IP (secondo EN54-24 / IP Rating)	21C/32
Materiale	ABS
Dimensioni	330 x 209 x 84 mm
Peso	1,2 Kg
Colore	Bianco RAL 9010
Tipo di fissaggio	A parete



## Dimensioni

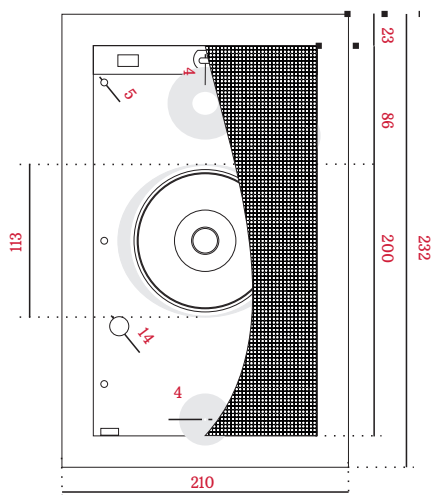

## — CODICE D'ORDINE

**WAC 165/6 PP1** Diffusore acustico da 6,5" per montaggio a parete da 6W

**inim**<sup>®</sup>

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10  
63076 Montepandone (AP), ITALIA  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)

Timbro distributore Inim