

# STRIP LED MONOCROMATICA ROSSA

## MONOCHROME RED LED STRIP

ART: SL60RO65/N

**Destinazione d'uso | Use:**

Interni / esterni | *Indoor / Outdoor*

**Installazione | Installation:**

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

**Fissaggio | Fixing:**

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300  
*With supplied adhesive strip*

**Corpo / Struttura | Body / Structure:**

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

**Alimentatore | Power Supply:**

Non incluso da ordinare separatamente  
*Not included to be ordered separately*

Tensione | *Voltage:* ..... 24 Vdc

Fascio | *Beam:* ..... Simmetrico diffondente 120°  
*Symmetrical 120° wide beam*

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* ..... 0,130 gr

Grado IP | *IP rating:* ..... 54

Filo Incandescente | *Glow Wire:* ..... 650 C°

Temperatura di lavoro  
*Working temperature:* ..... -20 +45

Tipo LED | *LED Type:* ..... SMD LED


Potenza Lampada | *Power:* ..... 60W

Flusso Lampada | *Lamp flow:* ..... 5500 LM

Temperatura di colore  
*Color temperature:* ..... Rosso | *Red*

Tempo di funzionamento  
*Working time:* ..... 50000 ore  
*50000 hours*

Indice di resa cromatica  
*Color rendering index:* ..... CRI 80

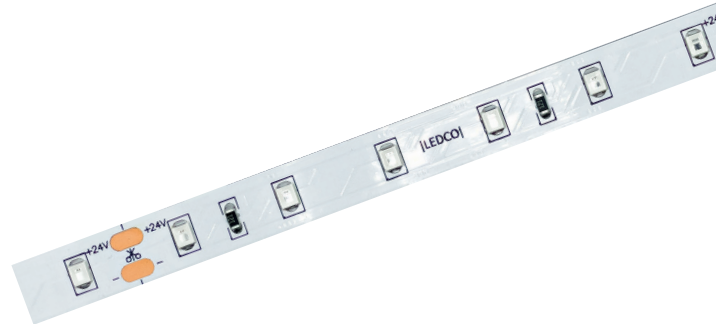

LAMP: 1 x LED +/- 60 W 5400LM



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm.  
300 led con potenza complessiva 60 W.  
Flusso luminoso per metro = 1100 LM  
Fattore di rischio fotobiologico RG1

*Reel 5 meters long, cuttable every 50mm.  
300 Leds with total power 60 W.  
Luminous flux per meter = 1100 LM  
Photobiological risk factor RG1*

