

STRIP LED SL72 RGB.W IP65

LED STRIP SL72 RGB.W IP65

ART: SL72RGBW65 | SL72RGBW65/LBN

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | Wall / ceiling fixing

Fissaggio | Fixing:

Con striscia adesiva in dotazione 3M
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Circuito stampato flessibile | Flexible printed circuit

Alimentatore | Power Supply:

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | Voltage: 24 Vdc

Fascio | Beam: Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | Insulation Class: Classe 3 | Class 3

Peso | Weight: 0,190 gr

Grado IP | IP rating: 65 (silicone termodissipante)
65 (heat-dissipating silicone)

Filo Incandescente | Glow Wire: 650 C°

Temperatura di lavoro
Working temperature: -20 +45

Tipo LED | LED Type: RGB WHITE SMD LED

Potenza Lampada | Power: 95W


Flusso Lampada | Lamp flow: 7000 | 7250 LM

Temperatura di colore
Color temperature: RGB.W 3000 K | RGB.W 4000 K

Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 90+

Cartificato 3 Step MacAdam | Certificate 3 Step MacAdam

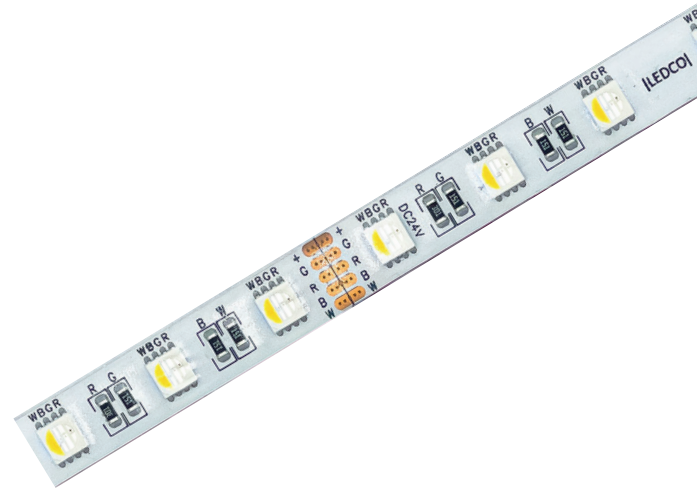

LAMP: 1 x LED +/- 95 W - MAX 7250 LM



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm.
300 led con potenza complessiva 95 W.
Flusso luminoso per metro = 1400 | 1450 LM
Fattore di rischio fotobiologico RG1

Reel 5 meters long, cuttable every 100mm.
300 Leds with total power 95 W.
Luminous flux per meter = 1400 | 1450 LM
Photobiological risk factor RG1

