



Interfaccia Universale 4 Ingressi / 4 Uscite

Codice:

ILE-KNX-C00-UI04

Descrizione

L'interfaccia universale Ilevia è utilizzabile come ingresso e uscita. A seconda della versione, l'apparecchio dispone di:

- ingressi con contatti privi di potenziale;
- uscite di controllo per pilotare LED a basso consumo.

L'apparecchio è dotato di modulo di comunicazione bus integrato ed è realizzato in esecuzione compatta per montaggio in scatola da incasso a parete. L'apparecchio è alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria. La tensione di interrogazione dei canali di ingresso viene prodotta all'interno dell'apparecchio.

Dati Tecnici


Alimentazione

- Alimentazione 30 Vdc mediante bus KNX
- Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA

Condizioni ambientali


- Temperatura di funzionamento: - 5 ... + 45°C
- Temperatura di stoccaggio: - 25 ... + 55°C
- Temperatura di trasporto: - 25 ... + 70°C
- Umidità relativa: 95% non condensante

Elementi di comando, segnalazione e collegamento

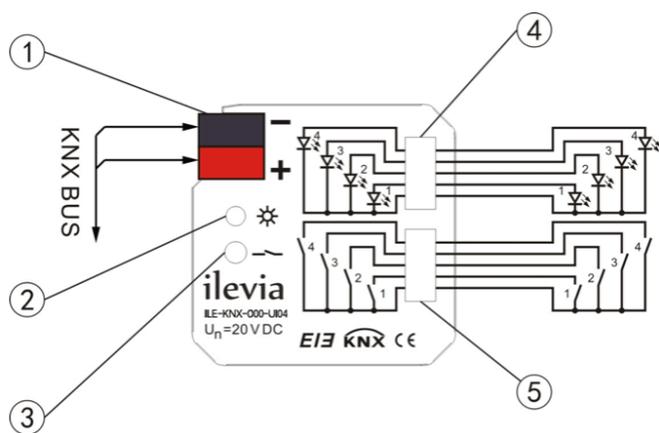

- ① Morsetto di collegamento per linea bus KNX
- ② LED di programmazione
- ③ Pulsante di programmazione
- ④ Terminale LED
- ⑤ Terminale KEY

Dimensioni



Codice	Dimensioni	Peso
ILE-KNX-C00-UI04	46 x 46 x 11.7 mm	0.05 Kg

Manutenzione

L'apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. È assolutamente da evitare l'utilizzo di solventi o altre sostanze aggressive.

Smaltimento



Il prodotto descritto nella presente scheda tecnica al termine della sua vita utile è classificato come rifiuto proveniente da apparecchiature elettroniche secondo la Direttiva Europea 2012/19/UE (rifusione RAEE), recepita in Italia con il D.Lgs. n.49 del 14 marzo 2014, e non può essere conferito tra i rifiuti solidi urbani indifferenziati.

Documento

La presente scheda tecnica si riferisce alla release A1.0 del dispositivo Ilevia cod. ILE-KNX-B00-SAx.16 ed è disponibile per il download sul sito support.ilevia.com in formato PDF (Portable Data Format).

File name	Release	Update
ST_ILEKNXC00UI04_IT.pdf	A1.0	06 / 2022

Avvertenze

- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell'apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi.
- L'impiego dell'apparecchio in applicazioni di sicurezza è escluso. Il dispositivo può tuttavia essere utilizzato per funzioni di segnalazione ausiliaria.
- L'apertura della custodia dell'apparecchio determina l'interruzione immediata del periodo di garanzia.
- In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili per i quali l'apparecchio è stato certificato.
- Apparecchi Ilevia difettosi devono essere restituiti al produttore al seguente indirizzo: Ilevia S.r.l., Quartiere Prè 45 - 36061 Bassano del Grappa VI, Italia

Altre informazioni di utilità

- La presente scheda tecnica è indirizzata a installatori, integratori di sistema e progettisti
- Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile rivolgersi all'assistenza tecnica Ilevia all'indirizzo e-mail: supporto@ilevia.com o consultare il sito internet support.ilevia.com
- Ogni apparecchio Ilevia ha un numero di serie univoco sull'etichetta. Il numero di serie può essere utilizzato da installatori e integratori di sistema a scopo di documentazione e deve essere aggiunto a ogni comunicazione indirizzata all'assistenza tecnica Ilevia in caso di malfunzionamento dell'apparecchio
- KNX® ed ETS® sono marchi registrati da KNX Association cvba, Bruxelles

© Ilevia S.r.l. 2023. La società si riserva di apportare modifiche alla presente documentazione tecnica senza preavviso.