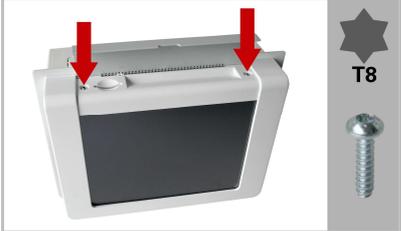
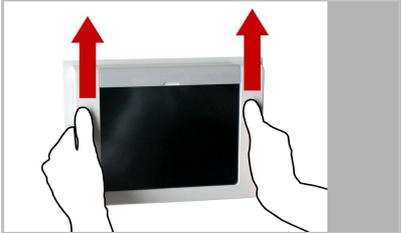
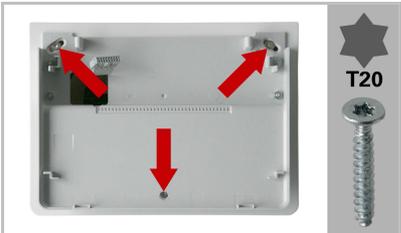
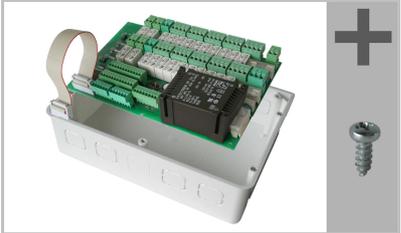


## Predisposizione del WS1000 Color

- 1)  Per togliere il pannello frontale del WS1000 Color, allentare le viti sotto il portello.
- 2)  Spingere leggermente la parte superiore dell'alloggiamento del WS1000 Color (cornice con display) verso l'alto ed estrarla.  
**Attenzione:** Il display è collegato con una piastrina multipolare alla scheda nella cassetta incassata. Per poter rimuovere la parte superiore, staccare la spina.  
Il portello di protezione superiore è solo agganciato, attenzione a non perderlo.
- 3)  Il fondo della scatola e la piastra di montaggio a parete sono fissati con 3 viti alla cassetta incassata: Allentare le viti e togliere il fondo.



## Collegamento

- 4)  Rimuovere la scheda del WS1000 Color. Porre nella cassetta a incasso del vecchio WS1000.  
Dal momento che le cupole di fissaggio della vecchia cassetta da incasso non corrispondono ai fori di montaggio della nuova scheda, la nuova scheda deve essere fissata con delle viti direttamente sulla parete posteriore.  
**Attenzione: La scheda non deve essere mai esposta all'umidità o alla polvere!**
- 5) Collegare gli azionamenti. Per prevenire spire di riserva inutili, tenere i singoli cavetti conduttori il più corti possibile. Il contatto di cavi motore sulla scheda madre comporta malfunzionamenti del display.

**Osservare anche le istruzioni per l'installazione e il manuale d'uso di WS1000 Color**



## Montaggio della nuova centralina con piastra adattatore

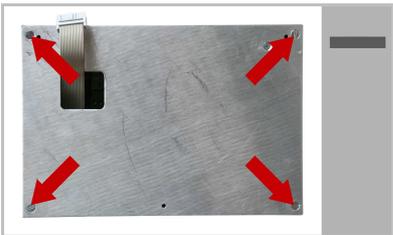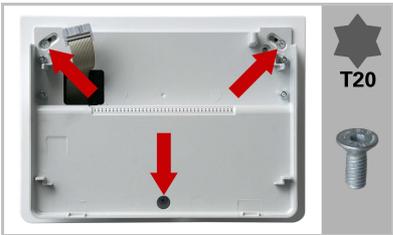- 6)  Collegare il collegamento a massa della piastra adattatore alla scheda del WS1000 Color. Il conduttore può essere collegato al terminale PE del collegamento di rete o un gruppo di azionamento libero del WS1000. In alternativa, può essere utilizzato un terminale del conduttore per la messa a terra in loco.
- 7)  Far passare il cavo del display attraverso la cavità della piastra dell'adattatore e avvitare la piastra alle cassette UP della centralina.  
Utilizzare le viti del vecchio WS1000.
- 8)  Far passare il cavo del display anche attraverso la cavità della piastra di montaggio a parete del WS100 Color e avvitare la parte inferiore sulla piastra dell'adattatore (3 viti a testa esagonale M4 si trovano sulla piastra dell'adattatore).
- 9) Collegare il display e avvitare la parte superiore dell'alloggiamento del WS1000 Color (telai con display).

**Osservare anche le istruzioni per l'installazione e il manuale d'uso di WS1000 Color**

