

BX-2XIO

Interfaccia Universale KNX - 2 ingressi


specifiche tecniche

Istruzioni Operative per elettricisti autorizzati



Importanti Note di Sicurezza

L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da elettricisti autorizzati. Tutte le direttive, i regolamenti e le istruzioni di montaggio inerenti questo dispositivo devono essere scrupolosamente osservate. I dispositivi sono approvati per l'uso nell'UE e hanno il marchio CE.

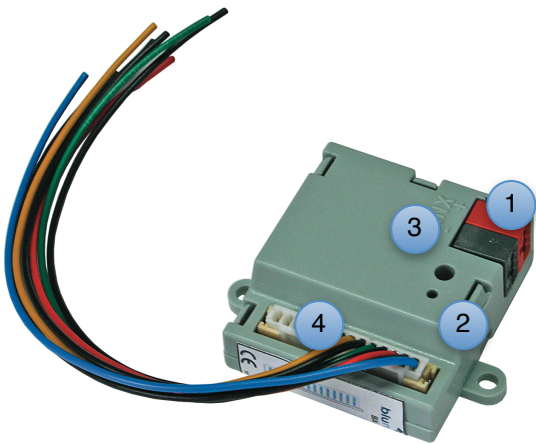


Parti Operative

- (1) Connettore KNX
- (2) Pulsante di programmazione
- (3) Led Rosso indicatore dello stato di programmazione
- (4) Cavi di I/O

Installazione

- (1) Connettere l' Interfaccia I/O alla linea KNX
- (2) Cablare l' Interfaccia I/O come indicato nel diagramma circuitale
- (3) Inserire l' Interfaccia I/O in una scatola di derivazione o dietro a un pulsante
- (4) Fornire l'alimentazione KNX e scaricare il programma ETS

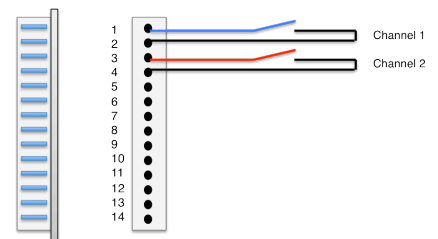

Dati Tecnici

Numeri di ingressi	2
Tensione interna	3,3V
Sezione del filo permessa	KNX terminal (0,8mm ²)
Alimentazione	via KNX bus (29V)
Potenza assorbita	<0,25W
Lunghezza massima del cavo consentita	10m
Range di temperatura operativo	[0-45]°C
Contenitore	IP 20
Dimensioni	54mm x 44mm x 17mm

