

AD044

Interfaccia indirizzata 4 ingressi, 4 uscite



Dettagli

- Interfaccia esterna a 4 ingressi per cablaggio a 2/4 conduttori
- Ogni ingresso può gestire allarme e manomissione
- Uscita open collector programmabile
- Alimentazione dal bus o esterna
- Utilizzabile per qualsiasi sensore

AD044

Interfaccia indirizzata 4 ingressi, 4 uscite

Specifiche tecniche

Generale

| | |
|-----------------|----------------------|
| Accessory group | Sensori di movimento |
| Type | Moduli |

Elettrico

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo di alimentatore | VDC |
| Tensione di esercizio | 12 VDC 24 VDC |
| Consumo attuale | 500 mA |

Fisico

| | |
|---------------------|-------------------|
| Physical dimensions | 173 x 122 x 51 mm |
| Colore | Bianco |

Ambientale

| | |
|-----------------------|-----------|
| Temperatura operativa | 0 to 55°C |
| Umidità relativa | max. 90% |
| Ambiente | Interno |

Bus protocol

Interlogix property

Bus voltage

12 VDC or 24 VDC

External power supply

9 to 13.8 VDC

Current consumption from Bus

290 microA

Unit load for DGP

1

Address range


0 to 255

Open collector current output

100 microA max.

Output current

500 mA max. each

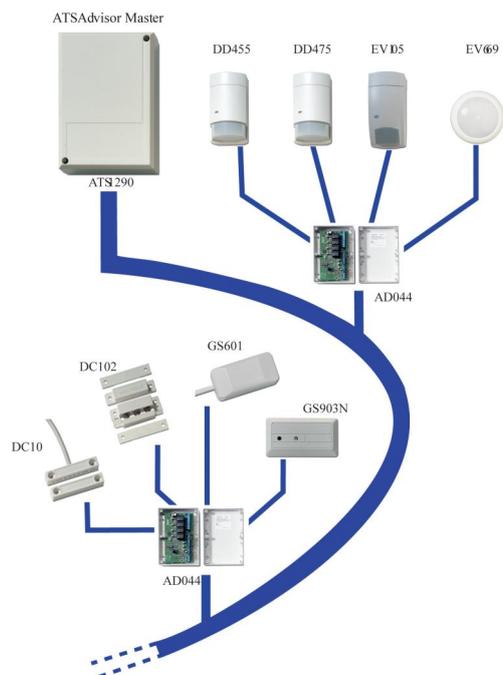

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:31