Sezione Diffusione sonora

Categoria Diffusori da parete / Sistemi interfonici

Serie C400

Codice C401-B

Descrizione

Diffusore in alluminio, 3W

Il diffusore **C401-B** utilizza un altoparlante a cono a gamma estesa (impedenza 16Ω) direttamente collegato ai conduttori. La resa sonora è equilibrata e lineare, i messaggi vocali risultano nitidi e comprensibili anche incondizioni di ascolto difficili (elevato rumore di fondo o ambienti molto riverberanti) mentre la diffusione di musica di sottofondo, riprodotta quindi a basso livello, risulta particolarmente gradevole.
Per le sue caratteristiche meccaniche, elettriche e di potenza, questo diffusore ben si adatta alle piccole applicazioni quali impianti da sportello, monitor di segnale, etc.
Questo diffusore è dotato di una staffa con profilo a "C" per il fissaggio a parete o a soffitto; utilizzare per il fissaggio viti e/o tasselli ad espansione adeguati al peso del diffusore ed al tipo di supporto.

Dati tecnici

Potenza nominale	3 W
Impedenza	16 Ω
Altoparlanti	1
Sensibilità 1W/1m	87 dB
Angolo di dispersione @2kHz	200°
Risposta in frequenza	300 ÷ 12.000 Hz
Dimensioni (staffa esclusa)	95 x 105 x 77 mm
Foro di fissaggio della staffa	Ø 7 mm
Peso netto	0,6 kg

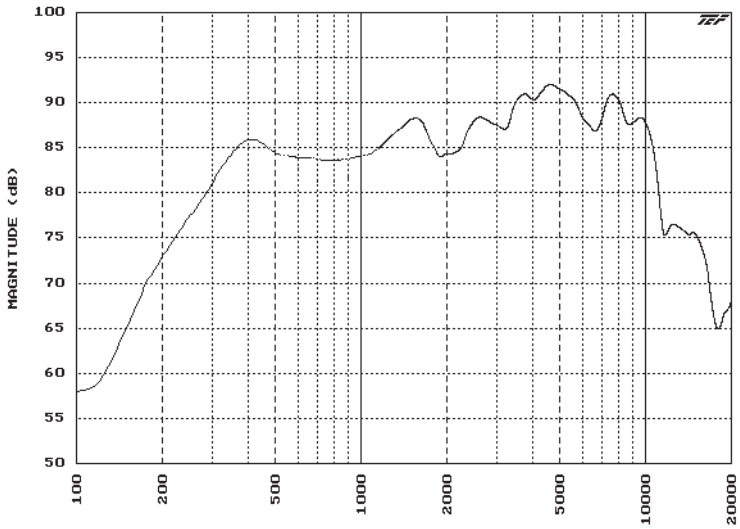

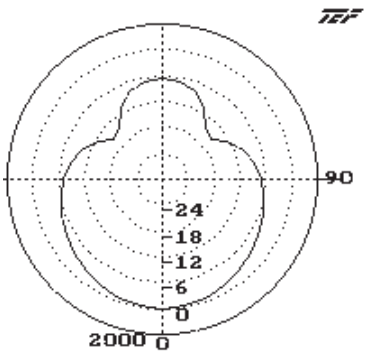

Rev. 1.1

PASO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.