C5S11
500Kg Fermo Elettromagnetico da Applicare

IT

- ***NFS 61-937.***
- ***Reed di stato.***
- ***Montaggio da applicare .***
- ***Inclusivo di contropiastra.***
- ***Resistenza alla corrosione.***
- ***Nessuna usura meccanica.***
- ***Facile da installare.***
- ***Raccomandato per uso interno.***
- ***Fail safe (slocco in assenza di alimentazione).***
- ***Forza di ritenuta:*** 500kg.
- ***Nessun magnetismo residuo.***
- ***Varistore incluso:*** *Incluso di protezione elettronica per eliminare EMF.*

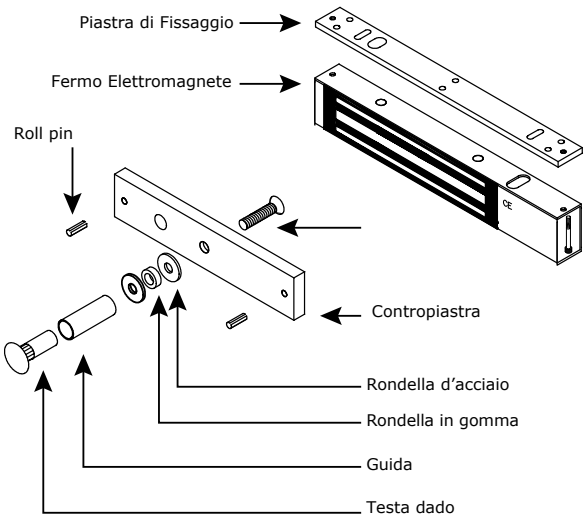

- Dimensioni (L x W x D): 266 x 66 x 40mm.
- Dimensioni Contropiastra(L x W x D): 185 x 60 x 12 mm.
- Alimentazione: 12/24V dc.
- Assorbimenti:
  - 12 V DC = 550mA,
  - 24 V DC = 275mA.

WEEE & RoHS

EC certification

Alimentatori Consigliati

ADC335

BS602

CONTENUTO NELLA CONFEZIONE



Surface mount magnet	Armature plate	Mounting plate	Roll pin 5x16	Steel washer	Rubber washer	M8x35 screw	Cap nut	Guide piece	installation Manual
1	1	1	2	2	2	1	1	1	1

CONNESSIONI ELETTRICHE

Connettore	Descrizione
+	12 or 24V dc
-	- 0 V
N.C	NC (Normalmente Chiuso)
COM	COM
N.O	NA (Normalmente Aperto)

Il contatto NC/NA segnale solo quando la porta è chiusa e Elettromagnete alimentato.

NOTE IMPORTATNTI

- Controllare la posizione dei ponticelli prima di alimentare l'elettromagnete. I ponticelli messi in posizione errata possono dannegiare il fermo Elettromagnetico
- Make sure that the magnet and the armature meet evenly over their entire mating surfaces.

The Armature plate must be able to pivot slightly about its center mounting screw to compensate for any door misalignment.

SCHEDA ELETTRONICA

SELEZIONE ALIMENTAZIONE CON PONTICELLI

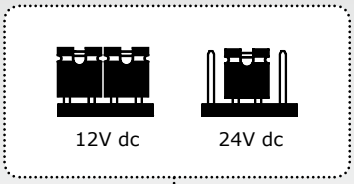



CONNESSIONE DIRETTA



24V DC





All the information contained within this document (photos, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.