


AD111

Interfaccia indirizzata miniatura

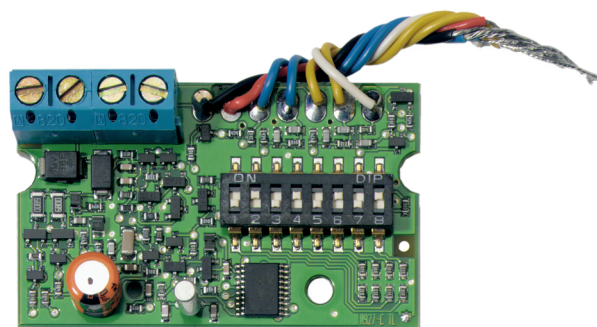

Dettagli

- Interfaccia interna per cablaggio a 2/4 conduttori
- Singolo ingresso per gestire allarme e manomissione
- Uscita open collector programmabile
- Alimentazione dal bus o esterna
- Adatto ai sensori GE Security serie EV100/400 & 500
- Utilizzabile per qualsiasi sensore

AD111

Interfaccia indirizzata miniatura

Specifiche tecniche

Generale

Accessory group	Sensori di movimento
Type	Moduli

Elettrico

Tensione di esercizio	12 VDC 24 VDC
Consumo attuale	330 μ A +/-10% from bus

Fisico

Physical dimensions	30 x 50 x 12 mm (W x H x D)
---------------------	-----------------------------

Ambientale

Ambiente	Interno
----------	---------

Bus protocol

	Interlogix property
--	---------------------

External power supply

	9 to 13.8 VDC
--	---------------

Unit load for DGP


	1
--	---

Address range

	0 to 255
--	----------

Open collector current output

	100 microA max.
--	-----------------

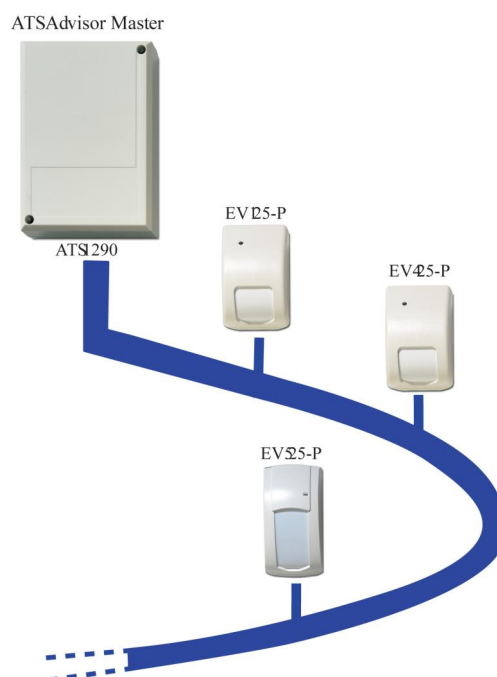

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:31