


Centrale convenzionale - CF300X

- 3 zone di rivelazione di base
- Compatibile con barriere intrinseche
- Supporta fino a 7 pannelli sinottici
- Ideale per impianti per piccole e medie dimensioni

EN12094-1

Vantaggi

- Semplicità di programmazione ed utilizzo
- Ampio Display per una maggiore visibilità
- Regolazione del ritardo di intervento e della durata dell'allarme

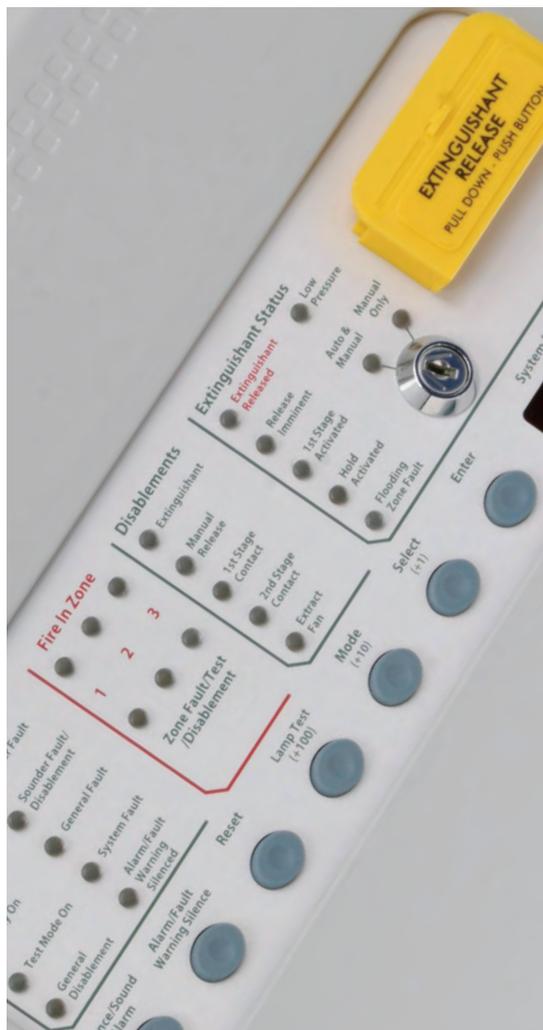

Generalità

CF300X rappresenta una nuova generazione di centrali di spegnimento pienamente conforme alla norma EN12094-1.

La semplicità di programmazione ed utilizzo unitamente alla rapidità di messa in servizio fanno della centrale CF300X la scelta ideale per impianti di piccole e medie dimensioni con qualsiasi tipologia di agente di estinzione utilizzato.

L'unità è provvista di 3 linee indipendenti di rivelazione, lo spegnimento può essere attivato dalla combinazione delle zone: a singolo, doppio e triplo consenso. La centrale permette di impostare il ritardo di intervento fino a 60 secondi e una durata fino a 5 minuti a passi di 5 secondi.

CF300X è dotata di un ampio display LCD che semplifica le operazioni di programmazione e in caso di incendio visualizza il timer con il tempo rimanente prima dello spegnimento, riportandolo opportunamente sui pannelli sinottici collegati ed essa.

Accessori per centrale CF300X



CF300X-6LSU-MS

Pannello sinottico con 6 indicazioni luminose e selettore a chiave da abbinare alla centrale CF300X. Fornisce un'indicazione completa dello stato della centrale.



CF300X-10LSU-MS-M

Pannello sinottico con 10 indicazioni luminose e selettore a chiave da abbinare alla centrale CF300X. Fornisce un'indicazione completa dello stato della centrale.



S588


Scheda stand-alone dotata di relè NA collegata con bus a 2 fili da abbinare alla centrale CF300X. Caratteristiche:

- Fino a 7 schede per ogni centrale
- Alimentazione 24Vdc
- Relè a contatto pulito max. 30Vdc 1A

Specifiche Tecniche

Codice	CF300X
Descrizione	Centrale Convenzionale di spegnimento
Alimentazione	230Vac +10% -15%
Consumo	Max. 3A - 100W
Tipo di batteria	2 x 12V 7Ah (consigliata Yuasa, non fornita)
Uscita sirene	2 uscite (stadio 1 e stadio 2) a 24V 500mA per linea
Zone di rivelazione	3 indipendenti
Relè di uscita	6 relè - 30Vcc 1A max.
Ritardo di intervento	Da 0 a 60 sec. (passi di 5 sec.)
Durata spegnimento	Da 60 a 300 sec. (passi di 5 sec.)
Uscita per pannelli sinottici	RS485 a due conduttori
Dimensioni	385 (L) x 310 (A) x 90 (P) mm

Architettura Tipica del Sistema

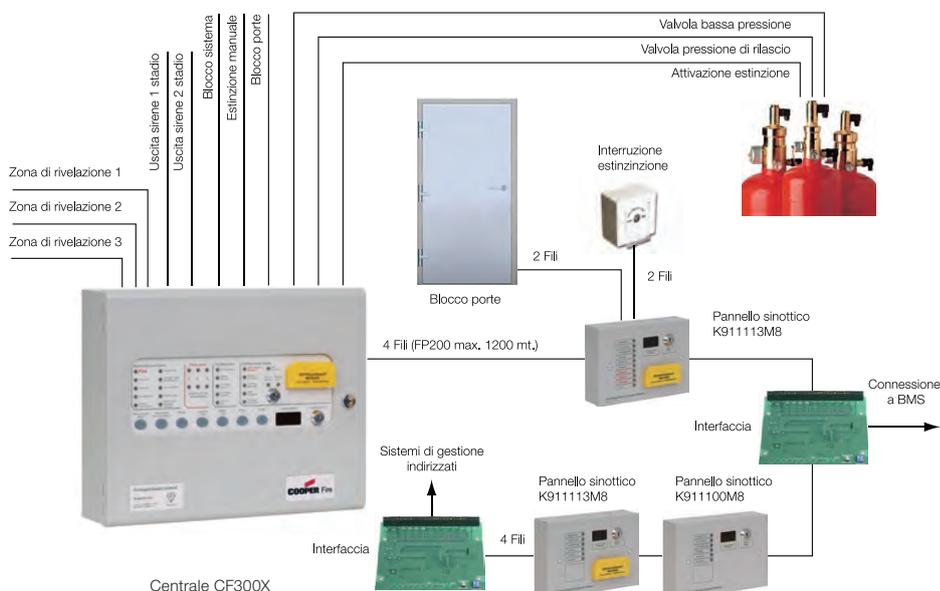

Codici ordinazione

Codice	Descrizione
CF300X	Centrale Convenzionale di spegnimento

Accessori

CF300X-6LSU-MS	Pannello sinottico con 6 indicazioni luminose e selettore a chiave
CF300X-10LSU-MS-M	Pannello sinottico con 10 indicazioni luminose e selettore a chiave
S588	Scheda stand-alone dotata di relè NA