

Categoria

Diffusori sonori

Codice

TR30-TW

Serie

Trombe con unità integrata

Descrizione

Altoparlante a tromba da 30 W


Altoparlante a tromba realizzato con criteri costruttivi e materiali adatti all'impiego in condizioni ambientali difficili e con caratteristiche di sicurezza elevate. Padiglione in alluminio. L'assieme è a tenuta stagna, con grado di protezione meccanica classe IP66. Le caratteristiche elettriche sono improntate alla massima affidabilità. Il trasformatore di ingresso per il collegamento alle linee a tensione costante è dotato di prese per la regolazione della potenza erogata in uscita. Un regolatore a 5 posizioni permette la selezione della potenza desiderata. Il diffusore è completo di conduttore per una corretta messa a terra.



Dati tecnici

Potenza nominale	30 W
Potenza regolabile	30 - 20 - 15 - 10 - 5 W
Tensione di linea	70 - 100 V
Risposta in frequenza	350 ÷ 6.000 Hz
Efficienza (1W/1m)	107 dB
Pressione acustica (Pnom/1m)	122 dB
Angolo di dispersione (2 kHz)	70°
Peso	1,75 kg

Diagramma polare (2kHz)

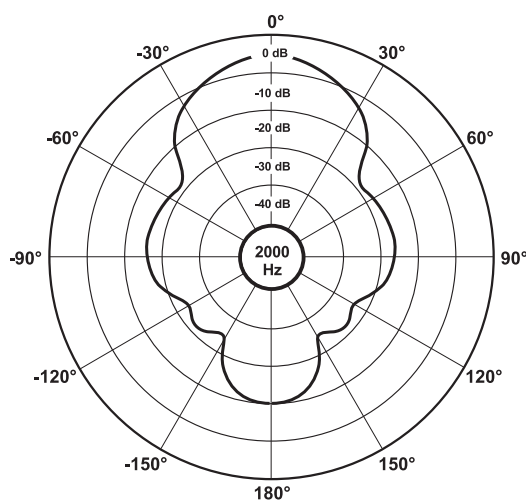

Dimensioni d'ingombro

