

WAL 165/6 PP

DIFFUSORE ACUSTICO DA 6,5" PER MONTAGGIO A PARETE DA 6W

Il diffusore acustico WAL 165/6 PP per sistemi di evacuazione vocale è uno speaker da 6W di forma rettangolare e compatta il cui alloggiamento in legno, oltre a conferire robustezza al dispositivo, viene fornito di colore bianco oppure, in opzione, in tonalità nera.

Grazie alla sua forma, al materiale di cui è composto, alla sua versatilità e al telaio da 165 mm che garantisce un'ottima risposta in frequenza, l'irradiazione acustica di questo altoparlante è adatta per un'ampia varietà di applicazioni quali hotel, ostelli, edifici commerciali, ospedali e scuole.

Il diffusore acustico è di grado di protezione IP 21C; l'unità di connessione è dotata di morsettiera in ceramica (o in plastica) con fusibile termico.

Certificato EN54-24.



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Speaker da 6,5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a parete
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 6 / 3 / 1.5 / 0.75 W

- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

Specifiche elettriche



Potenza (PHC)	6 / 3 / 1.5 / 0.75 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	98.2 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	140 Hz – 19.700 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 – 100 Vrms

Specifiche meccaniche

Grado di protezione IP (secondo EN54-24 / IP Rating)	21C
Materiale	MDF
Dimensioni	253 x 193 x 83 mm
Peso	1,8 Kg
Colore	Bianco RAL 9010
Tipo di fissaggio	A parete



Dimensioni

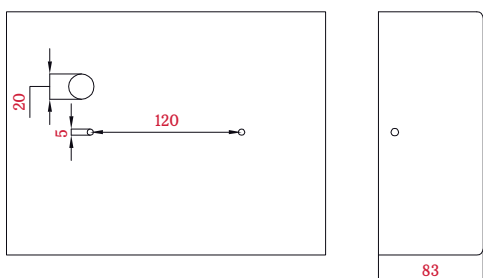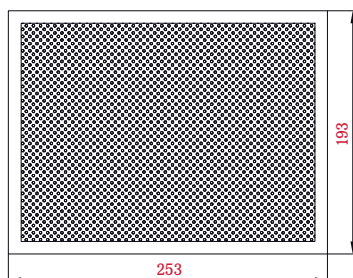

— CODICE D'ORDINE

WAL 165/6 PP Diffusore acustico da 6,5" per montaggio a parete da 6W

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim