

Dove non c'è collegamento via filo, c'è

STARLINK 4G




Interfaccia e combinatore telefonico polivalente

 **AUS electronics**
PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA

STARLINK 4G

Starlink 4G è un dispositivo cellulare polivalente, un'interfaccia telefonica che, se completo di scheda vocale, può diventare un combinatore telefonico.

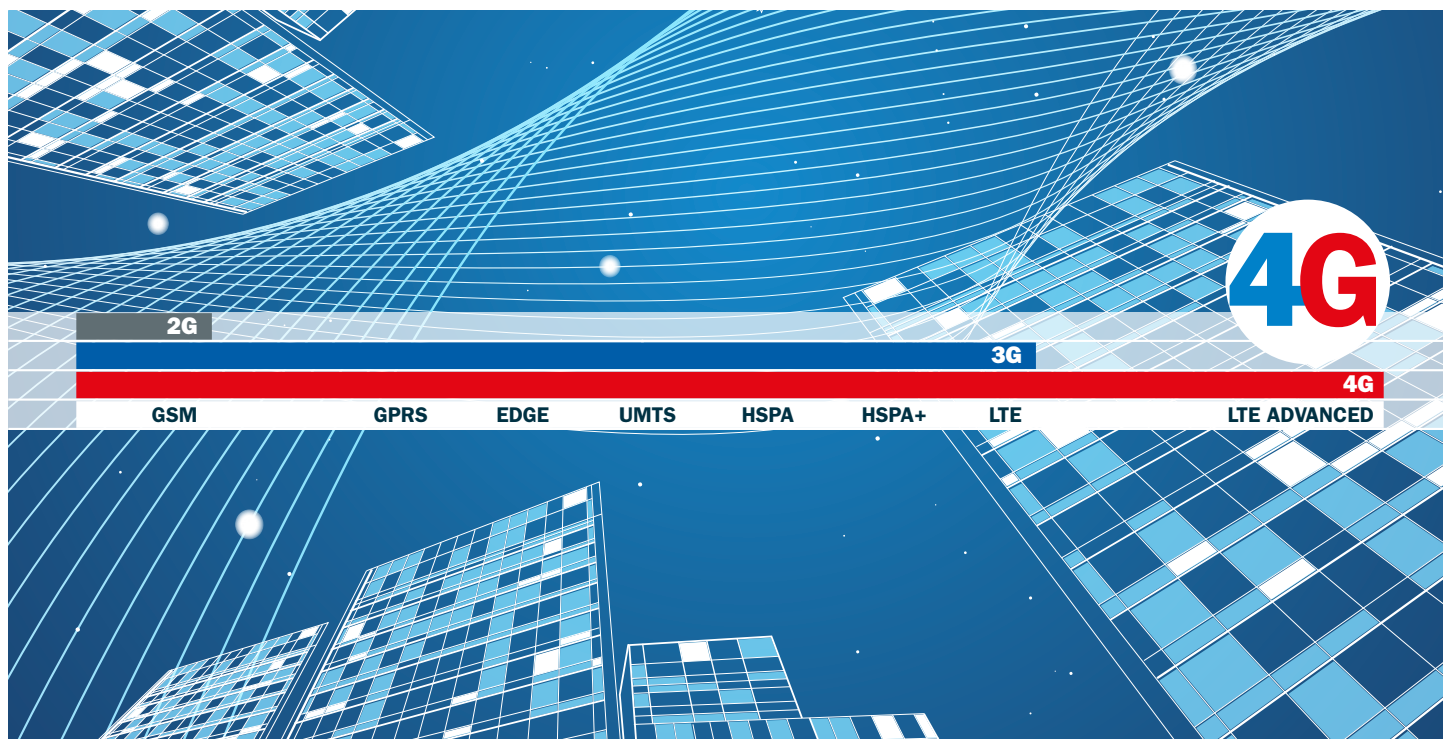

Collegato ad un'apparecchiatura telefonica e/o un comunicatore di allarme, STARLINK offre la possibilità di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete cellulare. Sostituisce o integra la linea PSTN, può essere utilizzato sia per collegare sistemi antifurto che per effettuare telefonate vocali in assenza di linea telefonica.

STARLINK è completo di modulo 4G industriale e permette l'invio di SMS tecnici e di allarme, l'attivazione tramite SMS entranti di una o più uscite transistorizzate (max 3), di attivare un'uscita a costo zero per una chiamata entrante, di richiedere lo stato del sistema ricevendo un SMS con informazioni sullo stato delle uscite e sul credito residuo della SIM Card.

STARLINK rappresenta quindi un sistema completo che può garantire uno dei più elevati standard di sicurezza nella trasmissione delle comunicazioni di allarme ed, al tempo stesso, consentire una veloce e sicura gestione dell'ambiente protetto, grazie a comandi SMS inviati da numeri telefonici autorizzati.

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

STARLINK 4G: solo scheda + antenna con staffa
+ cavo da 30 cm (ANT 30)

STARLINK 4G B: scheda in contenitore + antenna
+ cavo da 30 cm (ANT 30)



AUS electronics

La migliore soluzione per
la connessione telefonica

TECNOLOGIA 4G

E' in grado di collegarsi a reti
2G - 3G - 4G - LTE

4G DOPPIA FUNZIONE

- Interfaccia telefonica
- Combinatore telefonico
GSM/GPRS con protocolli
SMS/Digitali e d anche Vocale con
scheda opzionale mod. **DIGIVOC**

FUNZIONE PLUG & PLAY

Pronto fin da subito a funzionare
come interfaccia telefonica

CONVERSIONE PROTOCOLLO CONTACT > SMS

Converte il protocollo digitale
CONTACT ID in SMS con
personalizzazione nomi zone ed
utenti

CONVERSIONE PROTOCOLLO CONTACT > CONTACT IP

Converte il protocollo digitale
CONTACT ID in CONTACT IP

GESTIONE DOPPIA SIM CARD

Gestione dinamica della SIM A
e B per poter garantire sempre il
massimo livello di sicurezza

SIM CARD

Gestione SIM CARD a contratto e/o
ricaricabile con controllo credito

COMANDI DA REMOTO VIA SMS

Permette l'attivazione di uscite con
comandi da SMS

COMANDI DA REMOTO a € 0

Permette l'attivazione di uscite
a costo zero su riconoscimento
numero entrante

16,4
cm
11,0
3,6

ACCESSORI

CONSTARLINK: contenitore STARLINK

ANT 30: cavo antenna (30 cm)

ANT 250: cavo antenna (250 cm)
completo di staffa



CARATTERISTICHE TECNICHE 4G	
Interfaccia Bidirezionale	Si - effettua e riceve chiamate attraverso la rete cellulare in assenza della linea telefonica
Combinatore telefonico	Si
Gestione Doppia Sim	Si - (sim B in back up)
Ingresso collegamento a combinatore telefonico	Si
Modalità di numerazione supportata in ingresso	Multifrequenza (DTMF)
Segnali di linea generati	Tono linea libera (425 Hz) cadenzato (Italia) Tono occupato (425 Hz) cadenzato
Gestione presenza linea Telefonica	Si - rileva la mancanza della linea telefonica PSTN e automaticamente si sostituisce ad essa emulandola
Protocolli supportati	FAST, SLOW, SIA, CONTACT ID, SMS, VOCALE e protocolli half-duplex Non supporta protocolli tipo MODEM o FAX IP: CONTACT ID IP, SIA IP livello 1 e SIA IP livello 2
Funzioni avanzate	Contact ID PSTN convertito in SMS - con personalizzazione di SMS di zona - con personalizzazione di SMS Utente Contact ID PSTN convertito in Contact ID IP
Funzioni speciali	Attivazioni O.C. da SMS Attivazione O.C. per anomalia Rete Attivazione O.C. per riconoscimento Chiamante Blocco per chiamate entranti sconosciute SMS di autotest periodico
Uscita Tamper Autoprotezione	Si
Tamper Apertura contenitore	Si
Uscite O.C.	Si - n°3
Ingressi	Si - max n°5 (NC - NA - bilanciati)
Ingresso Tamper	Si
Ingresso USB	Si - programmazione e personalizzazione file vocali
Messaggi vocali • Digivoc	Si - con scheda Opzionale Digivoc 320 vocaboli preregistrati + 40 messaggi personalizzabili
Programmazione con software	Si - con software Xwin
Programmazione manuale	Si - con impostazioni su Sim Card
Alimentazione	12 V =
Tolleranza alimentazione	11,5 V = - 15 V =
Corrente assorbita	160 mA - max 320 mA
Massima batteria allocabile	12 V 2,1 Ah
Dimensioni solo scheda mm	121 (h) x 75 (l) x 23 (p)
Dimensioni Contenitore mm	164 (h) x 110 (l) x 36 (p)
Condizioni Ambientali	+5°C / +40°C
Conforme alla direttiva Europea	RED 2014/53/UE



AVS electronics
PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA



AVS ELECTRONICS S.p.A.

Via Valsugana, 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy

Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407

avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com