



Ricevitore radio

Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso

www.niceforyou.com

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

4.1.2 - Procedura Modo I, per memorizzare soltanto il PRIMO TRASMETTITORE (trasmettitore con tasto PRG)

01.	ON	⚠ Se non è memorizzato alcun trasmettitore, TT2Z esegue 2 lampeggi	👁 2 ✨
02.	PRG (7 sec)	✖ PRG	👁 3 ✨

4.1.4 - Procedura Modo I, per memorizzare un ULTERIORE TRASMETTITORE o un SENSORE CLIMATICO (per trasmettitori senza tasto PRG)

01.	Attendere almeno 20 secondi dall'accensione di TT2Z prima di iniziare questa procedura		
02.	NEW	PRG (10 sec)	✖
03.	OLD	PRG (x 3)	
04.	NEW	PRG (x 1)	👁 3 ✨

5.1.2 - Procedura per memorizzare un trasmettitore in Modo II (per trasmettitori senza tasto PRG)

01.	Attendere almeno 20 secondi dall'accensione di TT2Z prima di iniziare questa procedura		
02.	NEW	PRG (10 sec)	✖
03.	OLD	PRG (x 1)	👁 4 ✨
04.	Nella Tabella B, scegliere il comando desiderato	OLD	PRG (x N)
N = numero di pressioni del tasto indicato nella Tabella B, in corrispondenza del comando scelto.			
05.	NEW	PRG (5 sec)	👁 3 ✨ ✖ ?
? = un tasto desiderato, da associare al comando scelto nella Tabella B.			

4.1.3 - Procedura Modo I, per memorizzare un ULTERIORE TRASMETTITORE o un SENSORE CLIMATICO (per trasmettitori con tasto PRG)


01.	Attendere almeno 20 secondi dall'accensione di TT2Z prima di iniziare questa procedura		
02.	OLD	PRG (5 sec)	👁 2 ✨ 3 sec ✖ PRG
03.	NEW	PRG (5 sec)	👁 2 ✨ ✖ PRG
04.	OLD	PRG	👁 2 ✨

5.1.1 - Procedura per memorizzare un trasmettitore in Modo II (per trasmettitori con tasto PRG)

01.	Attendere almeno 20 secondi dall'accensione di TT2Z prima di iniziare questa procedura		
02.	OLD	PRG (5 sec)	👁 2 ✨ 3 sec ✖ PRG
03.	NEW	PRG (5 sec)	👁 2 ✨ ✖ PRG
04.	Nella Tabella B, scegliere il comando desiderato	OLD	PRG (x N)
10 sec N = numero di pressioni del tasto (e numero di feedback) indicato nella Tabella B, in corrispondenza del comando scelto.			
05.	NEW	PRG (5 sec)	👁 ? ✨ ✖ ?
? = un tasto desiderato, da associare al comando scelto nella Tabella B.			

TABELLA B - Comandi disponibili durante la memorizzazione di un tasto del trasmettitore, in Modo II.

Numero del comando	Numero di pressioni sul tasto	Comando che viene memorizzato
N. 1	1 pressione	Apri > Stop > Chiudi > Stop > ...
N. 2	2 pressioni	Apri > Stop > ...
N. 3	3 pressioni	Chiudi > Stop > ...
N. 4	4 pressioni	Stop

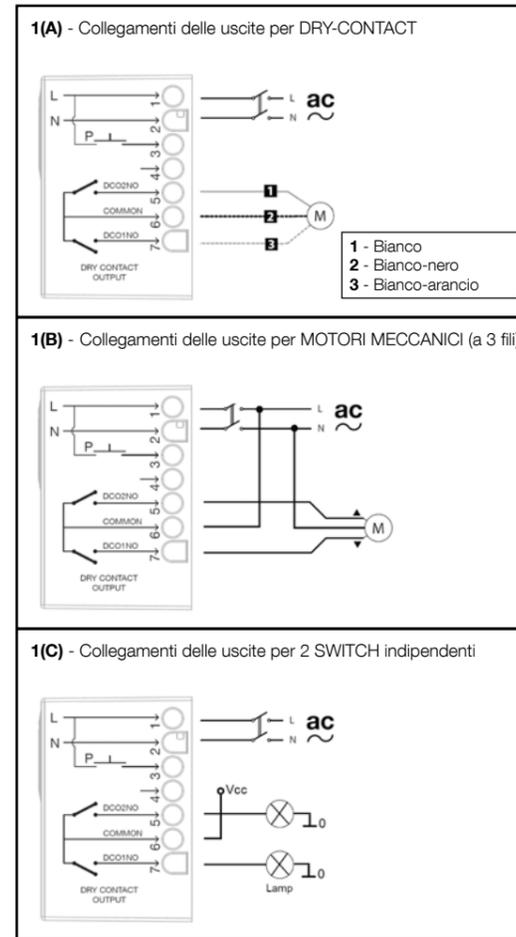

5.2.1 - Procedura per CANCELLARE TUTTA LA MEMORIA di TT2Z, utilizzando un trasmettitore memorizzato (con tasto PRG)

01.	PRG (x 1)	👁 2 ✨
02.	PRG (x 1)	👁 2 ✨
03.	PRG (x 1)	👁 3 ✨
04.	PRG (x 1)	👁 4 ✨
05.	PRG (x 1)	👁 5 ✨

5.2.2 - Procedura per CANCELLARE TUTTA LA MEMORIA di TT2Z, utilizzando un trasmettitore NON memorizzato (con tasto PRG)

01.	OFF (TT2Z)	🕒 5 sec	ON (TT2Z)
02.	entro 10 secondi:		
	NEW	PRG (5 sec)	👁 2 ✨ ✖
03.	OFF (TT2Z)	🕒 5 sec	ON (TT2Z)
04.	continuare la procedura eseguendo tutti i passi della procedura riportata nel paragrafo 5.2.1		

TABELLA A - Abbinamenti che avvengono automaticamente tra tasti e comandi, durante la memorizzazione dei trasmettitori in Modo I, in funzione del tipo di dispositivo collegato a TT2Z e allo schema usato per questo collegamento (1A, 1B o 1C).

Modalità di collegamento del motore	Tasto del trasmettitore	Comando memorizzato
Motore collegato con "Dry Contact" (vedere lo schema 1A)	▲	Comando: SALITA
	■	Comando: STOP
	▼	Comando: DISCESA
Motore collegato con 3 fili più il filo di Terra (motore di tipo "meccanico") (vedere lo schema 1B)	▲	Comando: SALITA
	■	Comando: STOP
	▼	Comando: DISCESA
Due "Switch" indipendenti (vedere lo schema 1C)	▲	Accensione / Spegnimento dello SWITCH 1
	■	Spegnimento dello SWITCH 1 e dello SWITCH 2
	▼	Accensione / Spegnimento dello SWITCH 2

ITALIANO

Istruzioni originali e complete

AVVERTENZE GENERALI: Sicurezza - Installazione - Uso

ATTENZIONE - Durante l'installazione del prodotto è importante seguire attentamente tutte le istruzioni riportate in questo manuale. Non procedere con l'installazione se si hanno dubbi di qualunque natura e richiedere eventuali chiarimenti al Servizio Assistenza Nice.

ATTENZIONE - Istruzioni importanti: conservare queste istruzioni per eventuali interventi futuri di manutenzione o di smaltimento del prodotto.

ATTENZIONE - Tutte le operazioni di installazione, di collegamento, di programmazione e di manutenzione del prodotto devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico qualificato!

- Maneggiare con cura il prodotto evitando schiacciamenti, urti e cadute, per evitare di danneggiarlo.
- Non eseguire modifiche su nessuna parte del prodotto. Operazioni non permesse possono causare solo malfunzionamenti. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da modifiche arbitrarie al prodotto.
- Non aprire il guscio di protezione del prodotto perché contiene circuiti elettrici non soggetti a manutenzione.
- Il prodotto è sottoposto a tensione elettrica pericolosa. Pertanto, non forare il contenitore del prodotto.
- Non tagliare per nessun motivo il cavo dell'antenna: questo è sottoposto a tensione elettrica pericolosa!
- È vietato installare il prodotto in ambienti non adeguatamente protetti: il suo contenitore non protegge i componenti interni dall'acqua o da altri liquidi, ma solo dal contatto con parti solide (IP 20). Pertanto il prodotto deve essere installato esclusivamente all'interno di scatole di derivazione elettrica o di scatole porta-frutto.
- Non mettere il prodotto vicino a fonti di calore né esporlo a fiamme libere. Tali azioni possono danneggiarlo ed essere causa di malfunzionamenti.
- Il prodotto non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza.
- Controllare che bambini non giochino con il prodotto.
- Nella rete di alimentazione dell'impianto prevedere un dispositivo di disconnessione (non in dotazione) con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni dettate dalla categoria di sovratensione III.

ALTRE AVVERTENZE

- Verificare anche le avvertenze presenti nel manuale istruzioni del motore a cui il prodotto è associato.
- Il materiale dell'imballaggio del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa presente a livello locale.

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO

TT2Z è un'interfaccia che permette la comunicazione tra i **trasmettitori radio Nice** compatibili e i **motori tubolari** controllabili via "Dry Contact", destinati all'automatizzazione di varie tipologie di tende, di tapparelle e applicazioni similari. Inoltre l'interfaccia può essere configurata per funzionare con motori tubolari di tipo "meccanico" (se provvisti di 3 fili elettrici più 1 per la Terra, con assorbimento elettrico inferiore a 1A). Dispone anche di due interruttori indipendenti ai quali possono essere collegate, ad esempio, due luci o altri dispositivi.

⚠ ATTENZIONE! - Qualsiasi altro uso diverso da quello descritto e in condizioni ambientali diverse da quelle riportate in questo manuale è da considerarsi improprio e vietato!

2 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Per installare TT2Z leggere con attenzione il capitolo "Avvertenze Generali".
- Per collegare TT2Z al dispositivo da comandare, leggere con attenzione il capitolo "Avvertenze Generali" e scegliere successivamente lo schema elettrico adeguato alla tipologia del dispositivo da comandare: **fig. 1(A)**, tipo "Dry contact"; **fig. 1(B)**, tipo "Motore meccanico" (se il motore è dotato di 3 fili più uno per il collegamento a terra e un assorbimento elettrico inferiore a 1A); oppure **fig. 1(C)**, tipo "Switch". Infine, eseguire i collegamenti elettrici indicati nello schema scelto.

⚠ ATTENZIONE! • Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in assenza di tensione all'impianto e da personale qualificato. Collegamenti errati possono causare danni alle apparecchiature o alle persone. • Al termine dei collegamenti, se il dispositivo collegato è di tipo "Switch" o "Motore meccanico", è necessario configurare TT2Z con la procedura 6 (livello 2), riportata nella TABELLA C, scaricabile dal sito www.niceforyou.com.

2.1 - Lampeggi di segnalazione

Nel momento in cui l'interfaccia TT2Z viene alimentata, se il suo Led emette 2 lampeggi significa: nessun trasmettitore memorizzato.

3 FUNZIONALITÀ DISPONIBILI

NOTA – La presenza del simbolo * significa: impostazione di fabbrica.

● Dispositivi in grado di comandare TT2Z

TT2Z può ricevere i comandi dai seguenti dispositivi:

- da uno o più trasmettitori compatibili, tra quelli disponibili nel catalogo dei prodotti "Nice Screen";

- da un interruttore configurato con comandi di tipo "passo-passo";
- da uno o più sensori climatici Nice (solo quelli collegabili via radio).

● Memorizzazione dei trasmettitori radio e dei sensori climatici radio

TT2Z incorpora un ricevitore radio che opera alla frequenza di 433.92 MHz, con tecnologia "rolling code". È possibile memorizzare fino a 30 trasmettitori compatibili, per comandare il motore in modo manuale e a distanza. Tra questi 30 trasmettitori è possibile memorizzare fino a 3 sensori climatici radio, per comandare il motore in modo automatico, in funzione della situazione climatica.

Per memorizzare un trasmettitore sono disponibili varie procedure. L'insieme di queste si suddivide in due categorie, alternative tra loro: le procedure "**Modo I**" (o "modalità standard") che permettono di configurare **tutti i tasti** di un trasmettitore con comandi prestabiliti in fabbrica, e le procedure "**Modo II**" (o "modalità avanzata") che permettono di configurare soltanto **un tasto alla volta**, con comandi scelti dall'installatore.

● Supporto di diverse tipologie di "stop della manovra" eseguite dai motori "Dry contact"

Sono disponibili 3 opzioni:

- **DRY-A:** lo stop viene eseguito dal motore utilizzando il contatto opposto a quello utilizzato per avviare la manovra.
- **DRY-B:** lo stop viene eseguito dal motore premendo insieme i due contatti.
- **DRY-C:** lo stop viene eseguito dal motore utilizzando lo stesso contatto utilizzato per avviare la manovra.

● Programmazione della durata della manovra

- Per i motori di tipo "dry contact": il sistema ottimizza il comportamento del motore in base al tempo di manovra prefissato.
- Per i motori di tipo "meccanico" (4 fili): il sistema toglie alimentazione al motore dopo il tempo di manovra prefissato.

Durata della manovra programmabile da minimo 10 secondi a massimo 4 minuti.

● Programmazione veloce del comportamo della TT2Z alle informazioni dei sensori climatici, utilizzando preimpostazioni stabilite in fabbrica

Sono disponibili 3 configurazioni: per tenda oscurante da interno, per tapparella, per tenda da esterno.

● Programmazione avanzata di singole funzioni relative ai sensori climatici

- **Direzione del movimento in caso di pioggia:** in presenza di pioggia il sistema porta automaticamente l'applicazione nel finecorsa programmato. La funzione può essere anche disabilitata.
- **Direzione del movimento in caso di vento:** in presenza di vento il sistema porta automaticamente l'applicazione nel finecorsa programmato. La funzione può essere anche disabilitata.
- **Funzione "Vento Security" (blocco dei comandi inviati dall'utente):** in presenza di vento il sistema blocca automaticamente i comandi inviati dall'utente. La funzione può essere anche disabilitata.
- **Direzione del movimento in presenza di sole:** in presenza di sole il sistema porta automaticamente l'applicazione nel finecorsa alto oppure nel finecorsa basso, oppure lascia l'applicazione dove si trova.
- **Direzione del movimento in assenza di sole:** in assenza di sole il sistema porta automaticamente l'applicazione nel finecorsa alto, oppure finecorsa basso, oppure lascia l'applicazione dove si trova.

NOTE • Quando la funzione "Direzione del movimento in caso di vento" blocca l'applicazione in uno dei finecorsa, l'utente può sbloccarla inviando un comando desiderato. Questo però è possibile soltanto se la funzione "Vento Security" è disabilitata. • Il comportamento automatico dell'automazione indotto dai sensori climatici **Sole** e **Pioggia** può essere disabilitato in qualsiasi momento dall'utente, premendo il tasto AUTO-OFF presente sui trasmettitori della serie ERA P. Il comportamento automatico può essere riabilitato premendo il tasto AUTO-ON.

● Supporto di varie tipologie di dispositivi

Sono disponibili 3 tipologie: "Dry contact"(*), "Switch" e "Motore di tipo meccanico" (con 3 fili più uno per il collegamento a terra e un assorbimento elettrico inferiore a 1A).

● Ingresso "passo-passo" configurabile

TT2Z dispone di un ingresso a cui può essere collegato un interruttore per comandare, ad esempio, delle luci ecc. Per comandare il dispositivo collegato, l'ingresso deve essere configurato con uno dei seguenti comandi di tipo passo-passo:

- Apri > Stop > Chiudi > Stop > ...(*)
- Apri > Stop > ...
- Chiudi > Stop > ...

● Blocco della memoria di TT2Z

Quando la funzione "**Blocco della memorizzazione dei trasmettitori**" è attiva, impedisce la memorizzazione di ulteriori trasmettitori.

● Cancellazione di una parte o di tutta la memoria di TT2Z

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Cancellazione del Singolo trasmettitore memorizzato.**
- **Cancellazione di Tutti i trasmettitori memorizzati.**
- **Cancellazione di Tutte le funzioni.**

• **Cancellazione TOTALE della memoria** e ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Queste procedure possono essere eseguite anche con un trasmettitore non memorizzato.

● Uso dello slider presente in alcuni trasmettitori della serie "Era P"

Lo slider permette di comandare le manovre con l'"uomo presente"; cioè la manovra viene eseguita fintanto che l'utente mantiene il dito sullo slider; la manovra viene fermata nel momento in cui l'utente toglie il dito dallo slider.

4 PROGRAMMAZIONE BASE

La programmazione di TT2Z può essere eseguita soltanto con un trasmettitore della serie "ERA P", in quanto **sono necessari i tasti PRG ed ESC**. Questi tasti sono posizionati sul retro del trasmettitore, nascosti da un coperchio, per impedire programmazioni involontarie.

Durante l'esecuzione delle procedure di programmazione il Led presente nella TT2Z emette dei lampeggi il cui numero comunica all'installatore la corretta esecuzione delle fasi della procedura.

4.1 - Memorizzazione dei trasmettitori o dei sensori climatici

Come accennato nel capitolo 3, sono disponibili varie procedure per memorizzare i trasmettitori. Il risultato finale di ogni procedura permette di suddividerle in due categorie: quelle che memorizzano **tutti i tasti del trasmettitore con comandi standard prestabiliti in fabbrica** ("Modo I" o modo standard) e quelle che memorizzano **un tasto per volta**,

permettendo all'installatore di scegliere i comandi desiderati ("Modo II" o modo avanzato). In generale, dopo aver memorizzato un trasmettitore i suoi tasti eseguiranno dei comandi specifici, in funzione della modalità con la quale è stato memorizzato il trasmettitore (Modo I o Modo II) e del tipo di collegamento usato per collegare TT2Z al motore: collegamento tramite "Dry Contact" oppure, collegamento con 3 fili più un filo di terra, con assorbimento elettrico inferiore a 1A (motore di tipo "meccanico") oppure, collegamento a uno **Switch**.

4.1.1 - Panoramica sulla memorizzazione dei trasmettitori (o dei sensori climatici) in Modo I

Le procedure di memorizzazione dei trasmettitori, definite "**Modo I**" (quelle dei paragrafi 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4), permettono la memorizzazione contemporanea di **tutti i tasti presenti sul trasmettitore**. In pratica, durante l'esecuzione della procedura è il sistema che assegna ad ogni tasto del trasmettitore un comando prestabilito in fabbrica; gli abbinamenti tra i tasti e i comandi avvengono, dunque, in modo automatico, secondo l'ordine e la logica presente nella **Tabella A**.

IMPORTANTE – I sensori climatici possono essere memorizzati solo con le procedure dei paragrafi 4.1.3 o 4.1.4.

La Tabella A mostra gli abbinamenti che avvengono automaticamente tra i tasti e i comandi, durante la memorizzazione dei trasmettitori in Modo I, in funzione della modalità con la quale è collegato il motore.

Le procedure in Modo I sono elencate di seguito. Per eseguirle, fare riferimento alle relative tabelle.

4.1.2 - Procedura **Modo I**, per memorizzare soltanto il **PRIMO TRASMETTITORE** (trasmettitore con tasto PRG)

4.1.3 - Procedura **Modo I**, per memorizzare un **ULTERIORE TRASMETTITORE** o un **SENSORE CLIMATICO** (per trasmettitori con tasto PRG)

4.1.4 - Procedura **Modo I**, per memorizzare un **ULTERIORE TRASMETTITORE** o un **SENSORE CLIMATICO** (per trasmettitori senza tasto PRG)

5 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

5.1 - Panoramica sulla memorizzazione dei trasmettitore in **Modo II**

Le procedure di memorizzazione dei trasmettitori, definite "**Modo II**" (quelle dei paragrafi 5.1.2, 5.1.3), permettono la memorizzazione di **un singolo tasto per volta**, tra quelli disponibili sul trasmettitore (pertanto la procedura va ripetuta per ogni tasto che si desidera memorizzare). Durante la memorizzazione di un tasto è l'installatore che sceglie il tasto che desidera memorizzare e il comando che desidera abbinarci: **il comando deve essere scelto tra quelli disponibili nella Tabella B**.

Le procedure in Modo II sono elencate di seguito. Per eseguirle, fare riferimento alle relative tabelle.

5.1.1 - Procedura per memorizzare un trasmettitore in **Modo II** (per trasmettitori con tasto PRG)

5.1.2 - Procedura per memorizzare un trasmettitore in **Modo II** (per trasmettitori senza tasto PRG)

5.2 - Cancellazione della Memoria

Le procedure per cancellare tutta la memoria di TT2Z sono elencate di seguito. Per eseguirle, fare riferimento alle relative tabelle.

Se invece si desidera cancellare soltanto un singolo trasmettitore memorizzato oppure tutti i trasmettitori memorizzati oppure soltanto le impostazioni memorizzate, leggere il paragrafo 5.3.

5.2.1 - Procedura per CANCELLARE TUTTA LA MEMORIA di TT2Z, utilizzando un trasmettitore memorizzato (con tasto PRG)

5.2.2 - Procedura per CANCELLARE TUTTA LA MEMORIA di TT2Z, utilizzando un trasmettitore NON memorizzato (con tasto PRG)

5.3 - Tutte le programmazioni disponibili per installare TT2Z in modo completo ed esperto

Il presente manuale descrive nel dettaglio solo le procedure essenziali per programmare TT2Z. Se si desidera effettuare una programmazione avanzata e completa dell'interfaccia, fare riferimento alla **TABELLA C**, non presente in questo manuale ma scaricabile dal sito www.niceforyou.com. La **Tabella C** riporta tutte le programmazioni disponibili per TT2Z. Queste sono raggruppate per "livelli" e ogni livello comprende le seguenti procedure:

LIVELLO 1

- 1 - **Modo con cui il motore "Dry Contact" ferma una manora.**
- 2 - **Durata della manovra.**
- 3 - **Preimpostazioni per programmare velocemente i sensori climatici.**

LIVELLO 2

- 1 - **Direzione del movimento in caso di pioggia.**
- 2 - **Direzione del movimento in caso di vento.**
- 3 - **Funzione "Vento Security" (blocco dei comandi inviati dall'utente).**
- 4 - **Direzione del movimento in presenza di sole.**
- 5 - **Direzione del movimento in assenza di sole.**
- 6 - **Tipologia del dispositivo collegato a TT2Z.**
- 7 - **Configurazione dell'ingresso su TT2Z, con comandi di tipo passo-passo.**

LIVELLO 3

- 1 - **Blocco della memorizzazione dei trasmettitori.**

LIVELLO 4

- 1 - **Cancellazione del singolo trasmettitore memorizzato.**
- 2 - **Cancellazione di tutti i trasmettitori memorizzati.**
- 3 - **Cancellazione di tutte le impostazioni, escluso i trasmettitori memorizzati, e**

ripristino delle impostazioni di fabbrica.

LIVELLO 5

- 1 - **Cancellazione totale della memoria, compreso i trasmettitori memorizzati, e ripristino delle impostazioni di fabbrica.**

5 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è parte integrante dell'automazione e quindi deve essere smaltito insieme con essa.

Come per le operazioni d'installazione anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato. Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. È necessario informarsi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio per questa categoria di prodotto.

⚠ ATTENZIONE! - Alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che se disperse nell'ambiente potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente stesso e sulla salute umana.



Come indicato dal simbolo a lato è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire la raccolta differenziata per lo smaltimento secondo i regolamenti vigenti sul vostro territorio oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

⚠ AVVERTENZA! - I regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

6 CARATTERISTICHE TECNICHE

⚠ Tutte le caratteristiche tecniche riportate sono riferite a una temperatura ambientale di 20 °C (± 5 °C). • Nice S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento lo riterrà necessario, mantenendone comunque le stesse funzionalità e destinazione d'uso.

- **Range universale:** 90-265 Vac; 50-60 Hz
- **Basso consumo in stand-by:** < 0,3 W
- **N° trasmettitori e sensori climatici memorizzabili:** massimo 30, incluso massimo 3 sensori climatici di tipo radio.
- **Frequenza radio:** 433.92 MHz
- **Codifica radio:** FLO-R, O-CODE, F-CODE.
- **Tempo di durata della manovra:** 10 ... 240 secondi
- **Grado di protezione:** IP 20 (con contenitore integro)
- **Temperatura di funzionamento:** -20 °C ... +55 °C
- **Dimensioni (mm):** 47 x 18 x 32
- **Peso (g):** 30

Dichiarazione di Conformità UE (N. 594/TT2Z)

Nota: Il contenuto di questa dichiarazione corrisponde a quanto dichiarato nel documento ufficiale depositato presso la sede di Nice S.p.A., e in particolare, alla sua ultima revisione disponibile prima della stampa di questo manuale. Il testo qui presente è stato riadattato per motivi editoriali. Copia della dichiarazione originale può essere richiesta a Nice S.p.A. (TV) Italy.

Rev: 1
Lingua: Italiano

Nome produttore: NICE S.p.A.
Indirizzo: Via Pezza Alta n°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Tipo di prodotto: Ricevitore radio 433MHz
Modello / Tipo: TT2Z
Accessori: -

Il sottoscritto Roberto Griffa in qualità di Amministratore Delegato, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra indicato risulta conforme alle disposizioni imposte dalle seguenti direttive:

• Direttiva 2014/53/UE (RED)	Protezione della salute (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
	Sicurezza elettrica (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
	Compatibilità elettromagnetica (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017
	Spettro radio (art. 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Inoltre il prodotto risulta conforme alle seguenti norme: EN 60730-1:2016

Luogo e Data: Oderzo, 05/04/2017

Ing. **Roberto Griffa**
(Amministratore Delegato)