


## SEI-T8321TI

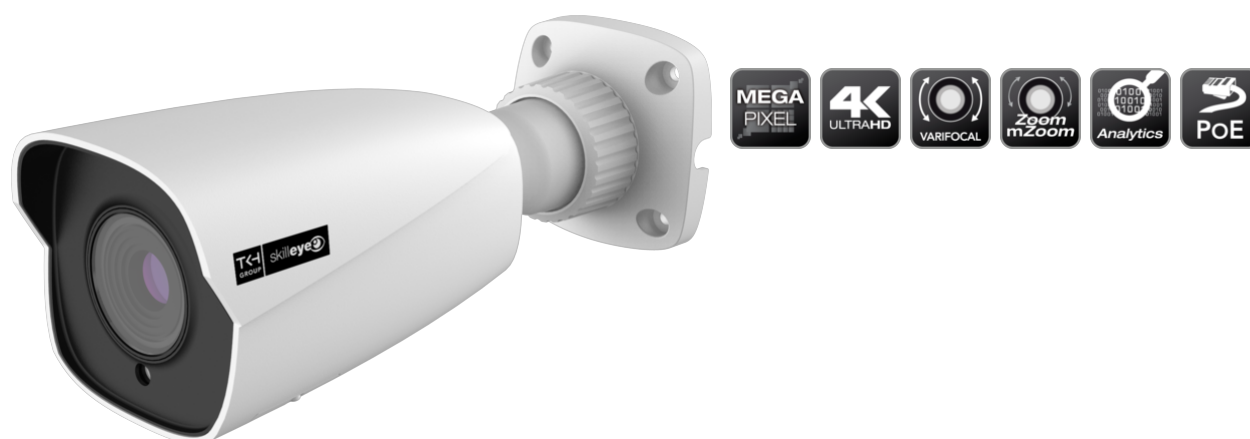

**Bullet IP, 4x2MP, 4K(8MP), Panoramic 180°, ICR, STARLIGHT, LEDs 20mt, IP67/IK10, POE, H.265, VCA Basic**

- Risoluzione 4K per immagini con dettagli superiori
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Ottica Varifocal Motorizzata per una semplice messa a fuoco
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sensore</b>	1/2.7" progressive scan CMOS
<b>Pixels - Totali</b>	3840 (H)x 2160 (V)
<b>Risoluzione Video</b>	1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p), 720x576 (D1), 3840 x 2160 (25fps)
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0 Lux LED IR on, 0.032 lux @ F1.2
<b>Lunghezza focale</b>	2.8~12 mm Motorizzata Autofocus
<b>Angolo di visione orizzontale</b>	103°(Wide) ~ 32°(Tele)
<b>Uscita(e) Video</b>	1x CVBS (1Vpp), BNC
<b>Velocità Shutter</b>	1/25s~1/100000s
<b>Portata utile IR</b>	30/50 m (in funzione della riflessione dell'area ripresa)
<b>Intelligent Video Analytics</b>	Tampering, Motion / Oggetti lasciati o rimossi /Perimetro /Entrata-Uscita dall' Area
<b>WDR</b>	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Digital Noise Reduction</b>	Auto (3D-DNR), 2D DNR (Off/On)
<b>De-Fog</b>	Off / On
<b>Compressione video</b>	H.264, H.265, MJPEG, Triplo Streaming
<b>ONVIF compliant</b>	Profile S
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	10
<b>Memoria SD</b>	Supporta schede TF Card con capacità di memoria fino a 128 GB
<b>Allarme</b>	Input: 1 / Output: 1
<b>Ingressi Audio</b>	1 Ingresso MIC
<b>Uscita(e) audio</b>	1 Uscita MIC
<b>Compressione audio</b>	G.711 a/u
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Network Protocol</b>	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
<b>Interfacce di rete</b>	1x 10/100Mbps RJ-45
<b>Interfacce</b>	RS-485
<b>Alimentazione</b>	12 VDC / PoE
<b>Grado di Protezione</b>	IK10, IP67
<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser

**Specifiche Tecniche**

Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Dimensioni (L x H x P)	217.68 x 80.5 x 80.5 mm - 8.57 x 3.17 x 3.17 In
Potenza Assorbita (W)	9.5
Peso	0.66 kg - 1.46 lbs