

STRIP LED RGB IP68

RGB LED STRIP IP68

ART: SL72RGB68

Destinazione d'uso | Use:

Interni / esterni | Indoor / Outdoor

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | Wall / ceiling fixing

Fissaggio | Fixing:

Nastro 3M VHB in schiuma acrilica sul retro / Staffette in silicone
3M VHB acrylic foam tape on the back / Silicone brackets

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Circuito stampato flessibile incapsulato in silicone termodissipante
Flexible printed circuit encapsulated in heat dissipating silicone

Alimentatore | Power Supply:

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | Voltage: 24 Vdc

Fascio | Beam: Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | Insulation Class: Classe 3 | Class 3

Peso | Weight: 0,350 gr

Grado IP | IP rating: 68

Filo Incandescente | Glow Wire: 650 C°

Tipo LED | LED Type: SMD LED

Potenza Lampada | Power: 72W

Flusso Lampada | Lamp flow: 5400 LM

Temperatura di colore
Color temperature: RGB




Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 80

Cartificato 3 Step MacAdam | Certificate 3 Step MacAdam



3 Step MacAdam

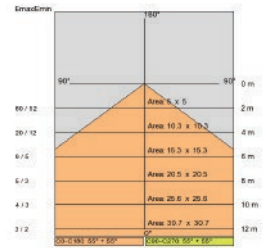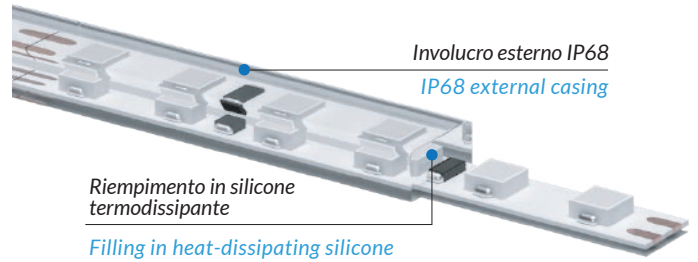

LAMP: 1 x LED +/- 72 W 5400 LUMEN



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm.
300 led con potenza complessiva 72 W.
Flusso luminoso per metro = 1080 LM
Fattore di rischio fotobiologico RG1

Reel 5 meters long, cuttable every 100mm.
300 Leds with total power 72 W.
Luminous flux per meter = 1080 LM
Photobiological risk factor RG1

