

ABT-W6W

Diffusore acustico da parete Potenza: 6W, 100V, Legno MDF

Panoramica

ABT-W6W è un elegante diffusore acustico multifunzione progettato per garantire i più alti parametri acustici. Il suo involucro solido offre un'efficace protezione contro atti vandalici. Il diffusore può essere installato a parete oppure a soffitto. Inoltre, l'ABT-W6W può essere montato ad incasso e quindi risulta ideale negli ambienti in cui il fattore estetico riveste un ruolo importante.

La potenza del diffusore acustico può essere regolata attraverso il trasformatore di linea interno, consentendo così di impostare una pressione acustica adeguata all'ambiente da sonorizzare.

L'ABT-W6W è la versione in legno MDF del diffusore acustico EST-W6.



Dettagli

- Certificato di conformità CNBOP
- Conforme con lo standard BS5839-8 (protezione termica)
- Particolarmente semplice e veloce da installare
- Design moderno ed elegante
- Alta qualità del suono sia vocale che musicale
- Ideale per montaggio ad incasso

ABT-W6W

Diffusore acustico da parete Potenza: 6W, 100V, Legno MDF

Specifiche tecniche

Elettrico

Power consumption	6W
Livello di uscita	84 dB

Fisico

Dimensioni fisiche	254 x 196 x 78 mm (W x H x D)
Net weight	1.8 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Posizione di montaggio	Parete
Housing material	Wood

Ambientale

Operating temperature	-10°C / 55°C
IP rating	32

Regolatorio

Standards	EN54-24 BS5839-8 thermal protection
-----------	--

Electrical


Tappings 100 V line according to EN 54-24, W	6 / 3 / 1.5 / 0.75
Tappings 70 V line, W	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375
Transformer impedance, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Driver impedance	8 Ω
Effective frequency range	120-20 000 Hz
Sensitivity at 4 m, 1 W	80 dB
SPL at 4 m, Rated power	87 dB
SPL at 1 m, 1 W, Test signal bandwidth 300 Hz – 6 kHz	94 dB
SPL at 1 m, Rated power, Test signal bandwidth 300 Hz – 6 kHz	101 dB
Dispersion at 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80

Environmental

Environmental type / IP	A / IP21C
Rating according to EN 54-24	

Physical

Optional for DC line monitoring	Capacitor
Colour optional	RAL Palette
Ease Model	

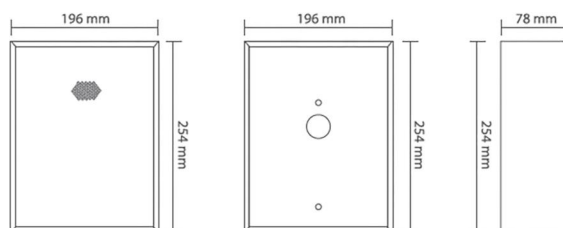

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 11 September 2023 - 8:32