


KRO601M

Serie di ripetitori ottici a 1 led ad alta intensità

La serie KRO601M comprende diversi modelli di ripetitori ottici le cui caratteristiche comuni sono quelle di avere un singolo LED ad alta intensità e la connessione a morsetto. Esistono versioni a luce fissa/lampeggiante selezionabile tramite Jumper, versioni a luce solo fissa e una versione a basso assorbimento utilizzabile come ripetitore per rivelatori su linee bus. L'assorbimento rimane pressoché costante al variare della tensione di alimentazione per tutti i modelli.

COLORI E VERSIONI:

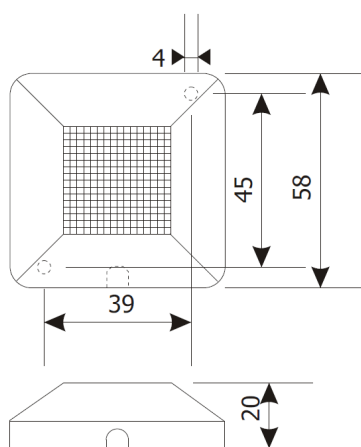

MODELLO	COLORE	Modalità luce	I _{ass mod. fissa}	Range V _{in}
KRO601MRL	ROSSO	Fissa/Lampegg	15mA	5 - 30Vcc
KRO601MGL	GIALLO	Fissa/Lampegg	15mA	5 - 30Vcc
KRO601MML	VERDE	Fissa/Lampegg	15mA	5 - 30Vcc
KRO601MBL	BLU	Fissa/Lampegg	15mA	5 - 30Vcc
KRO601MML	BIANCO	Fissa/Lampegg	15mA	5 - 30Vcc
KRO601MR	ROSSO	Fissa	15mA	5 - 30Vcc
KRO601MG	GIALLO	Fissa	15mA	5 - 30Vcc
KRO601MV	VERDE	Fissa	15mA	5 - 30Vcc
KRO601MB	BLU	Fissa	15mA	5 - 30Vcc
KRO601MV	BIANCO	Fissa	15mA	5 - 30Vcc
KROA601MR	ROSSO	Fissa	2mA @ 12Vcc	3 - 30 Vcc

CONNESSIONI:


+V: +Vcc
-V: -Vcc

SELEZIONE MODALITA' LUCE (solo versioni fissa/lampegg):

Jumper chiuso tra pin centrale e Cont: Luce fissa
Jumper chiuso tra pin centrale e Flash: Luce lampeggiante

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione: Vedi tabella soprastante
Corrente assorbita (modalità luce fissa): Vedi tabella soprastante +/- 10%
Grado di protezione: Al riparo dagli agenti atmosferici
Connessione: Morsetto 2 poli
Selezione modalità luce: Jumper su scheda (se previsto)
Dimensioni: 58mmX58mmX20mm

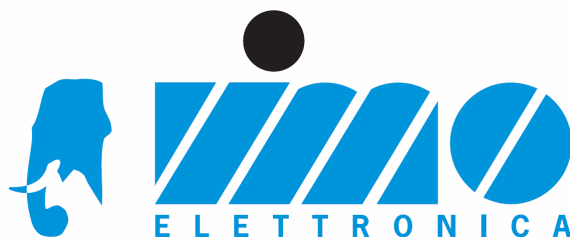

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225