

ES2000



EN 54-3
EN 54-17
EN 54-23



0051
0051-CPR-1316
0051-CPR-1317
0051-CPR-2035
0051-CPR-2036

SEGNALATORI DI ALLARME OTTICO/ACUSTICI DA PARETE ANALOGICI INDIRIZZATI



ES20xxRE




ES20xxWE

Segnalatore ottico/acustico indirizzato per installazioni a parete, grado di protezione IP65.

Volume, intensità del lampeggio e sequenze audio selezionabili (e diversificate a seconda delle situazioni) scegliendo tra i 14 toni (e 16 messaggi in 8 lingue diverse per le versioni con funzioni vocali) disponibili all'interno del dispositivo. Per i modelli con funzione di allarme vocale, tramite EDRV2000, è anche possibile personalizzare i toni / messaggi.

Alimentata dal loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale.

Disponibili nei colori rosso o bianco.

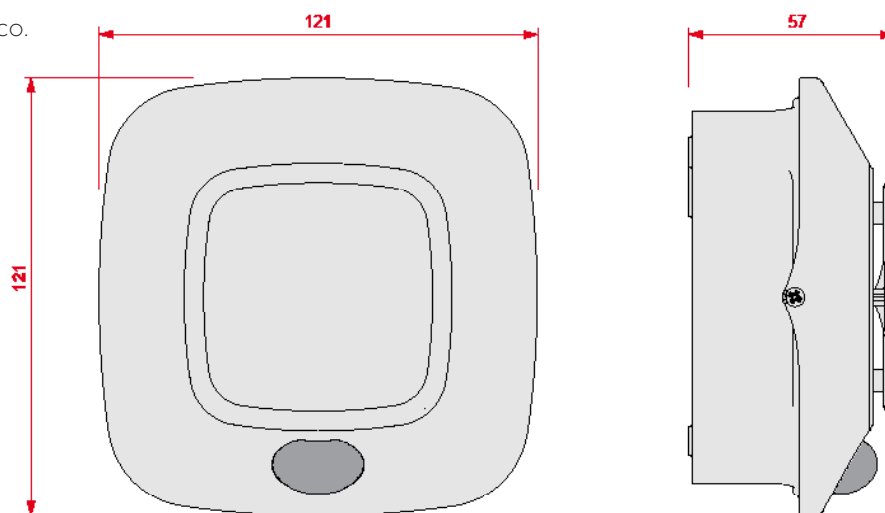

Caratteristiche principali


	ES2010	ES2011	ES2020	ES2021	ES2030	ES2050
Tensione di alimentazione	18 - 30V $\overline{\text{V}}$	20 - 30V $\overline{\text{V}}$	18 - 30V $\overline{\text{V}}$	20 - 30V $\overline{\text{V}}$	18 - 30V $\overline{\text{V}}$	18 - 30V $\overline{\text{V}}$
Consumo a riposo	200 μ A	500 μ A	200 μ A	500 μ A	200 μ A	200 μ A
Consumo massimo	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Metodo d'installazione	A parete					
Altezza massima d'installazione	-	-	3,5m	3,5m	-	3,5m
Volume di copertura lampeggiatore (EN54-23)	-	-	W-3-5-10-2 O-3-5-10-5-10-0	W-3-5-7 O-3-5-8-7	-	W-3-5-10-2 O-3-5-10-5-10-0
Frequenza lampeggiatore	-	-	0.5Hz	0.5Hz	-	0.5Hz
Colore lampeggiatore	-	-	Bianco	Bianco	-	Bianco
Numero di toni selezionabili	14	14	14	14	104	104
Pressione sonora @1m	101dB					
Grado IP	IP65 (certificato EN54-3 IP21)					
Temperatura di funzionamento	da -10 a 55°C					
Sincronizzazione	Si					
LED di segnalatore multicolore	Si					
Isolatore di corto circuito integrato (EN54-17)	Si					
Dimensioni	121 x 121 x 57mm					
Peso	150g					

ES2000




0051
0051-CPR-1316
0051-CPR-1317
0051-CPR-2035
0051-CPR-2036

VOLUME COPERTURA LAMPEGGIATORE

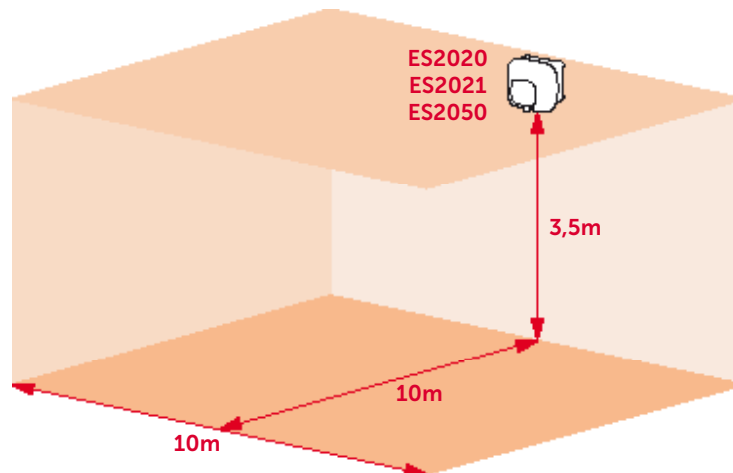

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

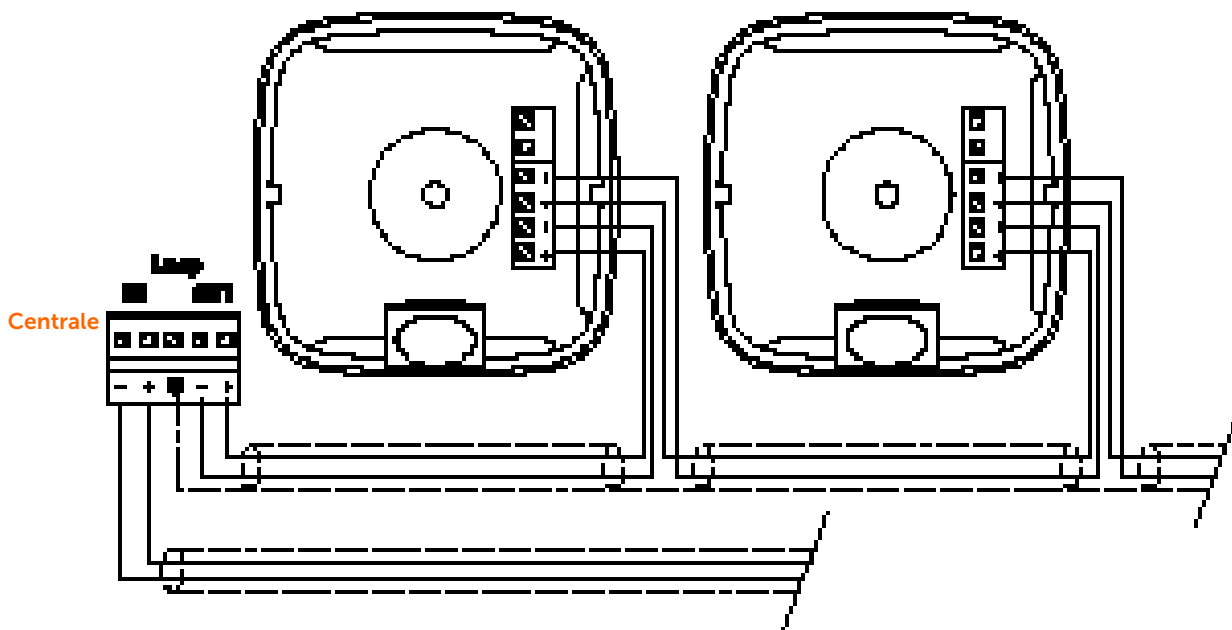

CODICI D'ORDINE

ES2010RE	Segnalatore acustico da parete indirizzato Rosso
ES2010WE	Segnalatore acustico da parete indirizzato Bianco
ES2011RE	Segnalatore acustico da parete indirizzato Rosso basso consumo
ES2011WE	Segnalatore acustico da parete indirizzato Bianco basso consumo
ES2020RE	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato Rosso
ES2020WE	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato Bianco
ES2021RE	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato Rosso basso consumo
ES2021WE	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato Bianco basso consumo
ES2030RE	Segnalatore acustico da parete indirizzato con allarme vocale Rosso
ES2030WE	Segnalatore acustico da parete indirizzato con allarme vocale Bianco
ES2050RE	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato con allarme vocale Rosso
ES2050WE	Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato con allarme vocale Bianco



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALY
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim