

ASC2367

Avvisatore ottico/acustico VAD da esterno multi tono autoalimentato dal loop. Colore rosso. Base alta. Montaggio a soffitto. Protezione IP65.

Generalità

L'ASC2367 è un sirena con lampeggiante VAD per montaggio a soffitto indirizzabile a base profonda e corpo ROSSO, per sistemi di allarme incendio con protocollo antincendio serie 2000. La selezione di più toni e l'approvazione completa CPR garantiscono la conformità alle normative. Il VAD ha una lente di colore ROSSA e una frequenza del flash di 0,5 o 1 Hz (selezionabile al momento dell'installazione).

Le sirene/VAD della serie 2000 funzionano connesse ad un loop incendio della serie 2000 a 2 fili e sono alimentate direttamente dal loop, ovvero non è necessaria alcuna alimentazione esterna.

L'ASC2367 prevede la sincronizzazione automatica dell'avvio a fasi controllata dalla centrale antincendio e dispone di una custodia IP65.

Installazione

Il cablaggio del dispositivo viene effettuato nella base e consente il montaggio e il successivo bloccaggio della sirena. Nella base è previsto un terminale di terra separato per il collegamento dello schermo o della terra funzionale quando richiesto.

Efficiente e versatile

Queste sirene/VAD possono funzionare in diverse modalità operative a seconda dei requisiti locali richiesti. Forniscono un'elevata potenza sonora con un basso consumo di corrente, riducendo così i requisiti di alimentazione in standby e il costo complessivo del sistema. Sono equipaggiate di un controllo del volume alto/basso di serie, consentendo di effettuare le regolazioni acustiche durante l'installazione. La sirena prevede la selezione del tono durante l'installazione. Sono disponibili 32 impostazioni di tono.

La frequenza di lampeggio del VAD può essere impostata durante l'installazione a 1 Hz per le normali applicazioni o, per il risparmio energetico, a 0,5 Hz, riducendo il consumo in corrente dell'unità.



Dettagli

- Alimentazione diretta da loop
- Alta potenza sonora con consumo limitato di corrente
- Tono multiplo, potenza sonora e frequenza lampeggio selezionabili
- Predisposto per livelli diversi di evacuazione con 3 toni preselezionabili
- Sincronismo automatico per avvisatore acustico e lampeggiante
- Grado di protezione IP65
- Certificato CPR EN54-3 ed EN54-23

ASC2367

Avvisatore ottico/acustico VAD da esterno multi tono autoalimentato dal loop. Colore rosso. Base alta. Montaggio a soffitto. Protezione IP65.

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Aritech 2000 series systems
---------------	-----------------------------

Elettrico

Switch on surge	<1.2 mA
Tensione di esercizio	17 to 32 VDC
Current consumption	310 μ A (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Sounder ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1Hz (Beacon ON @ 24 VDC)
Misura cavo	0.28 mm ² to 2.5 mm ²

Ricevitore acustico

Livello di uscita	97 \pm 3 dB(A) @ 1 m @ 90° (Tone and voltage dependent)
Regolazione livello di uscita	8 dB
Frequenza	400 - 2850 Hz (Tone and voltage dependent)
Toni selezionabili	32
Synchronization	Automatic
No. of stages	3

VAD

Colore	Red
Rating	C-3-9
Copertura del pavimento	63 m ²
Frequenza Flash	0.5 or 1 Hz
Synchronization	Automatic

Fisico

Dimensioni fisiche	100 x 104 mm (Ø x H)
Peso netto	345 g
Colore	Rosso
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
Posizione di montaggio	Base
Mounting height	Up to 3 m
Base di montaggio	Profondo
Materiale	Policarbonato ad alto impatto

Ambientale

Vandal proof	No
Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +55°C
Umidità relativa	5 to 95% noncondensing
Ambiente	Da esterno
IP rating	IP65


Regolatorio

Compliance	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificazioni	EN54-23, EN54-3

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di segnalazione	AS36RIM	Targa di supporto per avvisatori ottico acustici con pittogramma "FIRE"
Dispositivo di segnalazione	AS36RIM-09	Sounder Beacon Rim With "Fuego" Text (Spanish)
Dispositivo di segnalazione	ASC2366	Avvisatore ottico/acustico VAD da interno multi tono autoalimentato dal loop. Colore rosso. Base bassa. Montaggio a soffitto. Protezione IP21.
Dispositivo di segnalazione	ASC2367W	Avvisatore ottico/acustico VAD da esterno multi tono autoalimentato dal loop. Colore bianco con lampeggiante rosso. Base alta. Montaggio a soffitto. Protezione IP65.

EN54-23 Coverage: C-3-8.9

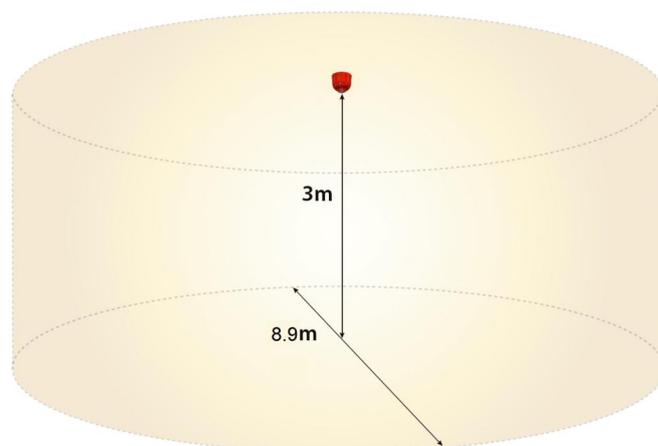

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.