

TRASFORMATORE 200W - 48V A SCOMPARSA PER BINARIO MAGNETICO
 VANISHING 200W 48V POWER SUPPLY FOR MAGNETIC TRACK

ART: TR48200/MG/NE - TR48200/MG/BI

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Inserimento in binario magnetico | insertion in magnetic track

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Metallo | Metal

Alimentatore | Power Supply:

Testata di alimentazione integrata. 110-240V AC / 48V DC
 Integrated power head. 110-240VAC / 48Vdc

Tensione in ingresso

Input voltage: 110-240V AC / 48V DC

Corrente di CC in ingresso

Input CC voltage: 40A/230V AC

Frequenza

Frequency: 50/60 Hz

Potenza in uscita | Power output: 200W / 4,16 A

Tempo di accensione

Power on time: < 1S(input 230V, Io=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

Overload Protection/supercharging: 105 - 150 %

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 1 | Class 1

Grado IP | IP rating: 67

Filo Incandescente | Glow wire: 650 C°

Standard di Sicurezza

Safety Standards: GB4943, UL60950-1, EN60950-1

Temperatura di lavoro

Working temperature: -20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio


Storage temperature: -40°~85° c / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | Dimensions: 314 x 20 x h 42 mm

Peso | Weight: 180g

Colore | Color Nero - Bianco | Black - White

Raffreddamento | Cooling down: Areazione naturale | Natural ventilation

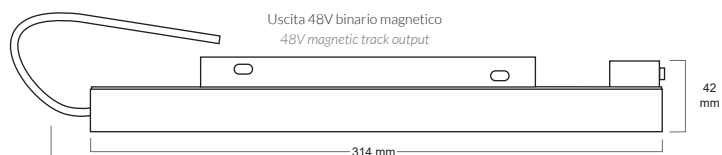

Ingresso alimentazione 220V
 220V power input.
 Cable length 95 cm.

