



PROTEZIONE INTERNA

Rilevatori IR & Doppia tecnologia da interno
Pet immune
Grado 3 con antimascheramento

RIELLO ELETTRONICA
 **AUS electronics**
PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA



	Gamma rilevazione	Copertura	TECNOLOGIA		IMQ-INCERT EN50131	Antimasking
			Pet immune			
JET PA	IR passivo	15 metri - 90°	Si 0/12/24 kg		Grado 2	-
JET DT	IR passivo + microonda	15 metri - 90°	Si 0/12/24 kg		Grado 2	-
JET DT AM	IR passivo + microonda	15 metri - 90°	Si 0/12/24 kg		Grado 3	Si

Gamma

AVS ELECTRONICS – Produttore e designer italiano di sistemi d'allarme dal 1974 - presenta JET, la nuova gamma composta da 3 rilevatori a infrarossi passivi con lente Fresnel: JET PA (versione infrarosso passivo) JET DT (versione Doppia tecnologia con infrarosso passivo e microonda planare), JET DTM (versione Doppia tecnologia con IR passivo, microonda planare ed anti-mascheramento).

DESIGN, SICUREZZA E TECNOLOGIA Tutti i JET sono sensori digitali con compensazione della temperatura, inseriti in contenitori di basso profilo con un design moderno ed una **lente di Fresnel sferica**, che presenta una maggiore qualità di rilevazione e migliori margini di **immunità agli animali**. La lente "look down" elimina l'angolo morto sotto il rivelatore per un totale protezione dell'ambiente. **Tre LED** (blu, giallo e verde) indicano lo stato di funzionamento. La tecnologia



*** Quad ***, **integrata nel sensore a infrarossi**, divide l'area di analisi in 4 settori - cioè 2 volte di più di un rivelatore convenzionale - per distinguere meglio i cambiamenti ambientali e fornire una maggiore immunità agli animali.

PET IMMUNE E VERSATILITÀ L'immunità agli animali è un'opzione che è possibile escludere o impostare con soglie a **12 o 24 kg**. Per installare rapidamente ed in modo sicuro JET, le uscite NC di allarme possono essere impostate a bilanciate inserendo direttamente dei **valori di resistenza** tramite dip-switch secondo le esigenze della centrale. **Due staffe opzionali da parete e soffitto** consentono di installare JET nelle posizioni più complesse.

EN50131 GRADO 3 E SICUREZZA Tutti i JET sono EN 50131 Grado 2, ad eccezione di **JET DT AM che è di grado 3**, grazie all'integrazione dell'**anti-mascheramento** con ottica a prisma. JET DT e JET DT AM possono essere programmati in modalità «AND» (rilevazione infrarosso + microonda) o «AND» + «OR +» (rilevamento avanzato: infrarosso o microonda).

Seguendo le impostazioni ed in caso di non funzionamento della modalità «AND», JET DT AM può essere forzato in modalità «OR +» per una sicurezza ancora maggiore.

DOVE Tutti gli ambienti interni, **con o senza animali**, da installazioni in siti residenziali o commerciali fino a protezioni nel settore bancario.

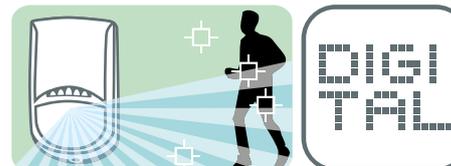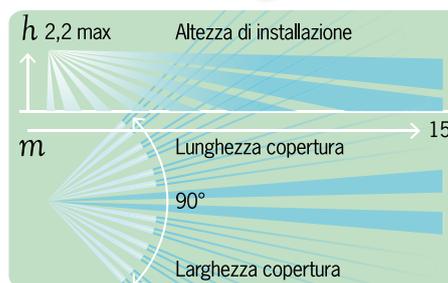

**PESO ANIMALE
0/12/24 KG**

PET IMMUNITY

AVS electronics
PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA



AVS ELECTRONICS S.p.A.

Via Valsugana, 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy

Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407

avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com