

# QNP-6250R

Telecamera PTZ IR rete 25x 2 MP



## Funzionalità principali

- Risoluzione max. 2 MP
- Obiettivo 4,44 ~ 111 mm (25x)
- Portata IR max. 100 m
- Day & Night (ICR), WDR, DIS (giroscopio integrato)
- Analisi intelligente
- Codec H.264, H.265, MJPEG, WiseStreamII
- 1 slot per schede micro SD/SDHC/SDXC da 256 GB
- IP66, IK10, NEMA4X






<b>Dispositivo di imaging</b>	
<b>Video</b>	CMOS 1/2,8"
<b>Risoluzione</b>	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
<b>Velocità max. di fotogrammi</b>	H.265 / H.264: Max. 60fps/50fps (60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps (60Hz/50Hz)
<b>Illuminazione min.</b>	Colore: 0,05 Lux (F1.6, 1/30sec) BN: 0 lux (con LED IR accesi)
<b>Lunghezza focale</b>	
<b>Obiettivo (Rapporto di zoom)</b>	Zoom 4,44 ~ 111 mm (25x)
<b>Rapporto max. di apertura</b>	F1.6 (Wide)~F3.9 (Tele)
<b>Campo di visione angolare</b>	O: 64,66 (Wide) ~ 2,99 (Tele) / V: 38,08 (Wide) ~ 1,68 (Tele)
<b>Distanza oggetto min.</b>	Wide: 1,5 m (4,92 ft), Tele: 2 m (6,56 ft)
<b>Controllo della messa a fuoco</b>	Oneshot AF, salvataggio della messa a fuoco
<b>Tipo di ottica</b>	DC auto iris
<b>Panoramica/inclinazione/rotazione</b>	
<b>Angolo di panoramica</b>	360° Infinito
<b>Velocità di panoramica</b>	Preset: 700/sec, Manuale: 0,024/sec~250/sec
<b>Angolo di inclinazione</b>	110° (-20°~90°)
<b>Velocità di inclinazione</b>	Preset: 300/sec, Manuale: 0,024/sec~250/sec
<b>Sequenza</b>	Preset (300), swing, group (6), trace, tour, auto run, programmazione
<b>Precisione preset</b>	±0,2 (±20 °C per temperatura all'impostazione predefinita)
<b>CARATTERISTICHE OPERATIVE</b>	
<b>Nome telecamera</b>	Visualizza fino a 85 caratteri
<b>Indicatore di direzione</b>	Supportato
<b>Day &amp; Night</b>	Auto (ICR)
<b>Compensazione del controllo luce</b>	BLC, HLC, WDR, SDR
<b>Wide Dynamic Range</b>	120 dB
<b>Riduzione digitale del rumore dell'immagine</b>	SSNR V
<b>Stabilizzazione digitale dell'immagine</b>	Supporto stabilizzazione (giroscopio integrato)
<b>Defog</b>	Supportato
<b>Motion detector</b>	8 zone poligonali a 8 punti
<b>Mascheramento privacy</b>	32 zone quadrangolari - Colore: Grigio / Verde / Rosso / Blu / Nero / Bianco - Solido/Mosaico
<b>Controllo del guadagno</b>	Basso / Medio / Alto
<b>Bilanciamento del bianco</b>	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno / Mercurio / Sodio
<b>Velocità dell'otturatore elettronico</b>	Minimo / Massimo / Anti-sfarfallio (2~1/12.000 sec)
<b>Rotazione video</b>	Inversione, speculare

<b>Analisi audio-video</b>	Rilevazione direzione, motion detector, entrata / uscita, manomissione, linea virtuale * Rilevazione audio (con scatola I/O NW)
<b>Trigger di allarme</b>	Analisi, disconnessione dalla rete * Ingresso allarme (con scatola I/O NW)
<b>Eventi di allarme</b>	Invio file via FTP ed e-mail Notifica via e-mail Registrazione tramite schede SD/SDHC/SDXC o NAS in caso di innesco allarme Preset PTZ PTZ handover * Uscita allarme (con scatola I/O NW)
<b>Portata IR</b>	100 m
<b>Rete</b>	
<b>Ethernet</b>	RJ-45 schermato in metallo (10/100 BASE-T)
<b>Compressione video</b>	H.265 / H.264, MJPEG
<b>Smart Codec</b>	Manuale (5 aree), WiseStream II
<b>Controllo del bitrate</b>	H.264 / H.265: CBR o VBR MJPEG: VBR
<b>Streaming</b>	Unicast (20 utenti) / Multicast (128 utenti) Streaming video multipli (fino a 10 profili)
<b>Protocolli</b>	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
<b>Sicurezza</b>	Autenticazione HTTPS (SSL) Autenticazione Digest Filtro indirizzi IP Registro accessi utente Autenticazione 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
<b>Interfaccia di programmazione applicazioni</b>	ONVIF, profilo S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform
<b>Caratteristiche generali</b>	
<b>Lingue pagina web</b>	Inglese, coreano, cinese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, giapponese, russo, svedese portoghese, ceco, polacco, turco, olandese, ungherese, greco
<b>Archiviazione a bordo</b>	1 slot per schede micro SD/SDHC/SDXC da 256 GB
<b>Memoria</b>	RAM 1024 MB, Flash 256 MB
<b>Caratteristiche ambientali ed elettriche</b>	
<b>Temperatura / Umidità di esercizio</b>	Normale: -35 °C~+55 °C (-31 °F ~ +131 °F) / Intermittente: -40 °C~+60 °C(-40 °F ~ +140 °F) *Accendere a temperature superiori a -30 °C Inferiore al 95% UR (senza condensa)
<b>Temperatura / Umidità di stoccaggio</b>	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / Meno del 95% UR (senza condensa)
<b>Certificazioni</b>	IP66, IK10, NEMA4X
<b>Alimentazione in ingresso</b>	PoE+(IEEE802.3at, Classe 4)
<b>Potenza assorbita</b>	Tip. 14,7 W, Max. 25,5 W solo telecamera



<b>Caratteristiche meccaniche</b>	
<b>Colore / Materiale</b>	Unità principale: Bianco / Alluminio Testa: Nero/ Policarbonato Dome rivestito
<b>Codice RAL</b>	RAL9003
<b>Dimensioni / peso del prodotto</b>	Ø158x293,3 mm / 3,1 Kg
<b>DORI (standard EN62676-4)</b>	
<b>Rilevazione (25 PPM / 8 PPF)</b>	Wide: 64,2m (199,1ft) / Tele: 1471,3m (4827,2ft)
<b>Osservazione (63PPM/19PPF)</b>	Wide: 24,3m (79,6ft) / Tele: 588,5m (1930,9ft)
<b>Riconoscimento (125PPM/38PPF)</b>	Wide: 12,1m (39,8ft) / Tele: 294,3m (965,4ft)
<b>Identificazione (250PPM/76PPF)</b>	Wide: 6,1m (19,9ft) / Tele: 147,1m (482,7ft)

- Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito [hanwha-security.eu](http://hanwha-security.eu)
- Wisenet è il marchio proprietario di **Hanwha Techwin**, già conosciuto come Samsung Techwin.

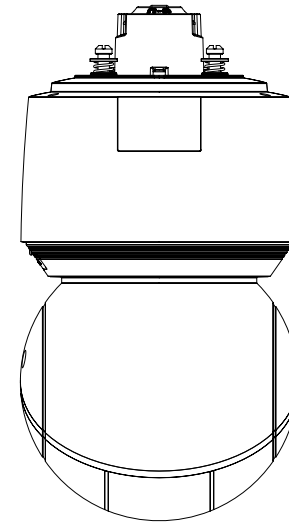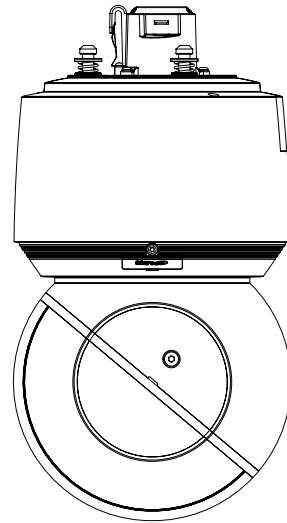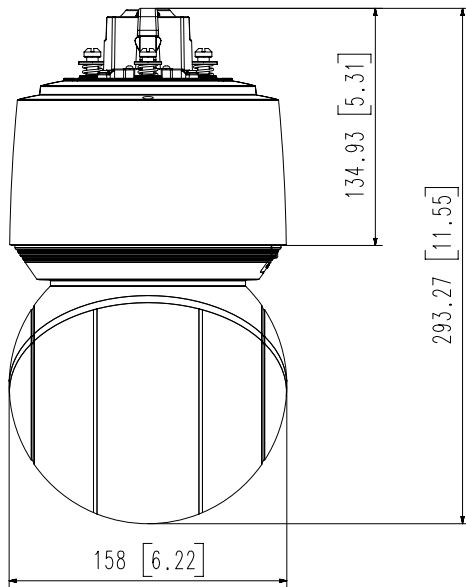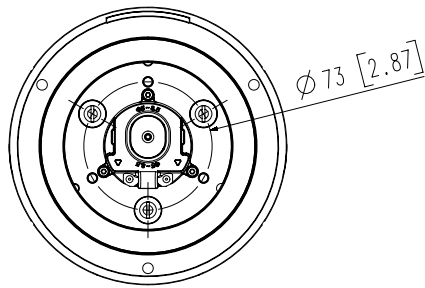

4	QNP-6320R/6250R	'20.09.01
3	XNP-8250(R)	
2	XNP-6400(R)	
1	XNP-9250(R)	'20.11.06
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm [inch] SCALE:1/2		Hanwha Techwin

© Hanwha Techwin Co.,Ltd. All rights reserved.