



BXS-AM, QXI-DT

RIVELATORI DI MOVIMENTO DA ESTERNO

I rivelatori serie BXS e QXI sono dispositivi dedicati ad applicazioni in esterno, ideali sia per applicazioni in ambito residenziale che commerciale.

La serie BXS è una gamma di sensori a doppio PIR ad effetto tenda con copertura fino a 12 metri per ciascun lato e sono ideali per la rilevazione di soggetti nelle immediate vicinanze dell'edificio da proteggere. Le zone di rilevazione destra e sinistra sono completamente indipendenti e facilmente associabili a sistemi TVCC. Integrano la funzione di antimascheramento su IR attivo per una più efficace protezione contro i tentativi di sabotaggio.

La serie QXI è una gamma di sensori volumetrici a doppia tecnologia PIR + Microonda con copertura massima di 12 metri ed una area di rilevazione di 120°. Sono ideali per una rilevazione del soggetto non ancora nelle immediate vicinanze dell'edificio. Possono essere montati a diverse altezze selezionabili in fase di installazione e hanno una ottima tolleranza alla presenza di animali domestici.



BXS-AM

QXI-DT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BXS-AM


- Rivelatore doppio infrarosso da esterno cablato
- 4 sensori PIR
- Antimascheramento su IR attivo
- Portata regolabile, max 12+12m su ciascun lato
- Effetto tenda (180° fascio stretto)
- Uscita di allarme indipendente DX/SX o generale
- Uscita guasto
- Funzione autotest integrata
- Colore bianco

QXI-DT


- Rivelatore doppia tecnologia da esterno cablato
- Quad PIR + microonda
- Antiaccecamento su microonda
- Portata max 12m
- Angolo di copertura 120°
- Uscita di allarme generale
- Uscita guasto
- Funzione autotest integrata
- Altezza di installazione selezionabile
- Colore bianco

Specifiche tecniche	BXS-AM	QXI-DT
Tensione di alimentazione	da 9,5 a 18 Vcc	da 9,5 a 16 Vcc
Assorbimento di corrente	34mA max. @ 12 Vcc	30mA max. @ 12 Vcc
Metodo di rilevazione	Infrarosso passivo	Infrarosso passivo e microonda
Copertura	24 m (12 m su ciascun lato, selezionabile) 180° fascio stretto	12m 120° di ampiezza
Zone PIR	4 zone (2 zone su ciascun lato)	Multilivello: 40 zone Fasce libere per animali domestici: 18 zone
Sensibilità	Selezionabile: 2°C @0,6m/s (normale) o 1°C @0,6m/s (alta)	Fissa: 2°C @0,6m/s
Protezioni	Antistrappo, antiapertura, antimascheramento su IR	Antistrappo, antiapertura, antiaccecamento su MW
Indicatori LED	LED rosso escludibile	
Temperatura di funzionamento	da -30° a +60°C	da -40° a +45°C
Umidità ambientale	95% max.	
Grado di protezione	IP55	IP54
Fissaggio	a parete, a palo (esterno o interno)	a parete (esterno o interno)
Altezza di fissaggio	da 0,80 a 1,20 m	Multilivello: da 2,20 a 2,70 m o da 0,80 a 1,20 m (fasce libere per animali domestici)
Dimensioni (L x A x P)	93 x 200 x 53 mm	78 x 145 x 59 mm
Peso	430g	195g

INSTALLAZIONE

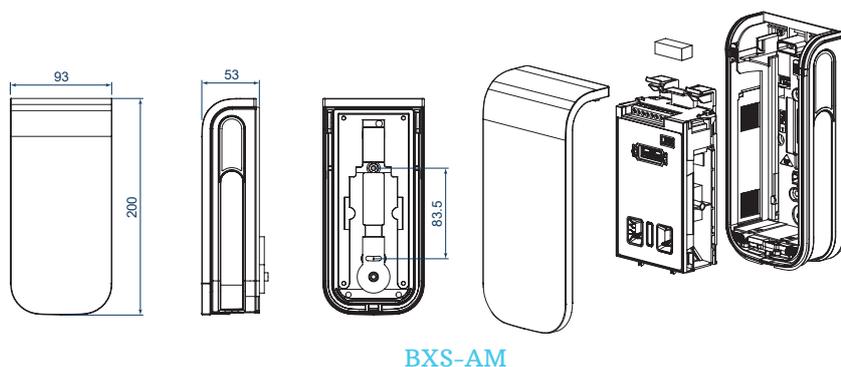


BXS-AM

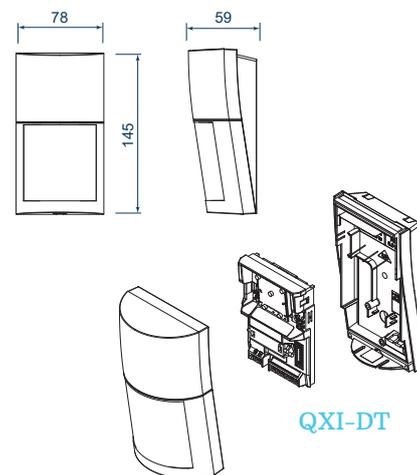


QXI-DT


Coperture

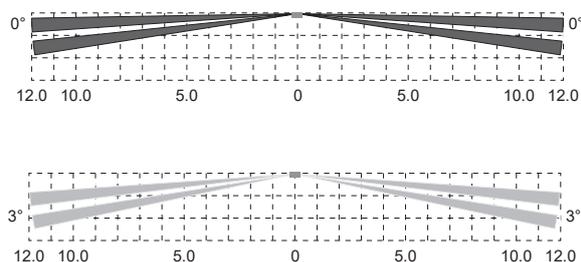

BXS-AM – Vista dall'alto

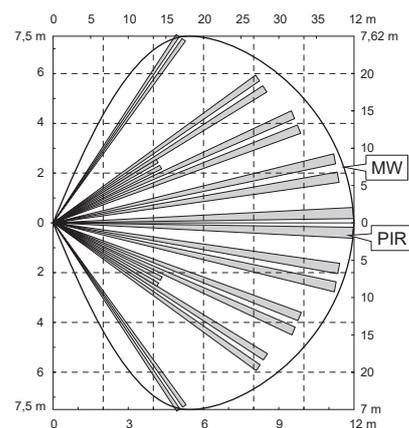


QXI-DT – Vista dall'alto




BXS-AM – Vista laterale

Copertura selezionabile su 5 livelli (2.50, 3.50, 6.00, 8.50, 12.00 m)

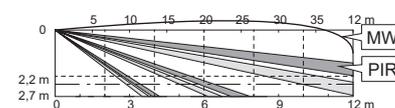

QXI-DT – Vista laterale

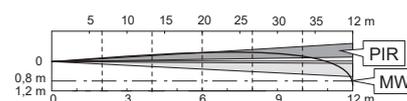

QXI-DT – Vista laterale
(fasce libere per animali domestici)

CODICI D'ORDINE

BXS-AM(W)-NB

Rivelatore perimetrale per esterno

QXI-DT-X5-NB

Rivelatore volumetrico per esterno

Accessori

BXS FACE COVER (W)

Coperchio frontale per rivelatore BXS, colore bianco

BXS FACE COVER (S)

Coperchio frontale per rivelatore BXS, colore argento

BXS FACE COVER (BL)

Coperchio frontale per rivelatore BXS, colore nero

BXS BACK BOX (W)

Fondo per rivelatore BXS, colore bianco

BXS BACK BOX (BL)

Fondo per rivelatore BXS, colore nero

BXS BACK BOX CAPS (W)

Copertura per fondo per rivelatore BXS, colore bianco

BXS BACK BOX CAPS (S)

Copertura per fondo per rivelatore BXS, colore argento

BXS BACK BOX CAPS (BL)

Copertura per fondo per rivelatore BXS, colore nero

BXS POLE MOUNT PLATE

Piastra di fissaggio da palo per rivelatore BXS

CA-1W(W)

Staffa per fissaggio da parete per rivelatore QXI

CA-2C(W)

Staffa per fissaggio da soffitto per rivelatore QXI

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

DCSTINI0BXSQXI-100-20220527

Timbro distributore Inim