

# DualTech

V3 KNX - incasso a soffitto  
 EAN 4007841 079581  
 Art. n. 079581



ultrasonic sensor  
360°



infrared sensor  
360°



max. Ø 6 m  
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

## Descrizione del funzionamento

Il meglio di due mondi. Riunito in un unico segnalatore. Segnalatore di presenza a ultrasuoni DualTech KNX, ideale per uffici, sale conferenze e aule. Campo di rilevamento di 36 mq, affidabile rilevamento in funzione della temperatura anche dietro agli oggetti tramite ultrasuoni, possibilità di rilevamento aggiuntive tramite tecnologia PIR, regolabile elettronicamente per il raggio d'azione degli ultrasuoni, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	103 x 120 x 120 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Tecnica US	40 kHz
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di rilevamento	360 °
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Angolo di apertura	180 °
Variante	KNX - incasso a soffitto	Protezione antistrisciamento	Sì
VPE1, EAN	4007841079581	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, locale	aula, ufficio singolo, ufficio open space, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, Interni	Raggio d'azione radiale	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
colore	bianco	Raggio d'azione tangenziale	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Colore, RAL	9010	Raggio d'azione presenza	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione del periodo di accensione	0 s – 1092 Min.
		Funzione luce di base	Sì
		Funzione luce di base tempo	1-255 min
		Luce principale regolabile	0 - 100 %

# DualTech

V3 KNX - incasso a soffitto  
 EAN 4007841 079581  
 Art. n. 079581



## Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Grado di protezione	IP20	Regolazione per mantenere luce costante	Si
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C		
Materiale	Plastica		
Allacciamento alla rete	30 V	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Consumo proprio	0,7 W		
Con accoppiamento bus	Si		
Tecnologia, sensori	Ultrasuoni, Infrarossi passivi, Sensore ottico	Collegamento in rete	Si
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Collegamento in rete via	bus KNX
		Corrente nominale	17,5 mA


## Accessori

EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

# DualTech


V3 KNX - incasso a soffitto  
EAN 4007841 079581  
Art. n. 079581

## Campo di rilevamento

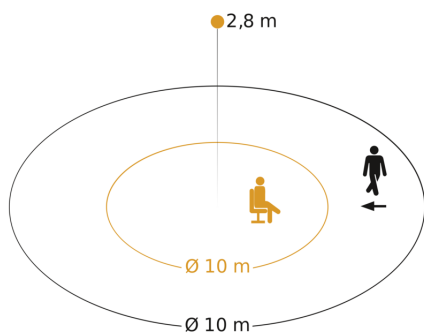

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m  
Arancione: presenza e tangenziale  
Nero: radiale

## Disegno 1

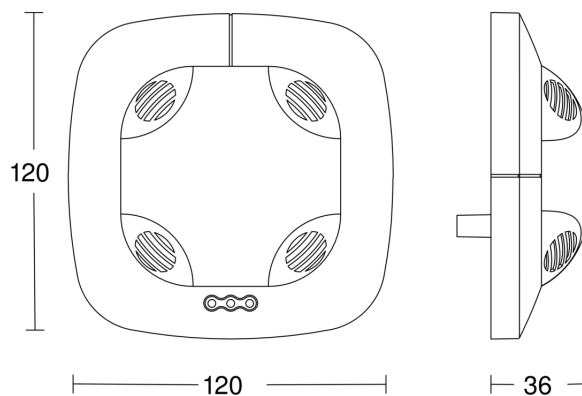

## Disegno 2

