


# ATS1810

Scheda a 4 relè. IMQ II liv.

## Product overview

The four way relay card provides four single pole double throw relays with connection terminals to the common (C), normally open (NO), and normally closed (NC) contacts. The relay contacts are rated at 1 A @ 0 to 30 VDC; reducing to 300 mA @ 48 VDC. If fitted to a DGP, two relay modules can be connected together in daisy-chain fashion to provide up to eight relays on ATS120xE series. When fitted to the control panel or four to eight door/lift expander, only one relay module is allowed.

An LED is provided for every relay to indicate activation.

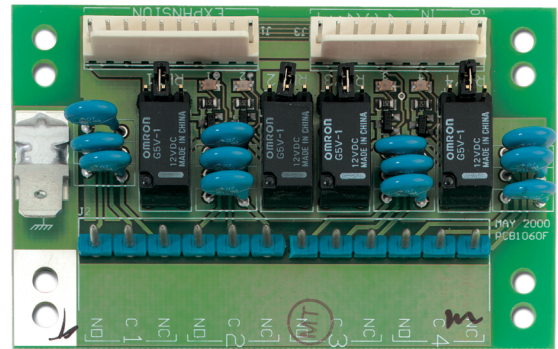

## Dettagli

- Expand panel or expander with four SPDT relay outputs
- Max number depends on panel/expander
- Plug-in using flat-cable (included)

# ATS1810

## Scheda a 4 relè. IMQ II liv.

### Specifiche tecniche

---

#### Generale

Tipo di espansione	Espansione di uscite
Linee prodotto	Advisor Advanced, ATS Master
Tipo di connessione	Plug-in
Compatibilità	Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE and ATS121xE expanders
Distanza max. dal pannello	Located in Panel or DGP/Expander housing
Massimo. per pannello	Depending on panel/expander

#### Uscite

Total	4
A bordo	4
Tipo di uscite	Relays
Relays	SPDT

#### Elettrico

Tensione di esercizio	10.5 to 13.8 VDC
Consumo attuale	100 mA max.

#### Fisico

Dimensioni fisiche	80 mm x 52 mm (W x H)
--------------------	-----------------------

#### Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Umidità relativa	95% noncondensing
Ambiente	EN50130-5 ; Classe II - Da interno (generale)

#### Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CE



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 July 2023 - 14:14