

LRN-410S

NVR 4 canali 5 MP con Switch PoE

Vantaggi

- Funzionalità plug and play con rilevamento dispositivi automatico, installazione facile
- Wizard di installazione migliorato semplifica la configurazione
- Collegamento al NVR in mobilità tramite smartphone senza dover impostare una complessa infrastruttura di rete
- Ricerca intelligente tramite i metadati della telecamera per filtrare i risultati della ricerca
- Supporta tastiera USB
- Registra stream video in alta risoluzione e VGA contemporaneamente, evitando i ritardi nella riproduzione dovuti a reti con basse velocità di trasmissione dati
- Aggiornamenti del firmware in remoto

Funzionalità principali


- Fino a 4 canali a 5 MP
- Codec H.265, H.264, MJPEG
- Registrazione telecamere IP fino a 30 Mbps
- Plug & Play via 4 porte PoE
- Fino a 1 disco SATA (6 TB)
- Porte HDMI / VGA per monitor locale
- Servizio P2P (connessione via codice QR)
- Registrazione a doppia traccia

LRN-410S

DISPLAY	
TELECAMERA IP	
Ingressi	Max 4 canali
Risoluzione	5 MP ~ CIF
Protocolli	Wisenet, ONVIF
DECODIFICA	
Visualizzazione locale	HDMI: 1920x1080, 1280x720
Risoluzione	5 MP (30 fps), 3 MP (60 fps), 2 MP (120 fps), 720p (240 fps), D1 (240 fps)
PRESTAZIONI	
REGISTRAZIONE	
Compressione	H.265, H.264, MJPEG
Banda di registrazione	Max 30 Mbps
Risoluzione	5 MP ~ CIF
Modalità	Normale, programmata (continua / evento), evento (pre / post), registrazione a doppia traccia
Trigger evento	Ingresso allarme, perdita segnale video, evento telecamera (allarme, rilevazione movimento, analisi video, defocus)
Azioni evento	e-mail, preset PTZ, avvisatore acustico, uscita monitor
RICERCA E RIPRODUZIONE	
Velocità di riproduzione	Max 32 Mbps (4 canali contemporaneamente)
Utenti	Max 4 utenti (1 locale, 3 remoti)
Riproduzione simultanea	Max 4 canali (monitor locale, rete)
Dewarp fish-eye	Web / CMS / Dispositivi mobili
MEMORIZZAZIONE	
HDD supportati	Fino a 6 TB
Alloggio HDD	1 SATA (max 6 TB)
BACKUP	
File di backup	BU / Exe (GUI), JPG / AVI (rete)
Funzione	Riproduzione multicanale (fino a 4 canali), visualizzazione data-ora / titolo
RETE	
Protocolli	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)
DDNS	Wisenet DDNS
AUDIO	
Ingressi / Uscite	4 canali (rete)
Compressione	G.711, G.726, AAC (16 / 48 kHz)
Comunicazione audio	Bidirezionale
N. max utenti remoti	Ricerca (3), live unicast (10), multicast (20)
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL) Autenticazione digest Filtro indirizzi IP Registro accessi utente Autenticazione 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) Certificato dispositivo (Hanwha Techwin Root CA)
Software di visualizzazione	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile Supporta SDK/CGI (SUNAPI) per integrazione a VMS di terze parti

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

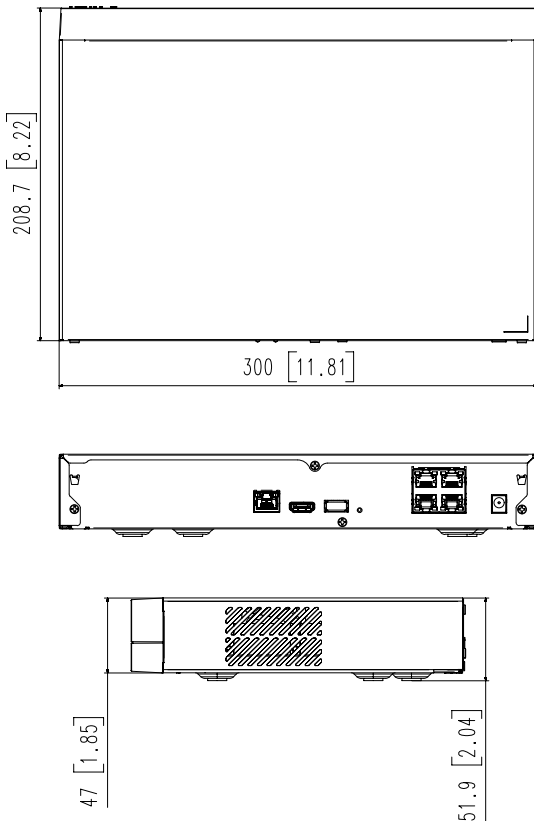

LRN-410S

FUNZIONI

CONFIGURAZIONE TELECAMERE

Elementi	Indirizzo IP, aggiungi profilo, bitrate, compressione, GOP, qualità, configurazione motion detector telecamera, Wisestream, Dynamic GOV/FPS, configurazione analisi video, configurazione video telecamera (simple focus, luminosità/contrasto, inversione/speculare, IRIS, WDR, D&N, SSNR, otturatore, SSSR, DIS), configurazione dewarp fish-eye, configurazione hallway view, pagina web telecamera
----------	--

PTZ

Controllo	Tramite Interfaccia Grafica Utente, Webviewer
-----------	---

SMARTPHONE

Modelli supportati	iOS, Android
Protocolli supportati	RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, CGI (SUNAPI)
Controllo	Live (supporto multi-profilo), riproduzione
N. max utenti remoti	Ricerca (3), live unicast (10)

RIDONDANZA

ARB	Supportato
Configurazione semplice	P2P (codice QR)

INTERFACCIA

HDMI	1 porta
Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100 BASE-T), 4 porte RJ-45(PoE+)
USB	2 porte (1 fronte, 1 retro)

SISTEMA

Controlli di sistema	Mouse, telecomando IR, web
Lingue	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, turco, polacco, olandese, svedese, ceco, portoghese, danese, rumeno, serbo, croato, ungherese, greco, norvegese, finlandese, coreano, cinese, giapponese, thailandese, vietnamita

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura di esercizio	da 0 °C a +40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Umidità di esercizio	dal 20% al 85% UR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	54 V DC / 1,20 A
Potenza assorbita	Max 47 W (1 HDD, PoE acceso), max 7,4 W (1 HDD, PoE spento)
Budget PoE	Max 35 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Colore / Materiale	Nero / Metallo
Dimensioni (L x A x P)	L 300 x A 47,1 x P 208,4 mm (11,8" x 1,85" x 8,2") (1U)
Peso	0.99 kg (2,18 lb)

- * Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito hanwha-security.eu
- * Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- * Wisenet è il marchio proprietario di Hanwha Techwin.