

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 067144
Art. n. 067144



infrared sensor 360°



max. 4 x 4 m presence



Settings via App



connectable via
bluetooth



DALI-2



plastic free packaging



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Sottile, preciso e intelligente. Sottile, preciso e intelligente. Richiesto da architetti e progettisti, realizzato da STEINEL. L'IR Micro Office soddisfa molti desideri. La sua bassa altezza di installazione lo rende perfetto per le applicazioni in cui non si desiderano installazioni dirompenti sul soffitto. La micro lente di precisione misura solo 15 x 15 mm. Il rilevatore di presenza a infrarossi a 360° copre 36 m². Come controller di applicazioni DALI2, controlla fino a 20 dispositivi DALI in modalità broadcast. In questo modo, offre una gestione ottimale della luce per soluzioni di stanze individuali, compreso il controllo costante della luce. Le impostazioni e il collegamento in rete si realizzano facilmente tramite Bluetooth Mesh.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	85 x 69 mm	Altezza di montaggio max.	5,00 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di rilevamento	360 °
Impostazioni tramite	Bluetooth	Angolo di apertura	90 °
Con telecomando	No	Protezione antistrisciamento	Sì
Variante	DALI-2 APC - incasso a soffitto	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
VPE1, EAN	4007841067144	Scalabilità elettronica	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Applicazione, locale	Interni, ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, cucinette	Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m ²)
colore	bianco	Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Colore, RAL	9003	Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Abdeckmaterial Lieferumfang	calotte di copertura
		Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Scenario luminoso, Manuale ON /

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

08.2023 Pagina 1 da 3

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - incasso a soffitto
 EAN 4007841 067144
 Art. n. 067144



Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Quantità di utenze Dali	20
Steuer Ausgang, Dali	broadcast 1x20 ballast elettronici
Con accoppiamento bus	No
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2 – 5 m

ON-OFF, Modalità normale / modalità test, Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM, Sensore di movimento, Regolazione per mantenere luce costante, Sensore di luce, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Regolazione della luce costante ON-OFF, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza


Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10s-60 min, Tutta la notte, Controllo della luminosità, SPENTO
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Tipo Uscita DALI	Single Master

IR Micro Office 6m


DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 067144
Art. n. 067144



Campo di rilevamento

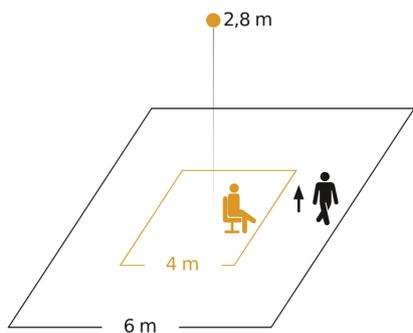

Disegno

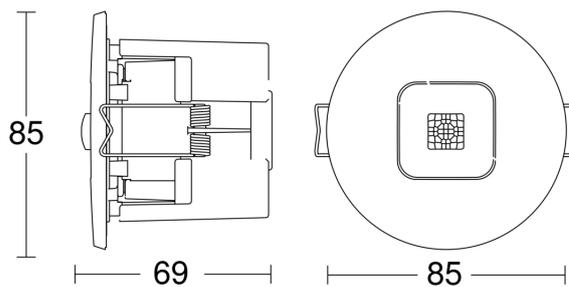

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 5,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Schema elettrico

