

NICE ROX KIT

LA SOLUZIONE ROBUSTA E PRATICA
PER L'AUTOMAZIONE DI CANCELLI SCORREVOLI.

Nice

Nice

ROX600KCE

230V

Per cancelli scorrevoli fino a 600 kg

Pratico e sicuro: centrale di comando incorporata, ricevitore radio integrato.

Robusto: basamento e sblocco in alluminio con maniglia ad apertura facilitata.

Silenzioso: motoriduttore su cuscinetti.



SBLOCCO CON SERRATURA A CHIAVE

IL KIT ROX600KCE CONTIENE



ROX600
1 MOTORE IRREVERSIBILE, CON FINECORSO ELETTROMECCANICO, PER CANCELLI FINO A 600 kg



EPM
1 COPPIA DI FOTOCELLULE



EKS
1 SELETTORE A CHIAVE DA ESTERNO



EL
1 LUCE LAMPEGGIANTE CON ANTENNA INTEGRATA



FLO2RE
1 TRASMETTITORE 433,92 MHz A 2 CANALI.



TS
1 TABELLA SEGNALETICA


CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
ROX600KCE	KIT PER L'AUTOMAZIONE DI CANCELLI SCORREVOLI FINO A 600 kg, CON CENTRALE INCORPORATA, RICEVITORE RADIO INTEGRATO	14

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.


CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	ROX600
DATI ELETTRICI	
ALIMENTAZIONE (Vac 50/ 60 Hz)	230
ASSORBIMENTO (A)	1.4
POTENZA NOMINALE (W)	300
DATI PRESTAZIONALI	
VELOCITÀ (m/s)	0.18
FORZA (N)	600
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	20
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONI (mm)	330x210x303
PESO MOTORE (kg)	11

DIMENSIONI

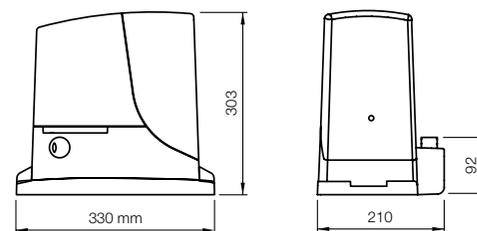

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

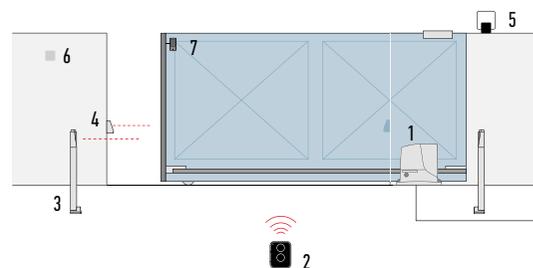

1. MOTORE
2. TRASMETTITORE
3. FOTOCELLULE A COLONNA
4. FOTOCELLULE
5. LUCE LAMPEGGIANTE
6. SELETTORE A CHIAVE
7. SENSORE PER BORDO SENSIBILE



ROA38
CENTRALE DI RICAMBIO,
PER ROX600.
PZ./CONF. 1



ROA6
CREMAGLIERA M4
25x20x1000 mm
ASOLATA IN NYLON
CON INSERTO METALLICO.
PER CANCELLI DI PESO
MAX 500 kg.
PZ./CONF. 10



ROA7
CREMAGLIERA M4
22x22x1000 mm
ZINCATA.
PZ./CONF. 10




ROA8
CREMAGLIERA M4
30x8x1000 mm ZINCATA,
COMPLETA DI VITI
E DISTANZIALI.
PZ./CONF. 10

NICE&SAFE METTERE IN SICUREZZA LA TUA AUTOMAZIONE È DAVVERO FACILE CON I BORDI SENSIBILI RESISTIVI!

Più sicuri: i bordi sensibili, se attivati, sono in grado di riconoscere qualsiasi tipo di ostacolo e comunicarlo immediatamente alla centrale per l'arresto o l'inversione di manovra.

La scheda di interfaccia TCE permette di collegare i bordi sensibili (con resistenza 8,2 KOhm) alle centraline che non sono attualmente dotate di apposito ingresso.

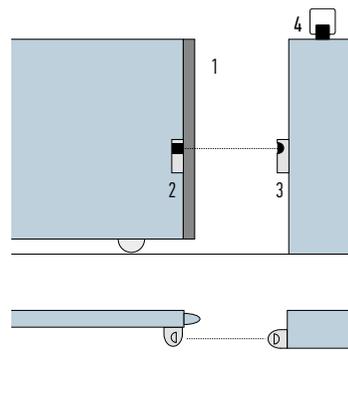

1. TCB65 BORDI SENSIBILI RESISTIVI
2. TX FT210 CON ALIMENTAZIONE A BATTERIE
3. RX FT210
4. LAMPEGGIANTE



TCB65
BORDO SENSIBILE
IN ROTOLO DA 10 m.
PZ./CONF. 1



TCE
INTERFACCIA DI CONTROLLO
PER BORDO SENSIBILE.
PZ./CONF. 1



FT210
COPPIA DI DISPOSITIVI OTTICI PER BORDI SENSIBILI
CON FISSAGGIO SU ANTA MOBILE, ORIENTABILI DI 210°
CON USCITA A RELÈ. KIT BATTERIA (FTA1/FTA2) OBBLIGATORIO.
PZ./CONF. 1

TECHNOLOGY AS SIMPLE AS A GESTURE



NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SISTEMI DI AUTOMAZIONE E DI COMANDO PER CANCELLI, PORTE DA GARAGE, TENDE, TAPPARELLE E SISTEMI DI ALLARME, GESTITI IN MODO INTEGRATO ATTRAVERSO INTERFACCE INTELLIGENTI E INTUITIVE: SOLUZIONI PRATICHE, FUNZIONALI ED ELEGANTI PER VIVERE AL MEGLIO OGNI SPAZIO.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com

Servizio clienti Nice:
per supporto commerciale

Numero Verde
800-303399

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30
solo dall'Italia

per supporto tecnico

0422.505505

dal lunedì al venerdì
08.30-18.30,
sabato 09.00-12.00



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie
sono protette con brevetti, modelli di design
e marchi. Qualsiasi violazione sarà perseguita
legalmente.