

## IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX  
 EAN 4007841 058494  
 Art. n. 058494



infrared sensor  
 max. 4 x 4 m  
 presence



max. 4 x 4 m  
 presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with  
 RC 6



1 min - 15 min with  
 RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

Teach

Teach mode with RC  
 6

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's  
 warranty steinel-  
 professional.de/  
 garantie

### Descrizione del funzionamento

Vero rilevamento della presenza su 16 m<sup>2</sup> con un apparecchio di soli 4 mm. Segnalatore di presenza Control PRO IR Quattro SLIM KNX da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, locali tecnici e di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 4 m, area di rilevamento di forma quadrata con zona di presenza di 16 m<sup>2</sup>, pregiata lente a retina. Con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC.

### Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	55 x 77 x 77 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX
VPE1, EAN	4007841058494
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	71 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	260 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	10 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s - 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

# IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX  
EAN 4007841 058494  
Art. n. 058494


## Dati tecnici

Grado di protezione	IP20	Regolazione per mantenere luce costante	No
Classe di protezione	II	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Collegamento in rete	Sì
Materiale	Plastica	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Collegamento in rete via	bus KNX
Con accoppiamento bus	Sì	Corrente nominale	10 mA
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Interruttori crepuscolari		
Altezza di montaggio	2,50 – 4 m		

## Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

## Campo di rilevamento

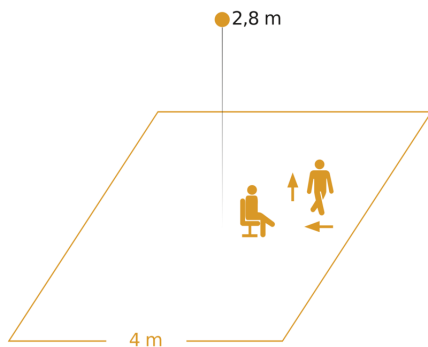

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m  
Arancione: presenza, tangenziale e radiale

## Disegno

