

SmartLoop/PSTN



EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21

0051

0051-CPR-1415
0051-CPR-1416
0051-CPR-1417
0051-CPR-1418
0051-CPR-1419
0051-CPR-1420

SCHEDA AVVISATORE VOCALE E DIGITALE SU LINEA TELEFONICA PSTN PER CENTRALI SMARTLOOP

SMARTLOOP


La scheda SmartLoop/PSTN fornisce alla centrale la capacità di comunicare attraverso la linea telefonica PSTN.
Tale scheda gestisce fino a 2 linee telefoniche ed è in grado di comunicare attraverso i più diffusi protocolli digitali (SIA, Contact ID ecc.).
Le due linee telefoniche sono supervisionate garantendo così una segnalazione in caso di guasto.
La scheda contiene anche una memoria audio dove è possibile registrare fino a 8 messaggi da usare nelle chiamate vocali.
Completamente gestita dal proprio microcontrollore garantisce una serie di chiamate di emergenza in caso di guasto del microprocessore di centrale.
Sono anche garantite una serie di chiamate di emergenza nel caso si verifichi un allarme con il microcontrollore di centrale guasto (tecnologia **Emergency54**).



CARATTERISTICHE GENERALI




- Abbinabile alle Centrali SmartLoop
- Permette la connessione a 2 linee telefoniche (una principale + una di backup)
- 1 scheda per ogni centrale
- Chiamate digitali (SIA, CIS ecc.)
- Chiamate vocali
- 8 messaggi da 10 secondi registrabili dall'utente
- Tensione di funzionamento: 24 Vdc
- Consumo in StandBy: 20 mA
- Consumo Max: 60 mA




INSTALLAZIONE

La scheda viene fornita con dei supporti da avvitare sulla scheda madre.
Il connettore della scheda si innesta direttamente sul connettore della scheda madre.

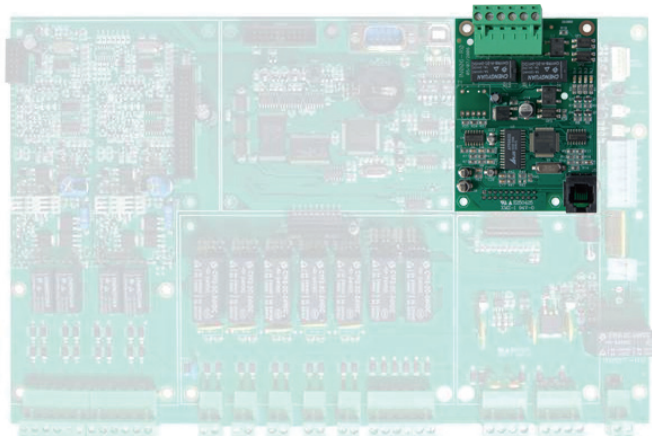

COLLEGAMENTI

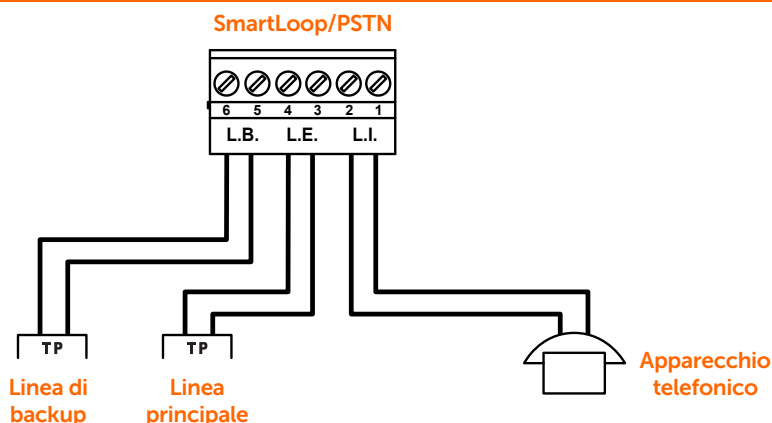

CODICI D'ORDINE

SmartLoop/2080-P: centrale a 2 loop, espandibili ad 8, dotata di pannello di comando a display LCD, di pannello di visualizzazione LED e predisposizione per alloggiare lastampante SmartLoop/PRN

SmartLoop/2080-G: centrale a 2 loop, espandibili ad 8, dotata di pannello di comando a display LED

SmartLoop/2080-S: centrale a 2 loop, espandibili ad 8, dotata di pannello frontale chiuso

SmartLoop/1010-P: centrale ad 1 loop, non espandibile, dotata di pannello di comando a display LCD, di pannello di visualizzazione LED e predisposta per alloggiare la stampanteSmartLoop/PRN

SmartLoop/1010-G: centrale ad 1 loop, non espandibile, dotata di pannello di comando a display LCD

SmartLoop/1010-S: centrale ad 1 loop, non espandibile, dotata di pannello frontale chiuso

SmartLoop/PSTN: scheda avvisatore vocale e digitale su linea telefonica PSTN