

SISTEMI PER
PORTE DA GARAGE.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

TAIMEN

24V



Automazione a traino a 24Vdc per porte basculanti e sezionali di piccole e medie dimensioni adatto per un uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla guida motore pre-assemblata ed al sistema di fissaggio interamente regolabile. La procedura di auto-apprendimento inoltre facilita anche la programmazione del sistema.

SILENZIOSO E VELOCE

Davvero silenzioso grazie al motore traslante e all'uso di materiale di alta qualità.

TECNOLOGICO E SICURO

TAIMEN, con la nuova centrale digitale è davvero all'avanguardia, inoltre è dotato del sistema antischiacciamento adattivo ed è possibile collegare dispositivi di sicurezza come previsto dalla normativa EN12453. Lo sblocco è facile da usare e permette di richiudere la porta anche in assenza di corrente e ribloccarla.


UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

TAIMEN può essere dotato del kit batterie opzionali per l'apertura di emergenza in caso di black-out. Staffe e viti interamente verniciate per mantenere inalterata l'estetica del sistema per molto tempo.


CARATTERISTICHE TECNICHE

	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Utilizzo	RESIDENZIALE	RESIDENZIALE
Frequenza di utilizzo	30%	30%
Alimentazione motore	24 Vdc	24 Vdc
Potenza assorbita	80W	140W
Grado di protezione	IP20	IP20
Spinta max.	600 N	1200 N
Regolazione della forza	ELETTRONICA	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI	SI
Superficie max. porta	10 m ²	15 m ²
Altezza max. della porta	2,5 M	2,5 M
Temp. di funzionamento	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Luce di cortesia a bordo	SI a LED	SI a LED
Velocità	Regolabile max. 125 mm/s	Regolabile max. 125 mm/s
Rallentamenti	SI	SI

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

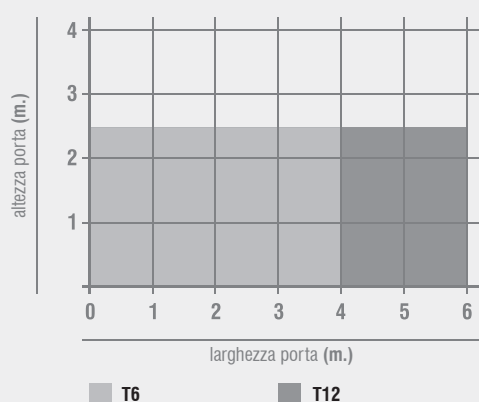

DIMENSIONI

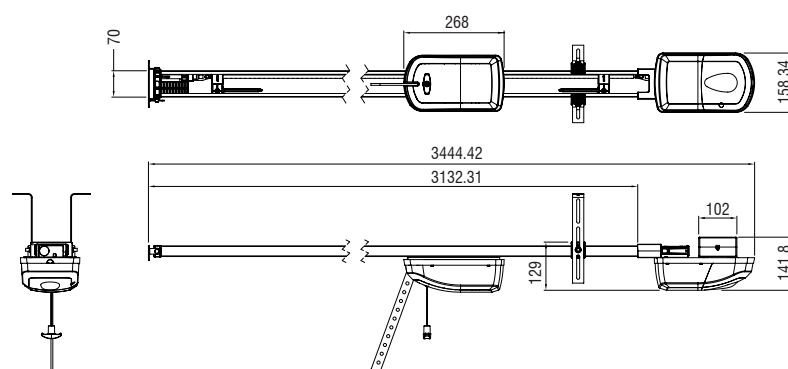



GARAGE DOOR SYSTEMS.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

TAIMEN

24V



Automated drive unit in 24Vdc for overhead and sectional doors, of little and medium dimensions, for residential use.

EASY TO INSTALL

Thanks to the pre-assembled motor guide and the fixing system completely adjustable. Moreover the self-learning procedure makes easier the system programming.

SILENT AND FAST

Really silent thanks to the translating motor and the use of high quality materials.

TECHNOLOGICAL AND SAFE

TAIMEN, with the new digital control unit, is really forefront. Moreover is provided with the adaptive anti-crushing system and it is possible to connect some safety devices, as established by EN12453 standards. The unlocking device is easy to use and allows closing the door, even in the absence of current, and locking it again.


A COMPLETE AND RELIABLE RANGE

TAIMEN can be provided with the optional battery kit for the emergency opening in case of black-out. Brackets and screws completely painted to keep unchanged the aesthetics of the system for a long time.


TECHNICAL FEATURES


	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Type of use	RESIDENTIAL	RESIDENTIAL
Frequency of use	30%	30%
Motor power supply	24 Vdc	24 Vdc
Absorbed power	80W	140W
Protection degree	IP20	IP20
Max torque	600 N	1200 N
Adjustable thrust	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Adjustable speed	YES	YES
Max door surface	10 sm	15 sm
Max door height	2,5 M	2,5 M
Operating temperature	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
On board courtesy light	YES with LED	YES with LED
Door speed	Adjustable max 125mm/sec	Adjustable max 125mm/sec
Soft start/stop	YES	YES

APPLICATION DIAGRAM

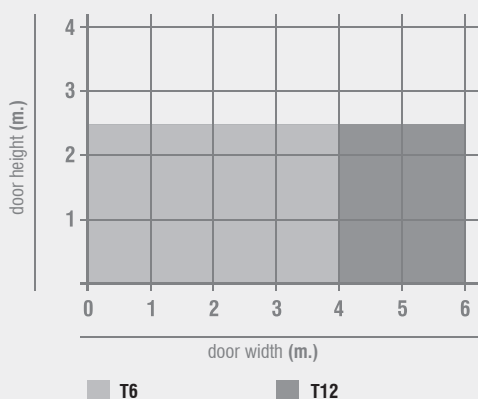

DIMENSIONS

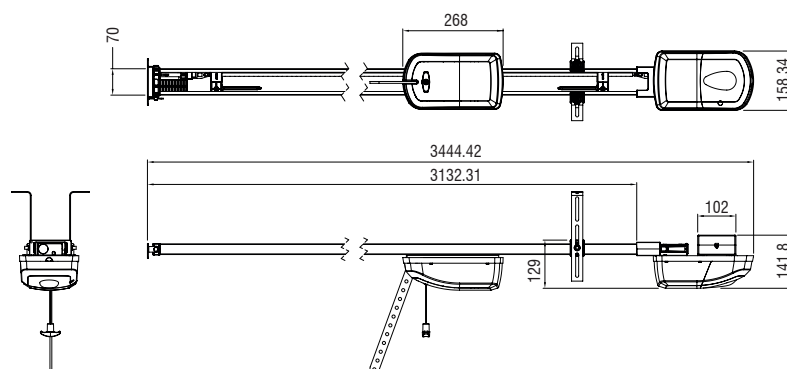



SISTEMAS PARA
PUERTAS DE GARAJE.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

TAIMEN

24V



Automatización de arrastre de 24Vdc para puertas basculantes y seccionales de pequeñas y medias dimensiones, para uso residencial.

FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias a la guía motor preensamblada y al sistema de fijación completamente regulable. El procedimiento de autoaprendizaje facilita también la programación del sistema.

SILENCIOSO Y RÁPIDO

Muy silencioso gracias al motor traslante y al uso de materiales de alta calidad.

TECNOLÓGICO Y SEGURO

TAIMEN, con la nueva central digital, está verdaderamente a la vanguardia. Además está proveída del sistema antiplastamiento autorregulado y es posible conectar unos dispositivos de seguridad, como previsto por la normativa EN12453. El uso del desbloqueo es fácil y permite cerrar la puerta, también en ausencia de corriente, y bloquearla de nuevo.

UNA GAMA COMPLETA Y FIABLE

TAIMEN puede estar proveído del kit baterías opcional para la apertura de emergencia en caso de black-out. Abrazaderas y tornillos completamente barnizados para mantener inalterada la estética del sistema por mucho tiempo.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Uso	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL
Frecuencia de uso	30%	30%
Alimentación del motor	24 Vdc	24 Vdc
Potencia absorbida	80W	140W
Grado de protección	IP20	IP20
Empuje máx	600 N	1200 N
Regulación fuerza	ELECTRÓNICA	ELECTRÓNICA
Regulación velocidad	SÍ	SÍ
Superficie máx puerta	10 m ²	15 m ²
Altura máx puerta	2,5 M	2,5 M
Temp. de funcionamiento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Luz de cortesía a bordo	SÍ con LED	SÍ con LED
Velocidad	Ajustable máx 125 mm/s	Ajustable máx 125 mm/s
Ralentización	SÍ	SÍ

DIAGRAMA DE APLICACIÓN



DIMENSIONES

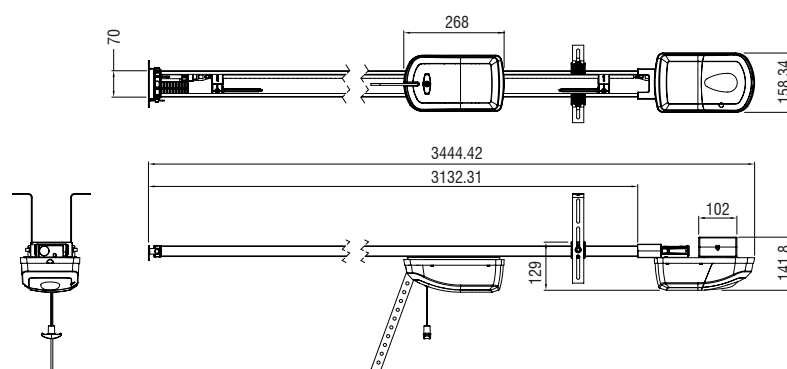



SYSTÈMES POUR
PORTES DE GARAGE.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

TAIMEN

24V



Automation à traction en 24Vdc pour portes basculantes et de section de petites et moyennes dimensions, pour utilisation résidentielle.

FACILE A INSTALLER

Grâce à la guide moteur pré-assemblée et au système de fixation complètement réglable. La procédure d'auto-apprentissage facilite même la programmation du système.

SILENCIEUX ET RAPIDE

Vraiment silencieux grâce au moteur qui se meurt par translation et à l'utilisation de matériaux de haute qualité.

TECHNOLOGIQUE ET SUR

TAIMEN, avec la nouvelle centrale digitale, est vraiment à l'avant-garde. En plus il est équipé du système anti-écrasement adaptif et c'est possible connecter des dispositifs de sécurité, comme prévu par la norme EN12453. Le déverrouillage est facile à utiliser et permet de fermer la porte, même en absence de courant, et de la bloquer de nouveau.


UNE GAMME COMPLETE ET FIABLE

TAIMEN peut être équipé du kit batteries optionnel pour l'ouverture d'urgence en cas de black-out. Brides et vis complètement vernis pour maintenir inaltérée l'esthétique du système pendant de nombreuses années.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Utilisation	RÉSIDENTIEL	RÉSIDENTIEL
Fréquence d'utilisation	30%	30%
Alimentation moteur	24 Vdc	24 Vdc
Puissance absorbée	80W	140W
Degré de protection	IP20	IP20
Poussé maxi	600 N	1200 N
Réglage de la force	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE
Réglage de la vitesse	OUI	OUI
Surface maxi de la porte	10 mc	15 mc
Hauteur de la porte	2,5 M	2,5 M
Température fonctionnement	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Eclairage de courtoise à bord	OUI avec LED	OUI avec LED
Vitesse de la porte	Réglable maxi 125 mm/s	Réglable maxi 125 mm/s
Ralentissements/Anti-écrasement	OUI	OUI

DIAGRAMME D'APPLICATION

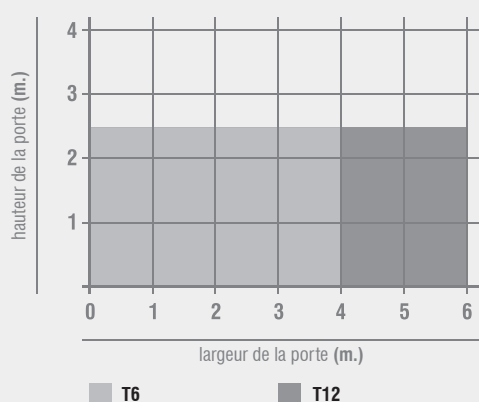

DIMENSIONS

