

EST-W6

Diffusore acustico da parete Potenza: 6W, 100V

Panoramica

Il diffusore acustico EST-W6 è un elegante altoparlante multifunzione progettato per garantire i più alti parametri acustici. Il suo involucro solido offre un'efficace protezione contro atti di vandalismo.

L'altoparlante può essere montato a parete oppure a soffitto. Il diffusore EST-W6 può essere installato ad incasso, con l'apposito accessorio, risultando così la soluzione ideale negli ambienti in cui i fattori estetici svolgono un ruolo significativo.

La potenza del diffusore viene selezionata mediante i ponticelli presenti sul trasformatore interno permettendo di regolare correttamente la pressione acustica in modo adeguato alle condizioni presenti.



Dettagli

- Certificato di conformità by CNBOP: 1438-CPR-XXXX
- Conforme allo standard BS5839-8 (Protezione termica)
- Eccezionalmente facile e veloce da montare
- Design elegante e moderno
- Alta qualità sonora sia vocale che musicale
- Ideale per montaggio a filo muro oppure ad incassato

EST-W6

Diffusore acustico da parete Potenza: 6W, 100V

Specifiche tecniche

Elettrico

Consumo di energia	6 W
Livello di uscita	84 dB

Fisico

Dimensioni fisiche	260 x 180 x 80 mm (W x H x D)
Peso netto	2.3 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Tipo di montaggio	Montaggio a vite, Montaggio a parete
Posizione di montaggio	Parete
Materiale di alloggiamento	Acciaio

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
IP rating	IP32

Regolatorio

Standards	EN54-24 BS5839-8 thermal protection 1438-CPR-0675 DC-UAE-0135
-----------	--

Electrical

Tappings 100 V line according to EN 54-24, W	6 / 3 / 1.5 / 0.75
Tappings 70 V line, W	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375
Transformer impedance, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Driver impedance	8 Ω
Effective frequency range	120-20 000 Hz
Sensitivity at 4 m, 1 W	80 dB
SPL at 4 m, Rated power	87 dB
SPL at 1 m, 1 W, Test signal bandwidth 300 Hz – 6 kHz	94 dB
SPL at 1 m, Rated power, Test signal bandwidth 300 Hz – 6 kHz	101 dB
Dispersion at 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80

Environmental


Environmental type / IP	A / IP21C
Rating according to EN 54-24	

Physical

Optional for DC line monitoring	Capacitor
Ease Model	

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Altoparlanti	ABT-W6-BOX	Cornice da incasso per diffusore acustico da parete
Altoparlanti	ABT-W6-FRAME	Cornice per diffusore acustico da parete
Altoparlanti	ABT-W6-KIT/HOOK	Fune di sicurezza in metallo per diffusore acustico da parete
Altoparlanti	ABT-W6-TMPL	Dima in metallo diffusore acustico da parete

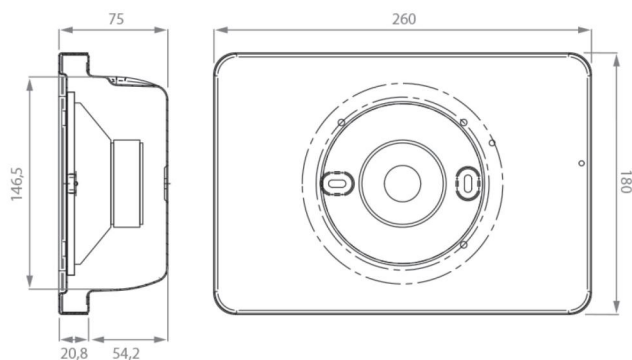

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 8 September 2023 - 16:41