Sezione Diffusione sonora

Categoria Diffusori a parete / Serie C1000-TW

Codice C1100-TW

Descrizione

Diffusore sonoro 2-vie 100W IP55

La serie C1000-TW è una gamma completa di diffusori ad alte prestazioni, progettata per riprodurre musica e voce in applicazioni che necessitano estrema resistenza ad ogni condizione atmosferica e ambientale. La riproduzione di alta qualità, normalmente associata solo ai sistemi ad uso interno, è adesso possibile grazie a questa nuova serie. Lo stile tutto italiano e i severi metodi di costruzione rendono i diffusori adatti a qualsiasi ambiente interno.

Il **C1100-TW** offre una ottima riproduzione di musica e del parlato, assicurando una chiara intelligibilità con una bassissima distorsione sulle lunghe distanze. La sua vasta gamma, la risposta in frequenza regolare e l'alta efficienza assicurano una riproduzione musicale di alta qualità che rendono questo sistema adatto per una ampia varietà di applicazioni.

Tutti i prodotti della serie C1000-TW sono costruiti applicando l'esigente normativa EN 60529 per individuare il grado di protezione degli involucri di dispositivi elettrici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida o liquida (International Protection Rating IP 55).

Caratteristiche principali

- Sistema a 2 vie con woofer coassiale da 200mm con bobina 50mm, driver HF da 25mm e bobina 36mm su tromba conica 90°.
- Trasformatore di linea 100V con selettore di potenza 100/50W.
- Box in polietilene con alta rigidità strutturale.
- Staffa a U in acciaio inclusa.
- Cavo a 4 conduttori per selezionare la potenza desiderata.
- Griglia water-stop con 3 strati di protezione.
- Grado di protezione IP55.
- Finitura colore grigio RAL 7011.

Dati tecnici



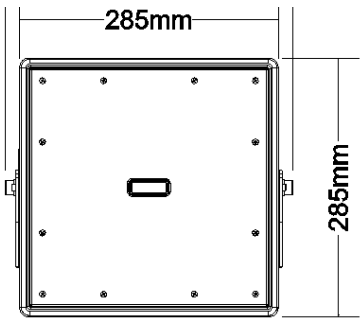



Rev. 1.1

PASO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Dati tecnici

	C1100-TW
Potenza nominale	100 W
Tipo	2 vie
Trasformatore di linea (100V)	100 W / 50 W
Impedenza nominale	8 Ω
Risposta in frequenza @ -6dB	80 ÷ 20.000 Hz
Sensibilità @ 1W/1m	95 dB
SPL massimo cont/peak	120 / 124 dB
Angolo di dispersione	90° conica
Filtro HP raccomandato	60 Hz / 24 dBoct
Connettori d'ingresso	cavo 4 fili
Colore	Grigio RAL 7011
Grado di protezione	IP55
Dimensioni	285 x 285 x 250 mm
Peso netto	7 kg

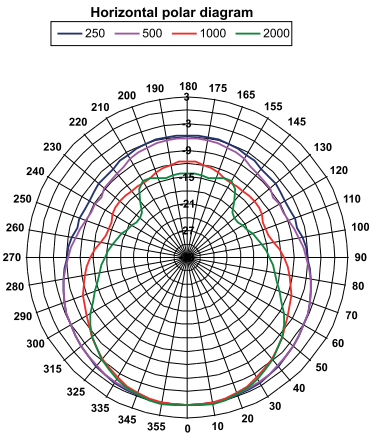

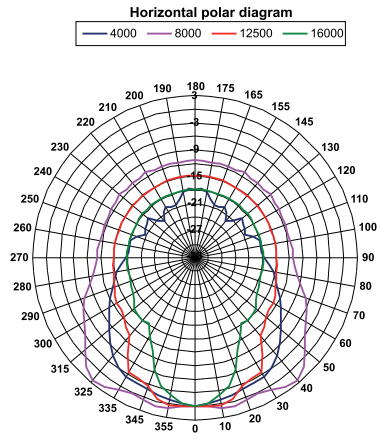

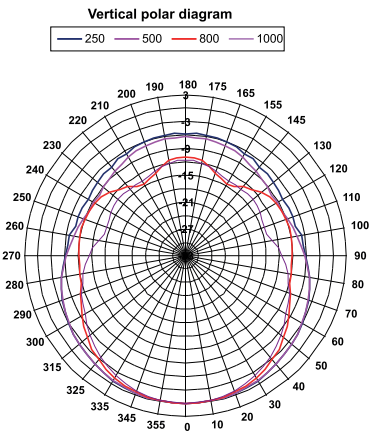

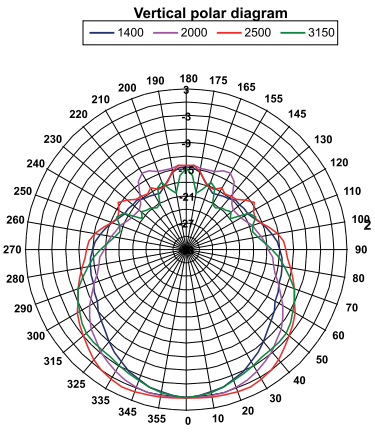

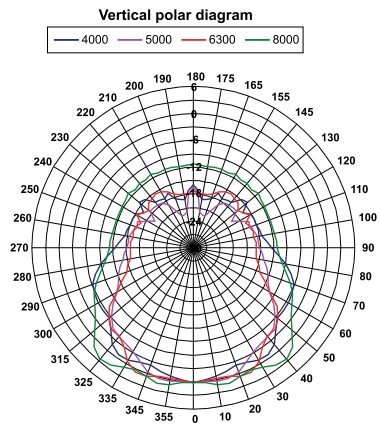

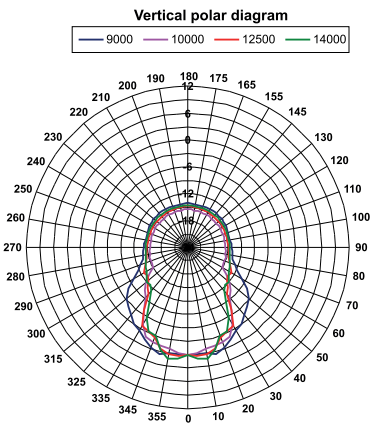

PASO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.