


SEI-T62212TI

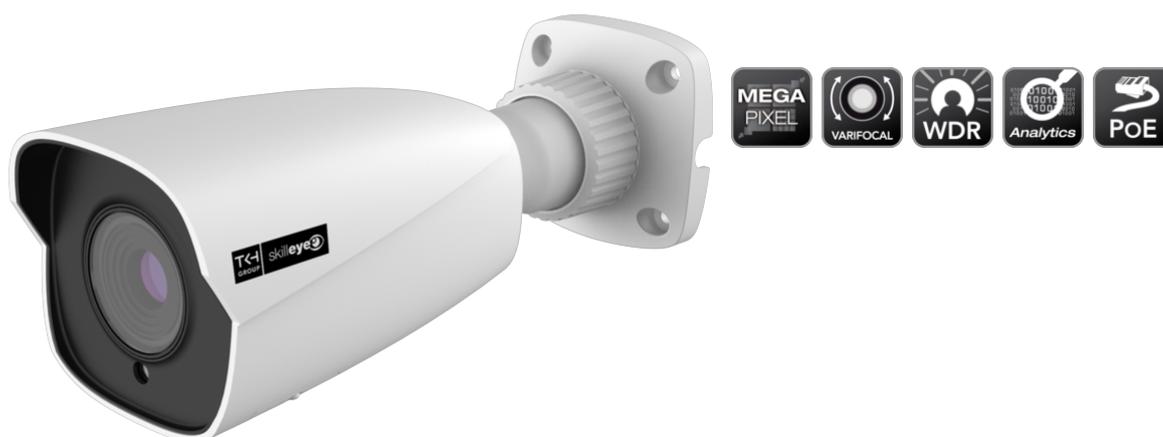

Bullet IP, 4Mpxl, 2.8-12mm MOTOR., ICR, WDR 120dB, LEDs 30-50mt, IP67/IK10, POE, H.265, ADVANCED VCA A

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di protezione IP67

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-T62212TI

Specifiche Tecniche

Sensore	1/3" CMOS (WDR)
Pixels - Totali	2592 (H) x 1520 (V)
Risoluzione Video	1080p (1920x1080); 720p(1280x720); 1024x768; 800x600; D1 (720x576); CIF (352x288) , 4MP (2592x1520)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Colori	0.0028 Lux @ F1.2
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on
Lunghezza focale	2,8 ~ 12 mm, Motorized Autofocus
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	30/50 m (in funzione della riflessione dell'area ripresa)
WDR	WDR Pro 120dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, Triplo Streaming
ONVIF compliant	Profile S
Video Analisi Avanzata	Video Analitica avanzata A: Intrusione in un area\attraversamento linea con classificazione degli oggetti (Uomo, Veicolo, Bici). Oggetto rimosso, Face detection & face tracking, human tracking, crow detection, conteggio persone, conteggio veicoli, heat mapping.
Intelligent Video Analytics	Tampering, Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Intrusione in Area, Superamento Linea Virtuale
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	4
Memoria SD	Supporta schede TF Card con capacità di memoria fino a 128 GB
Allarme	N/A
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC
Uscita(e) audio	None
Compressione audio	G.711 a/u
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, SNMP, IPv4/IPv6, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45

Specifiche Tecniche

Interfacce	RS-485
Alimentazione	12 VDC / PoE
Grado di Protezione	IK10, IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Dimensioni (L x H x P)	217.7 x 80.5 x 80.5 mm - 8.57 x 3.17 x 3.17 In
Potenza Assorbita (W)	9.5
Peso	0.69 kg - 1.52 lbs