

# TSU 500/20 PP

## DIFFUSORE ACUSTICO A COLONNA PER MONTAGGIO A PARETE DA 20W

L'altoparlante a colonna TSU 500/20 PP per sistemi di evacuazione vocale è uno speaker da 20W che combina un design elegante con una robusta struttura in alluminio verniciata a polvere e composta da due altoparlanti, una morsettiera in ceramica e un fusibile termico.

Con classe di protezione IP65, questo dispositivo è ideale per essere installato in ambienti interni, come hotel, sale conferenze ed edifici amministrativi, ma soprattutto in ambienti semi-esterni, come aeroporti e stazioni ferroviarie, grazie alle sue caratteristiche tecniche che garantiscono un'ottima propagazione del suono (riproduzione di allarmi vocali e musica di sottofondo).

Certificato EN54-24.



### — SPECIFICHE TECNICHE

#### Caratteristiche principali

- Quattro speaker da 3"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a parete
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 20 / 15 / 10 / 5 W
- Colore grigio
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

#### Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	20 / 15 / 10 / 5 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	102 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	130 Hz – 19.000 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 – 100 Vrms

#### Specifiche meccaniche

Grado di protezione IP (secondo EN54-24 / IP Rating)	44/65
Materiale	Alluminio
Dimensioni	510 x 100 x 92 mm
Peso	3 Kg
Colore	Grigio RAL 9006
Tipo di fissaggio	A parete



## Dimensioni

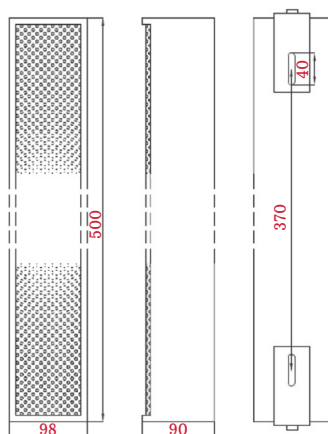

## — CODICE D'ORDINE

**TSU 500/20 PP** Diffusore acustico a colonna per montaggio a parete da 20W

**inim**<sup>®</sup>

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10  
63076 Montepandone (AP), ITALIA  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)

Timbro distributore Inim