

## LRN-810S

NVR 8 canali 5 MP con Switch PoE

### Vantaggi

- Funzionalità plug and play con rilevamento dispositivi automatico, installazione facile
- Wizard di installazione migliorato semplifica la configurazione
- Collegamento al NVR in mobilità tramite smartphone senza dover impostare una complessa infrastruttura di rete
- Ricerca intelligente tramite i metadati della telecamera per filtrare i risultati della ricerca
- Supporta tastiera USB
- Registra stream video in alta risoluzione e VGA contemporaneamente, evitando i ritardi nella riproduzione dovuti a reti con basse velocità di trasmissione dati
- Aggiornamenti del firmware in remoto

### Funzionalità principali

- Fino a 8 canali a 5 MP
- Codec H.265, H.264, MJPEG
- Registrazione telecamere IP fino a 50 Mbps
- Plug & Play via 8 porte PoE
- Fino a 1 disco SATA (6 TB)
- Porte HDMI / VGA per monitor locale
- Servizio P2P (connessione via codice QR)
- Registrazione a doppia traccia

## LRN-810S

### DISPLAY

#### TELECAMERA IP

Ingressi	Max 8 canali
Risoluzione	5 MP ~ CIF
Protocolli	Wisenet, ONVIF

#### DECODIFICA

Visualizzazione locale	HDMI: 1920x1080, 1280x720
Risoluzione	5 MP (30 fps), 3 MP (60 fps), 2 MP (120 fps), 720p (240 fps), D1 (240 fps)

### PRESTAZIONI

#### REGISTRAZIONE

Compressione	H.265, H.264, MJPEG
Banda di registrazione	Max 50 Mbps
Risoluzione	5 MP ~ CIF
Modalità	Normale, programmata (continua / evento), evento (pre / post), registrazione a doppia traccia
Trigger evento	Ingresso allarme, perdita segnale video, evento telecamera (allarme, rilevazione movimento, analisi video, defocus)
Azioni evento	e-mail, preset PTZ, avvisatore acustico, uscita monitor

#### RICERCA E RIPRODUZIONE

Velocità di riproduzione	Max 32 Mbps (8 canali contemporaneamente)
Utenti	Max 4 utenti (1 locale, 3 remoti)
Riproduzione simultanea	Max 8 canali (monitor locale, rete)
Dewarp fish-eye	Web / CMS / Dispositivi mobili

#### MEMORIZZAZIONE

HDD supportati	Fino a 6 TB
Alloggio HDD	1 SATA (max 6 TB)

#### BACKUP

File di backup	BU / Exe (GUI), JPG / AVI (rete)
Funzione	Riproduzione multicanale (fino a 8 canali), visualizzazione data-ora / titolo

### RETE

Protocolli	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)
DDNS	Wisenet DDNS

### AUDIO

Ingressi / Uscite	8 canali (rete)
Compressione	G.711, G.726, AAC (16 / 48 kHz)
Comunicazione audio	Bidirezionale
N. max utenti remoti	Ricerca (3), live unicast (10), multicast (20)
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL)
Software di visualizzazione	Autenticazione Digest


### FUNZIONI

#### CONFIGURAZIONE TELECAMERE

Elementi	Indirizzo IP, aggiungi profilo, bitrate, compressione, GOP, qualità, configurazione motion detector telecamera, Wisestream, Dynamic GOV/FPS, configurazione analisi video, configurazione video telecamera (simple focus, luminosità/contrasto, inversione/speculare, IRIS, WDR, D&N, SSSNR, otturatore, SSSDR, DIS), configurazione dewarp fish-eye, configurazione hallway view, pagina web telecamera
----------	--

## Dimensioni

Unità: mm (pollici)

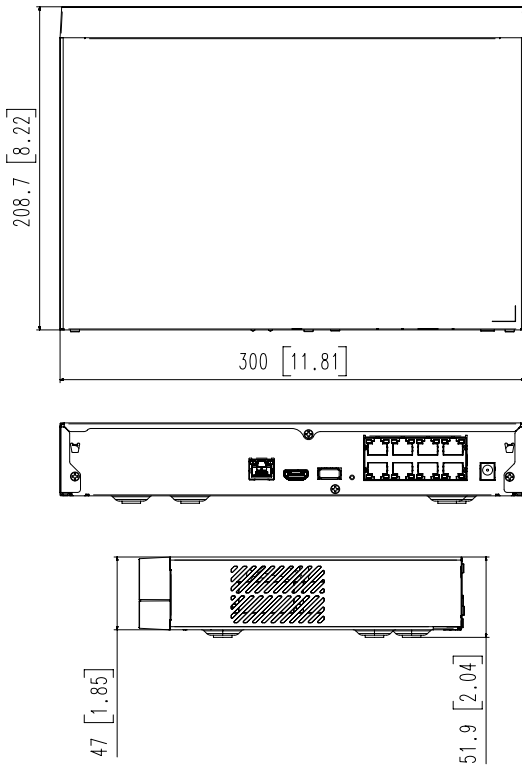

## LRN-810S

### PTZ

Controllo Tramite Interfaccia Grafica Utente, Webviewer

### SMARTPHONE

Modelli supportati iOS, Android

Protocolli supportati RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, CGI (SUNAPI)

Controllo Live (supporto multi-profilo), riproduzione

N. max utenti remoti Ricerca (3), live unicast (10)

### RIDONDANZA

ARB Supportato

Configurazione semplice P2P (codice QR)

### INTERFACCIA

HDMI 1 porta

Ethernet 1 porta RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)

USB 8 porte RJ-45 (PoE+)

### SISTEMA

Controlli di sistema Mouse, telecomando IR, web

Lingue Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, turco, polacco, olandese, svedese, ceco, portoghese, danese, rumeno, serbo, croato, ungherese, greco, norvegese, finlandese, coreano, cinese, giapponese, thailandese, vietnamita

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura di esercizio da 0 °C a +40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Umidità di esercizio dal 20% al 85% UR

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 54 V DC / 1,67 A

Potenza assorbita Max 76,2 W (1 HDD, PoE acceso)  
max 8,1 W (1 HDD, PoE spento)

Budget PoE Max 65 W

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Colore / Materiale Nero / Metallo

Dimensioni (L x A x P) L 300 x A 47,1 x P 208,4 mm (11,8" x 1,85" x 8,2") (1U)

Peso 1,01 kg (2,23 lb)

\* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito [hanwha-security.eu](http://hanwha-security.eu)

\* Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

\* Wisenet è il marchio proprietario di Hanwha Techwin.