

Categoria

Microfoni e basi

Codice

MC30-GN, MC30-GLN

Serie

Microfoni elettrete

Descrizione

Microfono a stelo

Microfono elettrete unidirezionale con caratteristica cardioide, dotato di connettore DIN 5 poli. Il modello **MC30-GLN** è munito di ghiera luminosa.




Dati tecnici

Tipo di trasduttore	elettrete unidirezionale
Risposta polare	cardioide
Risposta in frequenza	100 ÷ 20.000 Hz
Sensibilità*	-67 dBV/μbar
Impedenza di carico	680 Ω
Rapporto segnale/disturbo (1 Pa)	> 60 dB
Massima tensione della capsula	10 V
Massimo consumo di corrente della capsula*	0,5 mA
Tensione tipica della gemma luminosa	1,8 V (IF = 20 mA)
Massima corrente della gemma luminosa	30 mA
Connessione	spina DIN 5 poli
Alimentazione della capsula	1,1 ÷ 9 Vcc 0,5 mA max
Lunghezza stelo	350 mm
Lunghezza complessiva	440 mm
Diametro stelo	8,5 mm
Diametro corpo microfonico	19,5 mm
Peso netto	114 g


(*) Vcc = 1,5 Vcc

Dimensioni d'ingombro

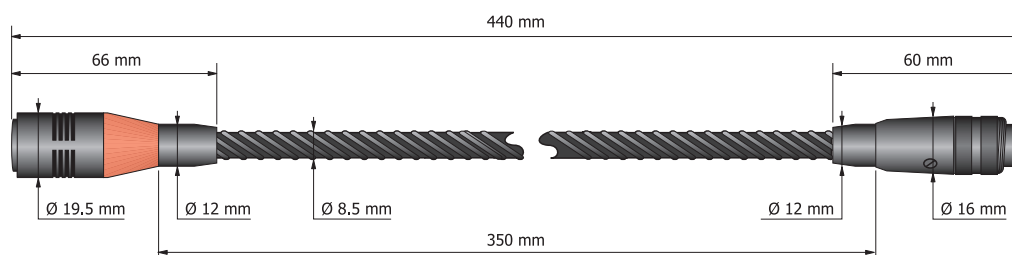

Collegamenti

MC30-GN
Connettore DIN (lato saldature)



MC30-GLN
Connettore DIN (lato saldature)

