

NICE OLTRE

IL MOTORE A SCOMPARS
PER CANCELLI A BATTENTE



Nice

OLTRE 1824

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Motore a scomparsa per cancelli a battente fino a 100 kg e lunghezza dell'anta fino a 1,8 m.

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc.

Minimo impatto visivo

Grazie alle dimensioni ridotte, il motore può essere facilmente installato all'interno dei profili dell'anta del cancello o dentro colonne anche molto sottili (con un diametro minimo di 55 mm).

Semplice da installare

Grazie all'installazione dal basso, il fissaggio del motore all'interno della colonna è facilitato.

Resistente

Struttura in alluminio pressofuso, IP67:
Oltre resiste alle più rigide condizioni atmosferiche.

Veloce e affidabile

Apertura completa dell'anta (90°) in circa 10 secondi.
Oltre è stato testato per un uso di 60 cicli/ora, rendendolo adatto anche a tutti quei contesti che prevedono un utilizzo intensivo.

Sicuro

Sblocco manuale esterno facilmente utilizzabile:
l'apertura manuale è sempre possibile, senza dover smontare il cancello.

Centrale di comando dedicata, Moonclever MC824L:

- semplice da programmare;
- autoapprendimento dei fincorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batteria ricaricabile opzionale (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili.




CODICE	DESCRIZIONE	PZ./PALLET
OLTRE1824	IRREVERSIBILE, 24 Vdc, INTEGRABILE SU COLONNA O PROFILO DELL'ANTA, COMPLETO DI LEVA DI SBLOCCO	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	OLTRE1824
DATI ELETTRICI	
ALIMENTAZIONE (Vdc)	24
ASSORBIMENTO (A)	1
POTENZA (W)	25
DATI PRESTAZIONALI	
VELOCITÀ (rpm)	1,5
COPPIA (Nm)	150
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	60
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	67
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONI (mm)	305x145x346 h
PESO (kg)	5,5

DIMENSIONI

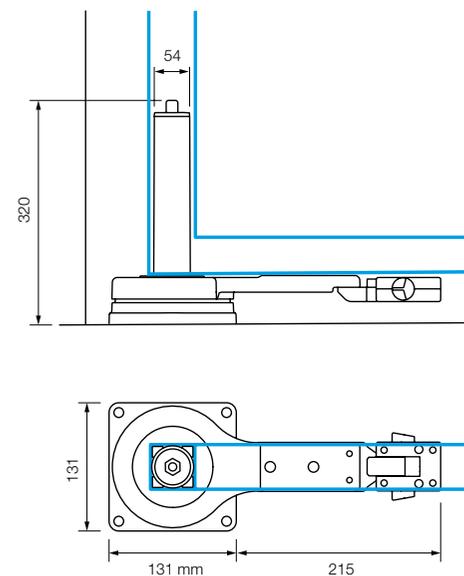

SCHEMA D'INSTALLAZIONE



TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

CODICE	CENTRALE / RICEVITORE							TRASMETTITORE				FOTOCELLULE							LAMPEGGIANTE									
	A01 / Integrato*	A02 / Integrato*	A6F / FLDX12R*	A700F / FLDX12R*	A40 / DXI-SMX*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / DXI	MC824L / DXI	MC824HR / DXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EP5B	EPMB	EPLB	F210	FT210	FZ10B	FT210B	EL	EL24	ELB	WLT
OLTRE1824								●			●	●	●	●				●	●	●				●			●	●

*Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

ACCESSORI



PS324
 BATTERIA 24 V
 CON CARICABATTERIA
 INTEGRATO.

PZ./CONF. 1



PLA10
 ELETTROSERRATURA 12 V
 VERTICALE (OBBLIGATORIA
 PER ANTE SUPERIORI A 3 m).

PZ./CONF. 1



PLA11
 ELETTROSERRATURA 12 V
 ORIZZONTALE (OBBLIGATORIA
 PER ANTE SUPERIORI A 3 m).

PZ./CONF. 1




TS
 TABELLA SEGNALETICA.

PZ./CONF. 1



KIT SOLEMYO
 PER L'ALIMENTAZIONE
 SOLARE, DI CANCELLI, PORTE
 DA GARAGE E BARRIERE.

TECHNOLOGY AS SIMPLE AS A GESTURE

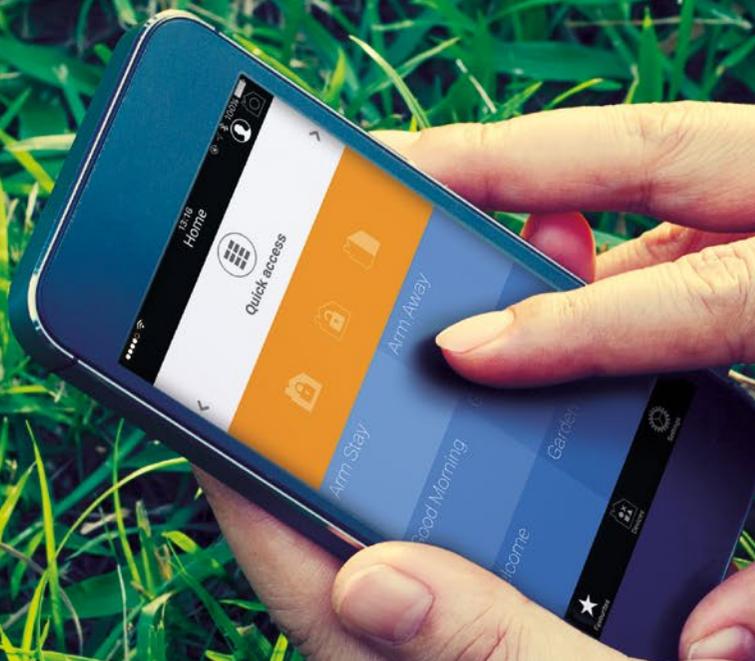

NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SISTEMI DI AUTOMAZIONE E DI COMANDO PER CANCELLI, PORTE DA GARAGE, TENDE, TAPPARELLE E SISTEMI DI ALLARME, GESTITI IN MODO INTEGRATO ATTRAVERSO INTERFACCE INTELLIGENTI E INTUITIVE: SOLUZIONI PRATICHE, FUNZIONALI ED ELEGANTI PER VIVERE AL MEGLIO OGNI SPAZIO.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com

Servizio clienti Nice:
per supporto commerciale

Numero Verde
800-303399

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30
solo dall'Italia

per supporto tecnico

0422.505505

dal lunedì al venerdì
08.30-18.30,
sabato 09.00-12.00



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie
sono protette con brevetti, modelli di design
e marchi. Qualsiasi violazione sarà perseguita
legalmente.