

Sezione

Diffusione sonora

Categoria

Trombe esponenziali

Serie

Trombe con unità driver separata

Codice

TR3-B

Descrizione

Diffusore a tromba esponenziale (IP 65)

Diffusore a tromba esponenziale, realizzato in polipropilene stabilizzato UV di colore grigio (RAL 7000); padiglione rettangolare e staffa orientabile per il fissaggio a muro. È possibile montare a scelta una tra le unità UT35, UT35-T, UT60 e UT60-T. Nelle tabelle seguenti sono indicate le caratteristiche specifiche di diffusore ed unità dinamiche.




Dati tecnici

Diffusore	TR3-B
Risposta in frequenza*	350 ÷ 5.000 Hz
Efficienza (1W/1m)*	110 dB
Pressione acustica (P _{nom} /1m)*	125 dB
Angolo di dispersione orizzontale/verticale (2 kHz)*	55° / 40°
Peso	2,1 kg



* Misure di riferimento effettuate con unità UT35-T a bordo.

Unità	UT35	UT35-T	UT60	UT60-T
Potenza nominale	35 W		60 W	
Potenza regolabile	-	35 - 20 - 10 W	-	60 - 40 - 20 W
Impedenza	16 Ω	-	16 Ω	-
Tensione di linea	100 V			
Peso	1,3 kg	1,75 kg	1,55 kg	2,1 kg

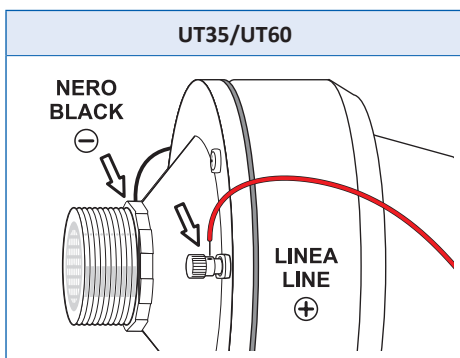


UT35-T			
LINEA = 100 V	35 W	20 W	10 W
COLORE	Arancio	Rosso	Marrone
COMUNE	Nero		

UT60-T			
LINEA = 100 V	60 W	40 W	20 W
COLORE	Arancio	Rosso	Marrone
COMUNE	Nero		

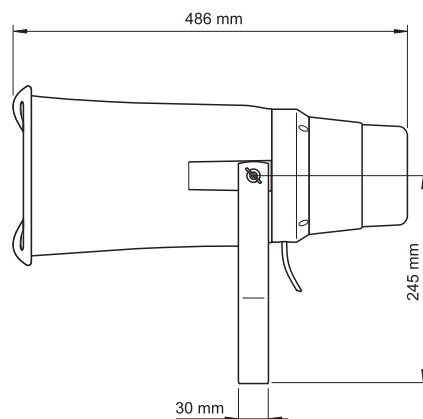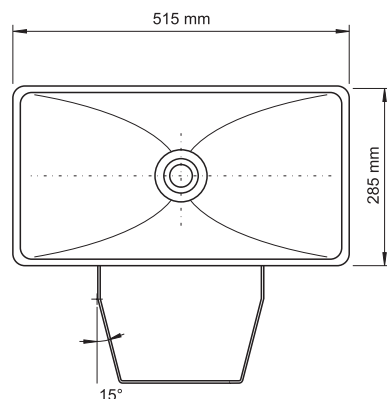


Dati tecnici

Polare orizzontale @2kHz

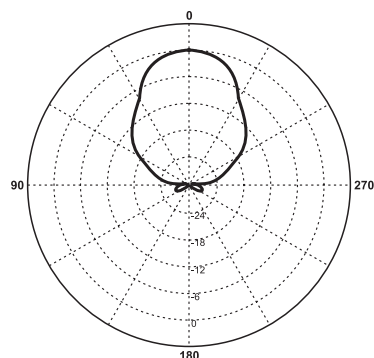

Polare verticale @2kHz

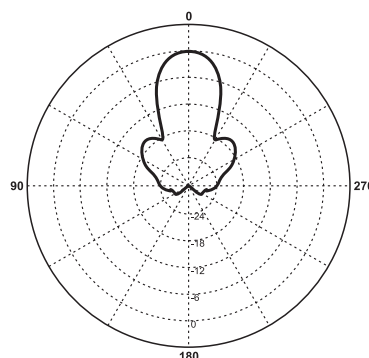

Misure di riferimento effettuate con unità driver UT35-T a bordo.

