

DELK 130/10 PP1

DIFFUSORE ACUSTICO A SOSPENSIONE DA 5" PER MONTAGGIO A SOFFITTO DA 10W

L'altoparlante sferico a sospensione DELK 130/10 PP1 per sistemi di evacuazione vocale è uno speaker da 10W ideale per installazioni in ambienti di grandi dimensioni e contraddistinti da soffitti elevati, come nel caso di magazzini, centri commerciali, aeroporti e stazioni ferroviarie per la riproduzione di musica e annunci vocali.

Il dispositivo è realizzato in acciaio e verniciato a polvere ed è dotato di una scatola per installazione a soffitto con blocco ceramico, un fusibile termico e un cavo della lunghezza di 5 metri.

Certificato EN54-24.



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Speaker da 5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a soffitto
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 10 / 6 / 3 / 1,5 W
- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

Specifiche elettriche


| | |
|----------------------------|--|
| Potenza (PHC) | 10 / 6 / 3 / 1,5 W (selettore interno) |
| SPL (Sound Pressure Level) | 88 dB (1W @ 1m) |
| Risposta in frequenza | 215 Hz – 19.500 KHz (-10 dB) |
| Tensione di lavoro | 70 – 100 Vrms |

Specifiche meccaniche

| | |
|--|-----------------|
| Grado di protezione IP (secondo EN54-24 / IP Rating) | 32 |
| Materiale | Acciaio |
| Dimensioni | Ø 180 mm |
| Peso | 2,7 Kg |
| Colore | Bianco RAL 9010 |
| Tipo di fissaggio | A soffitto |



Dimensioni

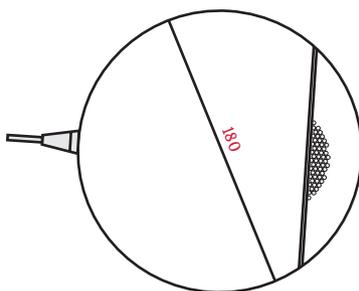

— CODICE D'ORDINE

DELK 130/10 PP1 Diffusore acustico a sospensione da 5" per montaggio a soffitto da 10W

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim