

Sezione

Diffusione sonora

Categoria

Diffusori a parete / Serie C1000-TW

Codice

C1200-TW



Descrizione

Diffusore sonoro 2-vie 200W IP55

La serie C1000-TW è una gamma completa di diffusori ad alte prestazioni, progettata per riprodurre musica e voce in applicazioni che necessitano estrema resistenza ad ogni condizione atmosferica e ambientale. La riproduzione di alta qualità, normalmente associata solo ai sistemi ad uso interno, è adesso possibile grazie a questa nuova serie. Lo stile tutto italiano e i severi metodi di costruzione rendono i diffusori adatti a qualsiasi ambiente interno.


Il **C1200-TW** è particolarmente adatto per essere utilizzato in contesti quali centri congressi, campi di atletica o stadi, parchi tematici, piscine, navi da crociera, centri commerciali, sale da ballo e in generale per applicazioni in esterno per musica di sottofondo.

Tutti i prodotti della serie C1000-TW sono costruiti applicando l'esigente normativa EN 60529 per individuare il grado di protezione degli involucri di dispositivi elettrici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida o liquida (International Protection Rating IP 55).

Caratteristiche principali

- Woofer coassiale da 300mm con bobina da 64mm e driver HF 1" con bobina da 44mm su tromba conica 90°
- Trasformatore di linea 100V con selettore di potenza 200/100W.
- Box in polietilene con alta rigidità strutturale.
- Staffa a U in acciaio inclusa.
- Cavo a 4 conduttori per selezionare la potenza desiderata.
- Griglia water-stop con 3 strati di protezione.
- Grado di protezione IP55.
- Colore grigio RAL 7011.


Dati tecnici

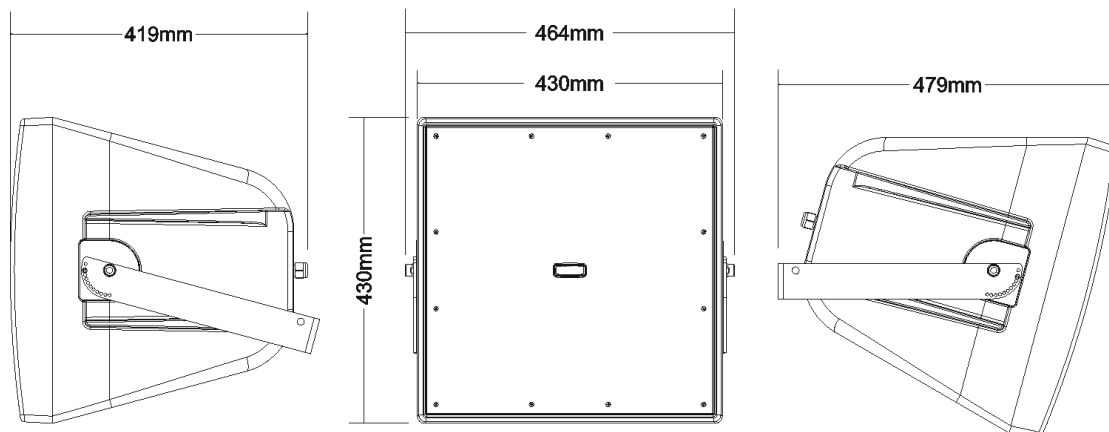


Dati tecnici

C1200-TW	
Potenza nominale	200 W
Tipo	2 vie
Trasformatore di linea (100V)	200 W / 100 W
Impedenza nominale	8 Ω
Risposta in frequenza @ -6dB	70 ÷ 20.000 Hz
Sensibilità @ 1W/1m	98 dB
SPL massimo cont/peak	124 / 128 dB
Angolo di dispersione	90° conica
Filtro HP raccomandato	50 Hz / 24 dBoct
Connettori d'ingresso	cavo 4 fili
Colore	Grigio RAL 7011
Grado di protezione	IP55
Dimensioni	430 x 430 x 400 mm
Peso netto	15 kg


Horizontal polar diagram
— 250 — 500 — 1000 — 2000




Horizontal polar diagram
— 4000 — 8000 — 12500 — 16000




Vertical polar diagram
— 250 — 500 — 800 — 1000



Vertical polar diagram
— 1400 — 2000 — 2500 — 3150



Vertical polar diagram
— 4000 — 5000 — 6300 — 8000



Vertical polar diagram
— 9000 — 10000 — 12500 — 14000

