

ABT-W6/AB

Diffusore acustico da parete A/B Potenza: 2x6W, 100V (doppio altoparlante, doppio trasformatore e protezione di linea)

Panoramica

L'ABT-W6 è un elegante diffusore acustico multifunzione progettato per garantire i più alti parametri acustici. Il suo involucro solido offre un'efficace protezione contro possibili atti vandalici. L'altoparlante può essere installato a parete oppure a soffitto. Inoltre, l'ABT-W6 può essere montato ad incasso e quindi risulta ideale negli ambienti in cui il fattore estetico riveste un ruolo importante.

La potenza dei diffusori acustici può essere regolata attraverso i trasformatori di linea interni, consentendo così di impostare una pressione acustica adeguata all'ambiente da sonorizzare.

A differenza dei diffusori standard per montaggio a parete, l'ABT-W6 / AB è dotato di due altoparlanti, due trasformatori e due set di morsetti ceramici con fusibili termici indipendenti, che consentono di collegare due linee di altoparlanti A / B elettricamente separate.

ABT-W6 / AB è stato progettato per le medesime applicazioni degli altoparlanti da parete standard della serie VES. Tuttavia, data la particolare progettazione del diffusore ABT-W6 / AB, in caso vi sia un singolo guasto su una linea altoparlanti, non vi sarà la perdita completa della copertura nell'ambiente protetto.



Dettagli

- Certificato di conformità CNBOP
- Conformità con lo standard BS5839-8 (Protezione termica)
- Particolarmente semplice e veloce da installare
- Design moderno ed elegante
- Alta qualità del suono sia vocale che musicale
- Ideale per montaggio ad incasso

ABT-W6/AB

Diffusore acustico da parete A/B Potenza: 2x6W, 100V (doppio altoparlante, doppio trasformatore e protezione di linea)

Specifiche tecniche

Elettrico

Power consumption	2 x 6 W
Livello di uscita	84 dB

Fisico

Dimensioni fisiche	260 x 180 x 80 mm (W x H x D)
Net weight	2.25 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Posizione di montaggio	Parete
Housing material	Acciaio

Ambientale

Operating temperature	-10 to +55°C
Environment	Interno
IP rating	IP32

Regolatorio

Standards	EN54-24 1438-CPR-0413 1438-CPR-0415 BS5839-8 (thermal protection)
-----------	--

Electrical

Rated power	6 W
Tappings 100 V line according to EN 54-24, W	6 / 3 / 1.5 / 0.75
Tappings 70 V line, W	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375
Transformer impedance, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Driver impedance	8 Ω
Effective frequency range	120-20 000 Hz
Sensitivity at 4 m, 1 W	80 dB
SPL at 4 m, Rated power	87 dB
SPL at 1 m, 1 W, Test signal bandwidth 300 Hz - 6 kHz	94 dB
SPL at 1 m, Rated power, 101 dB Test signal bandwidth 300 Hz - 6 kHz	
Dispersion at 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80

Environmental


Environmental type / IP	A / IP21C
Rating according to EN 54-24	

Physical

Mounting	Screw
Optional for DC line monitoring	Capacitor
Colour optional	RAL Palette
Ease Model	

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Altoparlanti	ABT-W6-BOX	Cornice da incasso per diffusore acustico da parete
Altoparlanti	ABT-W6-FRAME	Cornice per diffusore acustico da parete
Altoparlanti	ABT-W6-KIT/HOOK	Fune di sicurezza in metallo per diffusore acustico da parete
Altoparlanti	ABT-W6-TMPL	Dima in metallo diffusore acustico da parete

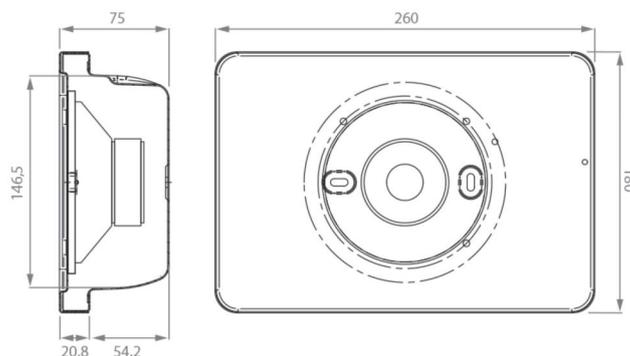

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.