

GHOST

SIRENA DA INTERNO AD INCASSO
FLUSH INSTALLATION INDOOR SOUNDER

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

GHOST è una sirena per interni ad incasso dal design innovativo e dalle dimensioni estremamente ridotte, adatta per l'installazione su controsoffittature, pannelli metallici o plastici. L'installazione a pressione, semplice e veloce, evita l'impiego di viti o tasselli. GHOST è disponibile anche in versione quadrata.


In dotazione nella confezione:

- A - n°1 diffusore piezoelettrico GHOST
- B - n°1 scatola con circuito GHOST
- C - n°2 cavi con faston per collegamento A-B

GHOST is a new indoor sounder suitable for flush mounting in false ceilings, metal or plastic panels. Smart design, high performance, very low consumption and a clip-in mounting system with no screws. GHOST is also available in square version.

In the package:


- A - n°1 piezoelectric speaker GHOST
- B - n°1 case with electronic board GHOST
- C - n°2 cables with faston terminals for connection A-B

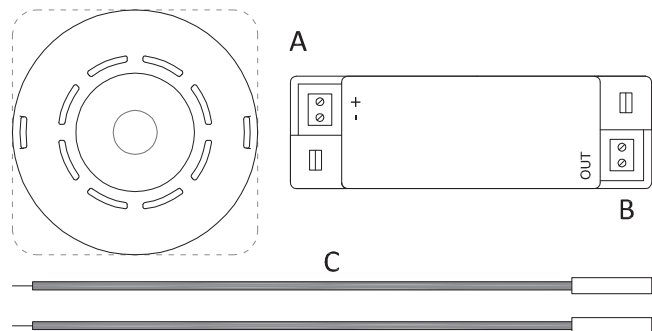

MONTAGGIO / INSTALLATION

Effettuare il foro Ø 57 mm nel controsoffitto (fig.1).
Drill Ø 57 mm diameter hole in the false ceiling at the point chosen for installation (fig.1)

FIG. 1

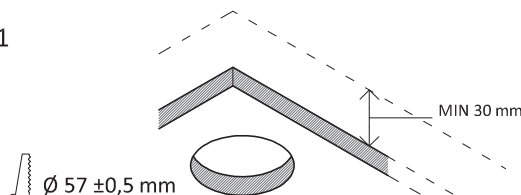

Collegare i 2 cavi in dotazione nei morsetti **OUT** del "circuito **B**" ed i cavi dell'alimentazione nei morsetti + -, così come indicato nella fig.2.

Connect the 2 cables provided in the package to the "electronic board **B**" using **OUT** terminals, and the power supply cables using + - terminals (fig.2)

FIG. 2



Collegare il diffusore al circuito inserendo i connettori faston nei terminali (fig.3); posizionare la scatola **B** all'interno del controsoffitto e spingere il diffusore nel foro (fig.4).

Connect the speaker to the electronic board using the faston terminals (fig.3); Place the electronic board **B** inside the false ceiling then insert the speaker into the false ceiling panel hole (fig.4).

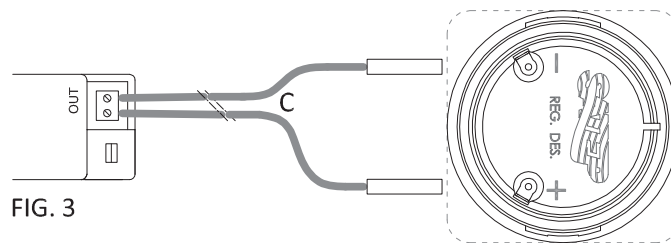


FIG. 3


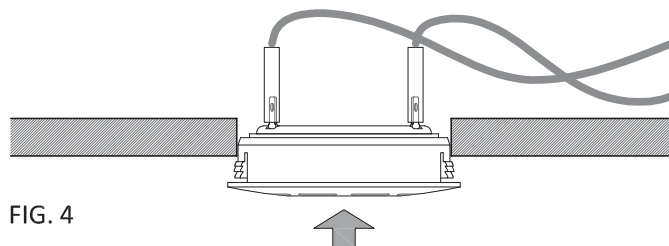


FIG. 4

FIG. 5



Per rimuovere il diffusore dal controsoffitto premere con 2 cacciaviti nelle fessure indicate nella fig.5.

To remove the speaker from the false ceiling, press into the 2 slots using 2 screwdrivers (fig.5).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Alimentazione Power supply	12.5 Vdc
Massimo assorbimento Max consumption	40 mA
Pressione sonora Sound pressure level	105 dB @ 1m
Temperatura di funzionamento Operating temperature range	+5°C < + 40°C
Grado di protezione Protection level	IP40
Dimensione foro (mm) Hole size (mm)	Ø 57 ± 0.5
Dimensione diffusore (mm) Speaker size (mm)	Ø 62 - □62 - H.19
Dimensioni scatola circuito Electronic board case size (mm)	91.4 x 28.4 - H.19
Peso (gr) Weight (gr)	56
Colore e materiale Colour and material	BIANCO - ABS WHITE - ABS


VENITEM

Sede legale e operativa: / Headquarters
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
info@venitem.com
www.venitem.com

