

# IR Quattro HD-2 24m

IP - in superficie  
EAN 4007841 065942  
Art. n. 065942



infrared sensor  
360°



ideal 2.5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Settings via App



Pyro sensor  
individually  
controllable



max. 9 x 9 m  
presence



brightness

Teach

Teach mode



plastic free  
packaging

## Descrizione del funzionamento

Progettato per un rilevamento ottimale nell'area di rilevamento più ampia tra i nostri rilevatori di presenza a infrarossi. Ideale per uffici o aule open space. Rilevatore di presenza IR Quattro HD-2 con rilevamento a 360° e 5.200 zone d'intervento. Impostazione e collegamento in rete wireless tramite Bluetooth. Sensore Pyro controllabile individualmente. Per montaggio a soffitto (COM1, KNX V3.5), incassato o in superficie (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP e BT IPD). Parametri misurati: funzione rilevamento di presenza e luminosità nonché temperatura e umidità dell'aria IP, KNX e DALI-2 IPD. Altezza di montaggio max. 10 m. Raggio d'azione: 81 m<sup>2</sup> (in senso radiale), 576 m<sup>2</sup> (in senso tangenziale).

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	64 x 123 x 123 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth, Web-Interface
Con telecomando	No
Variante	IP - in superficie
VPE1, EAN	4007841065942
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	auditorium, aula, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, reception / hall, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, sale pranzo / mense, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003

Tecnologia, sensori	Sensore ottico, Infrarossi passivi, Umidità dell'aria, Temperatura
Altezza di montaggio	2,50 - 10,00 m
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione antistrisciamento	Si
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Si
Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	Si
Raggio d'azione radiale	9 x 9 m (81 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	24 x 24 m (576 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	9 x 9 m (81 m <sup>2</sup> )
Funzioni	Sensore di movimento, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza

# IR Quattro HD-2 24m


IP - in superficie  
 EAN 4007841 065942  
 Art. n. 065942

## Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	24 – 55 V
Consumo proprio	0,3 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect

## Campo di rilevamento

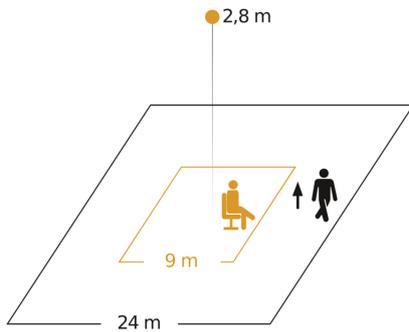

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m  
 Arancione: presenza  
 Nero: tangenziale

## Disegno

