

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - quadrato bianco  
 EAN 4007841 058500  
 Art. n. 058500



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Sorprendente. Non dà nell'occhio Sorprendente senza dare nell'occhio. Il rilevatore di presenza ultrapiatto IR Quattro SLIM XS KNX nel formato presa da incasso. Adatto a tutte le comuni prese da incasso. Il rilevatore di presenza IR Quattro SLIM XS nel suo nuovo formato si adatta perfettamente a tutte le prese da incasso Altezza di montaggio di soli 6 mm. Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione da 360°, con lente a retina unica al mondo e campo di rilevamento della presenza quadrato di 16 m<sup>2</sup> (4 x 4 m). Regolazione con telecomando o Smart Remote. L'apertura rotonda è inoltre racchiusa.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	49 x 80 x 80 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - quadrato bianco
VPE1, EAN	4007841058500
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	71 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	408 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	10 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s - 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - quadrato bianco  
 EAN 4007841 058500  
 Art. n. 058500


## Dati tecnici

Grado di protezione	IP20	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Materiale	Plastica	Collegamento in rete	Sì
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Con accoppiamento bus	Sì	Collegamento in rete via	bus KNX
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Corrente nominale	10 mA
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m		
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		

## Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Presse a incasso nel soffitto Ø 68 mm

## Campo di rilevamento

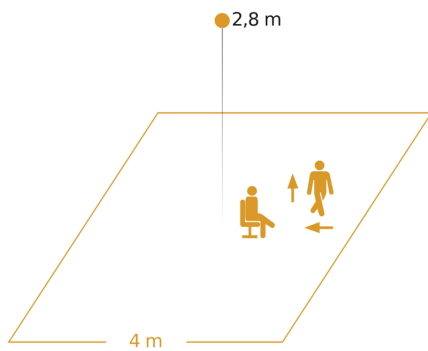

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m  
 Arancione: presenza, tangenziale e radiale

## Disegno

